Neolux®
COLLECTION

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, digital o de otro tipo, sin el permiso por escrito del editor.

VERTILUX se reserva el derecho de revisar esta publicación y de revisar y/o modificar su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar a ninguna persona o entidad sobre dichas revisiones o cambios. La versión más reciente sustituye cualquier versión anterior de esta publicación.

Bienvenido

Neolux® Dual Shades es una solución contemporánea y moderna para la decoración y el control de luz en ventanas. En los últimos años ha experimentado un notable crecimiento, no solo en países de Europa y Estados Unidos, sino también en América Latina.

Estas telas ofrecen una solución única e innovadora para cubrir ventanas que proporcionan control total de la luz. Su doble capa de tela alterna franjas sólidas y traslúcidas que pueden ajustarse para lograr visibilidad total, privacidad total o cualquier nivel de luz intermedio. Estos tejidos tienen diseños naturales e incluso están disponibles en opciones lavables de vinilo.

Vertilux cuenta con la colección más completa de tejidos Dual Shades en el mercado y la selección más amplia y mejor cuidada de tejidos Dim Out y retardantes de llama.

Además, la línea completa de tejidos Neolux® forma parte de nuestro programa Healthy Choice, que garantiza productos 100% libres de sustancias nocivas como ftalatos, formaldehídos, BPA o metales pesados, como el plomo. Brindándote un entorno libre de tóxicos, seguro para tu familia y para el planeta.

Los productos Vertilux que forman parte de este programa llevan el logo de HEALTHY CHOICE.

Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo
Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

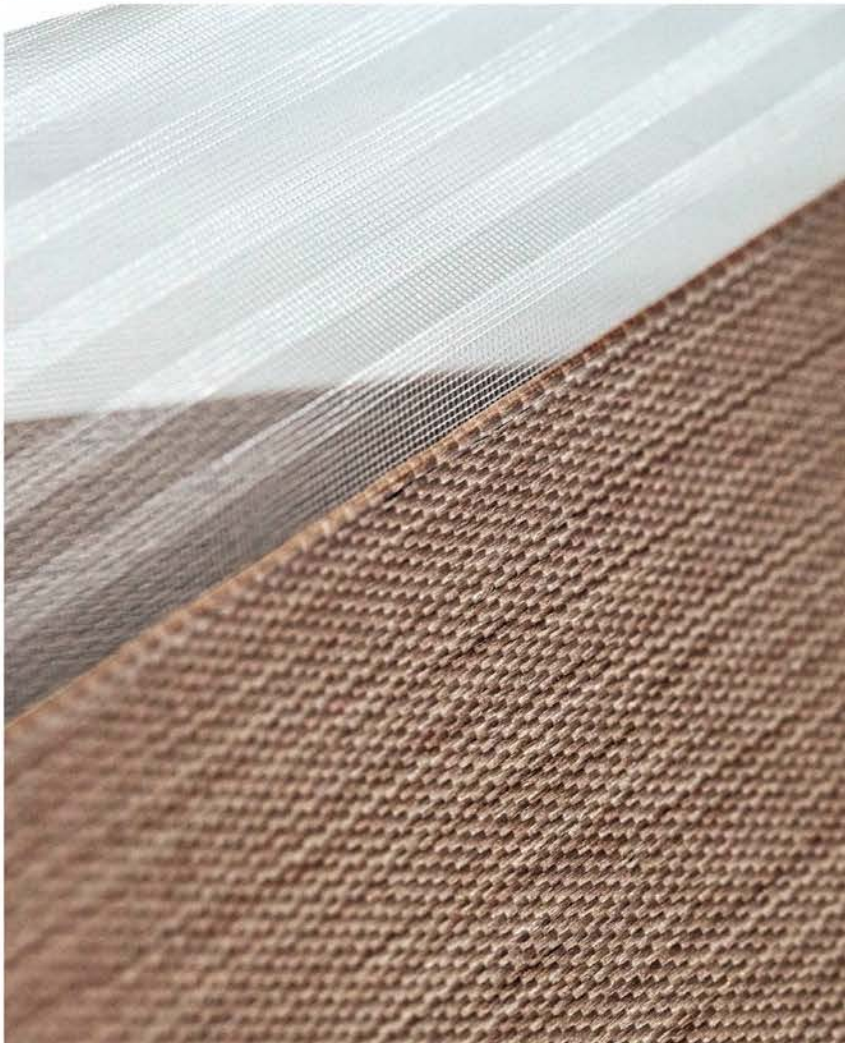

The Neolux®

COLLECTION

La colección Neolux® Dual Shades aporta elegancia y distinción mediante una extensa gama de tonos, con nuestros tejidos ignífugos que no sólo te aportarán tranquilidad, sino que también realzarán tu espacio.

Tus ventanas estarán llenas de vida con más de 150 colores disponibles.

Con Neolux® Dual Shades puedes elegir entre 2 opciones de apertura diferentes, lo que te permite controlar totalmente la privacidad que necesitas.

vertilux.mx

Niveles de Transparencia

Filtrado de luz

Una persiana que filtra la luz permite que los rayos del sol entren en la habitación de forma suave y brillante. Existen diferentes niveles de filtración según la composición del tejido. También ofrecen cierto nivel de aislamiento y privacidad. Estas persianas son ideales para salas, comedores, oficinas, restaurantes o como parte de una combinación de persianas para habitaciones.

Dim Out

Las telas Dim Out bloquean la mayor parte de la luz sin oscurecer completamente la habitación. Garantizan privacidad y confort, además de ayudar a reducir el deslumbramiento y los reflejos.

Estas telas son ideales para áreas de trabajo, salones de clase y espacios residenciales, especialmente recámaras.

Otros Beneficios

Seguro y Saludable

Además de los beneficios decorativos y técnicos, nuestra línea de productos Neolux® también ofrece soluciones seguras y saludables para tus sistemas de decoración y protección de ventanas, 100% libres de sustancias nocivas como BPA, ftalatos, formaldehídos y metales pesados.

Están respaldados por las certificaciones más reconocidas a nivel mundial: OEKO-Tex, RoHS, Greenguard y Greenguard Gold.

Retardante de Llama

Los tejidos con esta característica se someten a un tratamiento especial que, cuando entran en contacto con el fuego previene o retrasa su propagación.

Nuestros tejidos han sido probados y certificados según la norma NFPA 701.

Lavable

Algunos tejidos Neolux® se pueden lavar. Su composición de vinil los hace de fácil mantenimiento y limpieza. Gracias a su revestimiento especial, son resistentes a derrames y a la suciedad, que pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo y una solución de detergente suave. Son ideales para cocinas, baños, salas de juegos, aulas o cualquier otra zona de mucho tránsito.

3 años de Garantía

Confiamos en la calidad y el rendimiento de nuestros productos y lo respaldamos ofreciendo una garantía de 3 años que protege toda la colección de tejidos Vertilux.

FR

10 -Neolux® Compass Dim Out FR
15 -Neolux® Sheer Vision FR
21 -Neolux® Abacus FR
25 -Neolux® Contemporary Sheer FR
30 -Neolux® Advance Sheer FR

Dim Out

35 -Neolux® Ono Dim Out
39-Neolux® Bahia Dim Out
43 -Neolux® Mykonos Dim Out
47 -Neolux® Solitude Dim Out
51 -Neolux® Sundown Dim Out
56 -Neolux® Eclipse Dim Out
60 -Neolux® Rustic Dim Out
64 -Neolux® Classic Dim Out
69 -Neolux® Premier Dim Out

Classic

74 -Neolux® Palau
78 -Neolux® Tasmania
81 -Neolux® Tau
85 -Neolux® Novel
89 -Neolux® Napa
93 -Neolux® Luxury Dense
97 -Neolux® Splendor
100 -Neolux® Madeira
103 -Neolux® Horizon
106 -Neolux® Velour
110 -Neolux® Dynasty
114 -Neolux® Serenade

Index

85

114

100

Neolux® Compass Dim Out FR

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

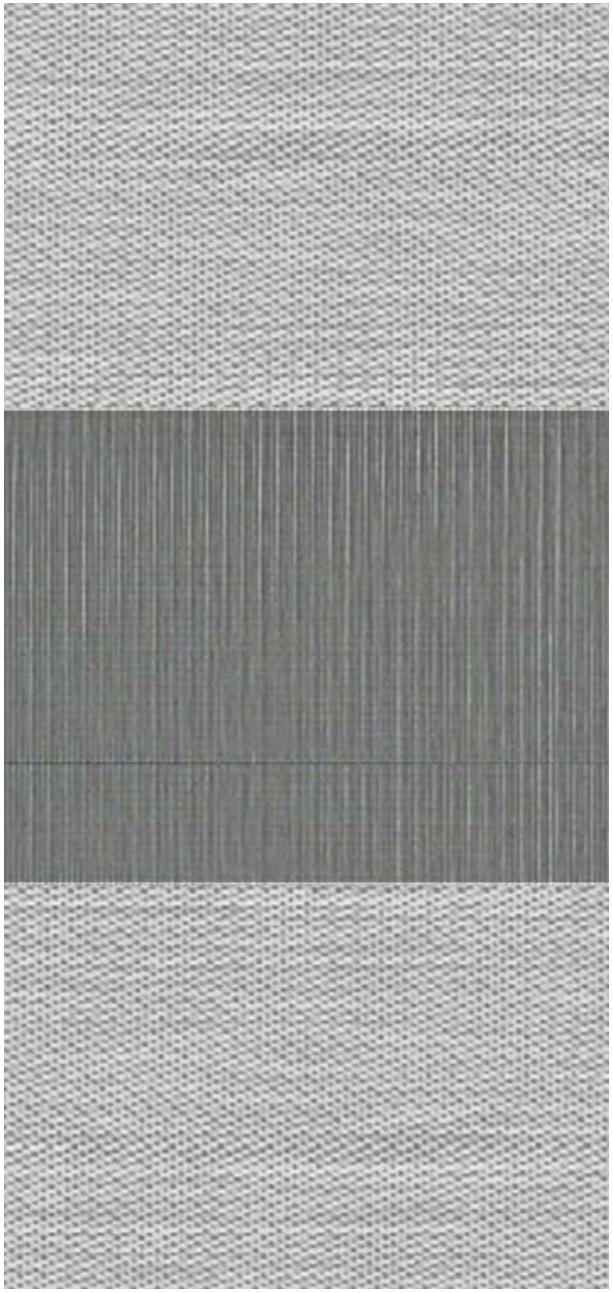

Pearl

0-005-37-00400

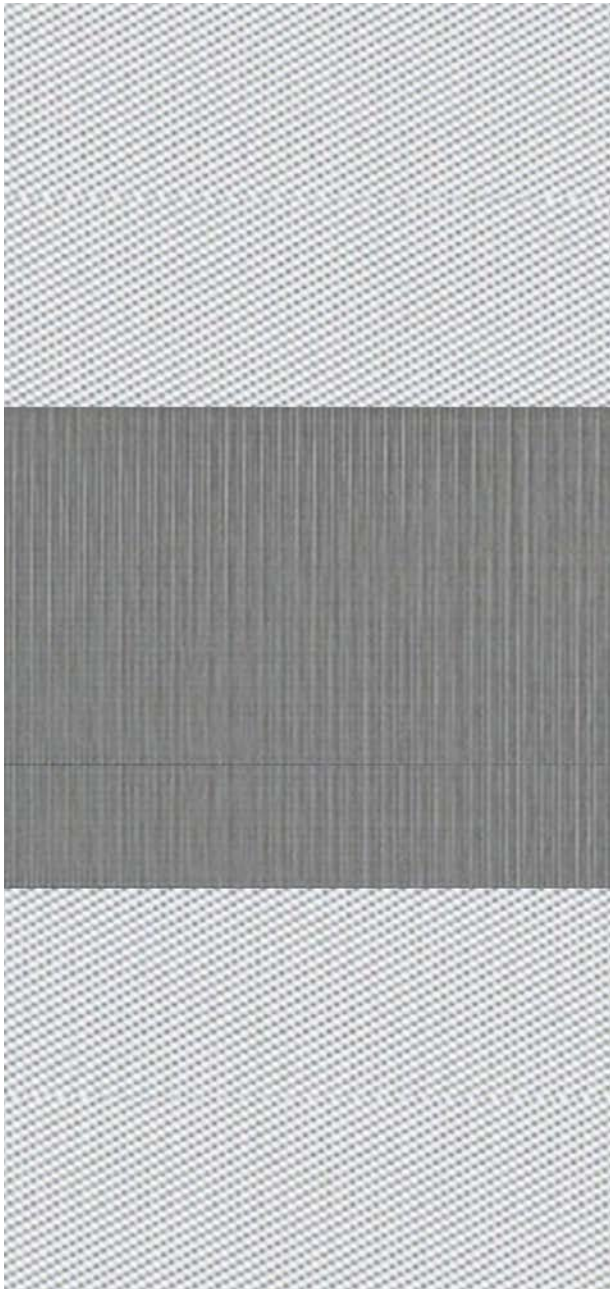

White

0-005-37-00100

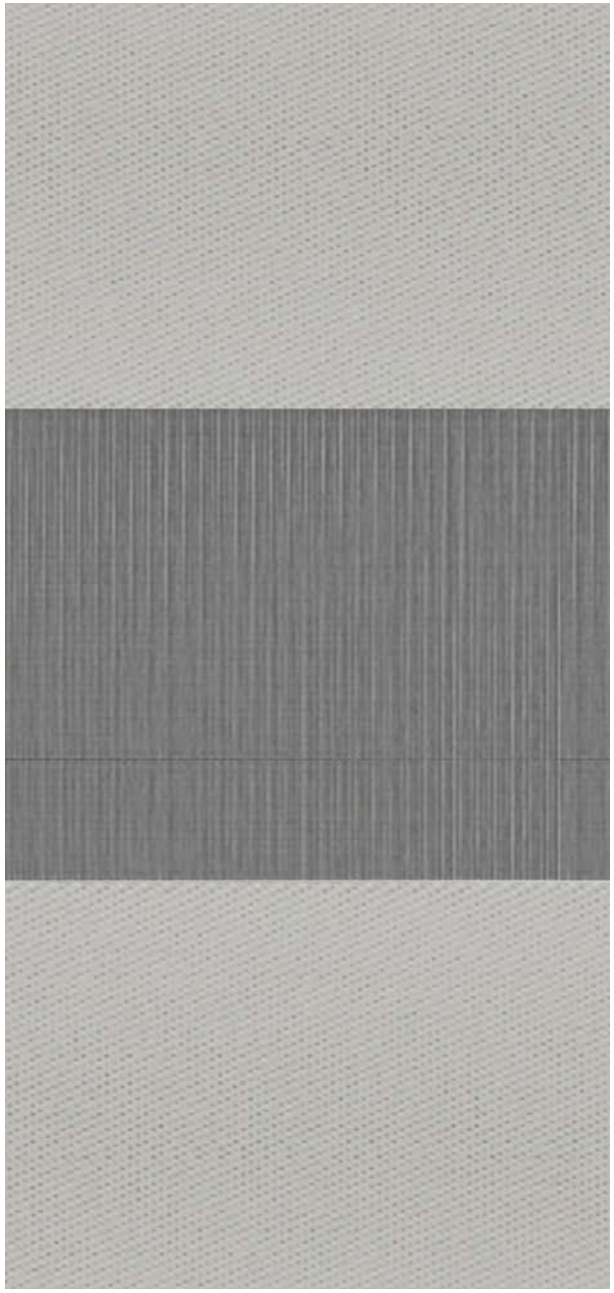

Ivory

0-005-37-00800

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Linen

0-005-37-00200

Mocha

0-005-37-00600

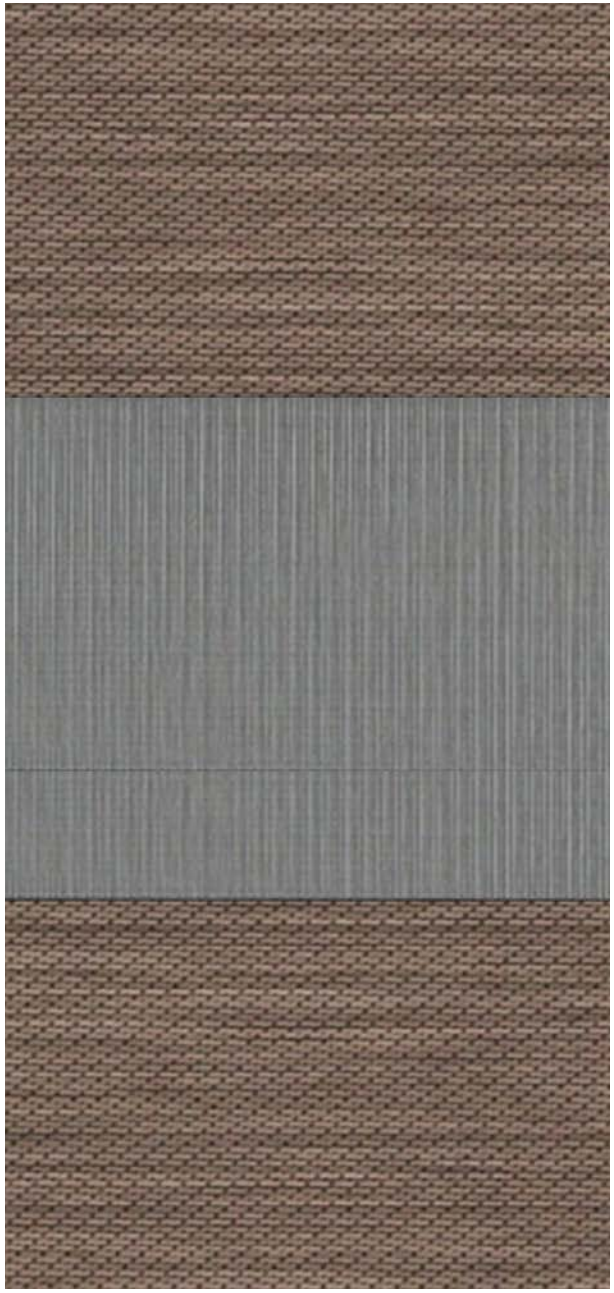

Wood

0-005-37-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

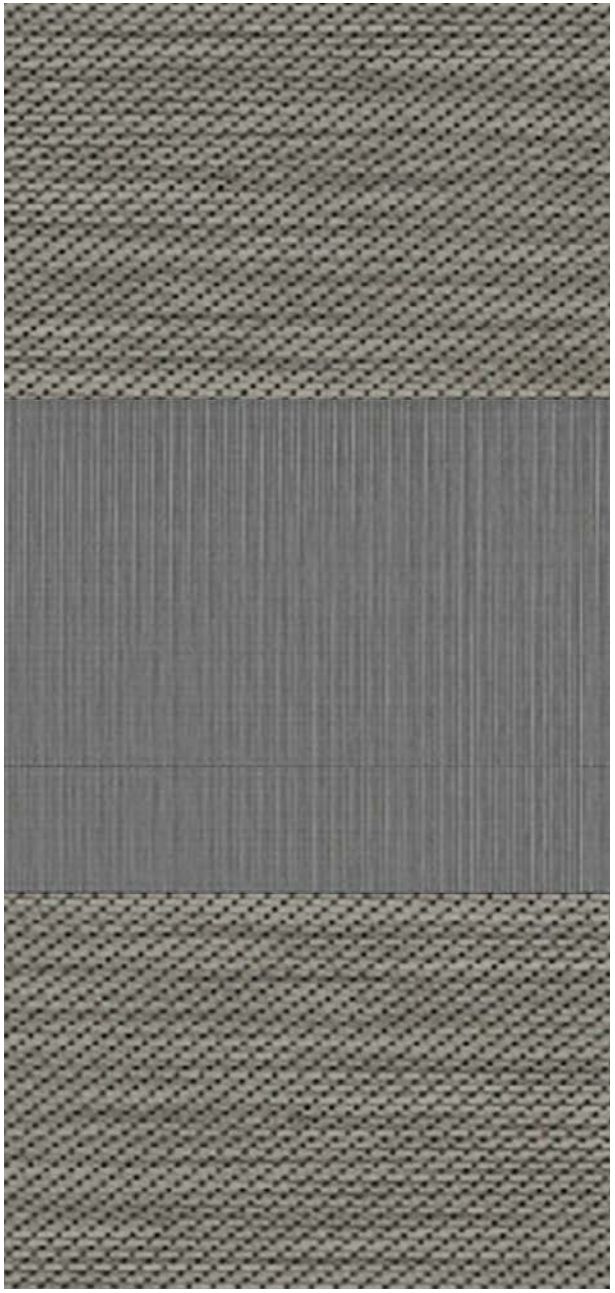

Ash

0-005-37-00700

Charcoal

0-005-37-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	220 g/m² ± 5% | 6.49 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5% | 0.027 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	40 m | 43.74 yd
Resistencia a la Tensión*	Trama: 453.7 daN/5cm
Resistencia al Rasgado*	Urdimbre: 0.7 daN | Trama: 1.0 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala de Grises
Retardante de Llama	NFPA 701
Propiedades del control solar*	UPF 50+ | UV-A: 0.1% | UV-B: 0.1% Bloqueo UV-R: 99.9% Bloqueo UV-A: 99.9% Bloqueo UV-B: 99.9% Transmisión (Ts): 0.2 % Reflección (Rs): 57.5% Absorción (As): 42.3%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Sheer Vision FR

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

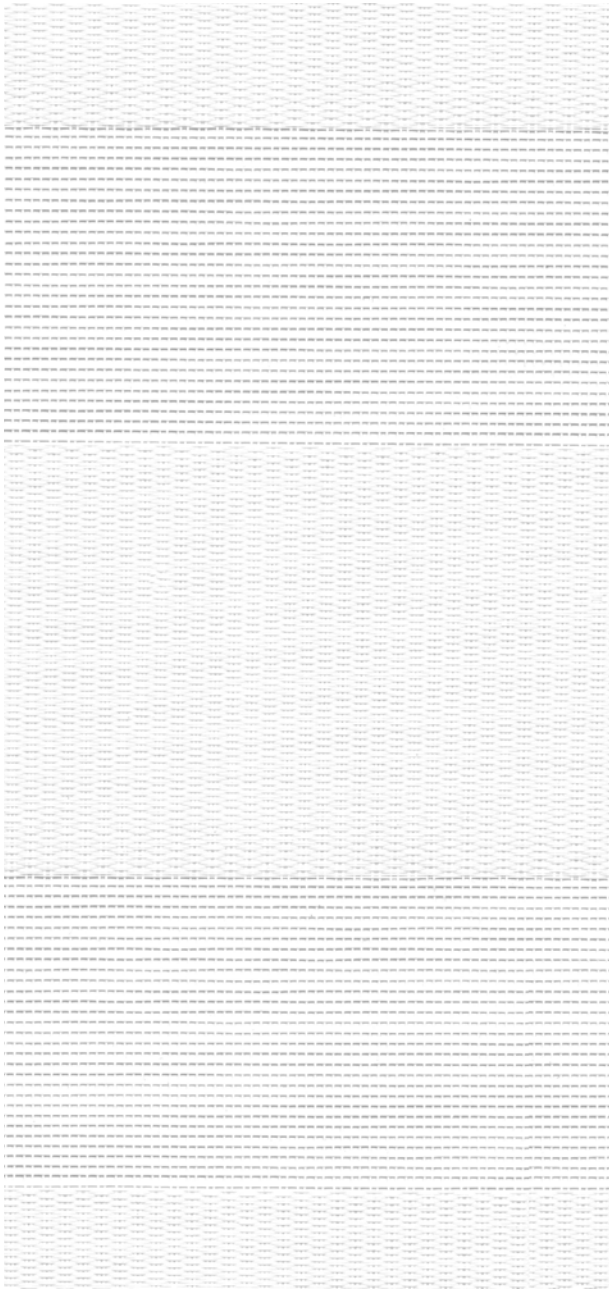

White

0-005-02-00298

White Bone

0-005-02-02898

White Linen

0-005-02-22098

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

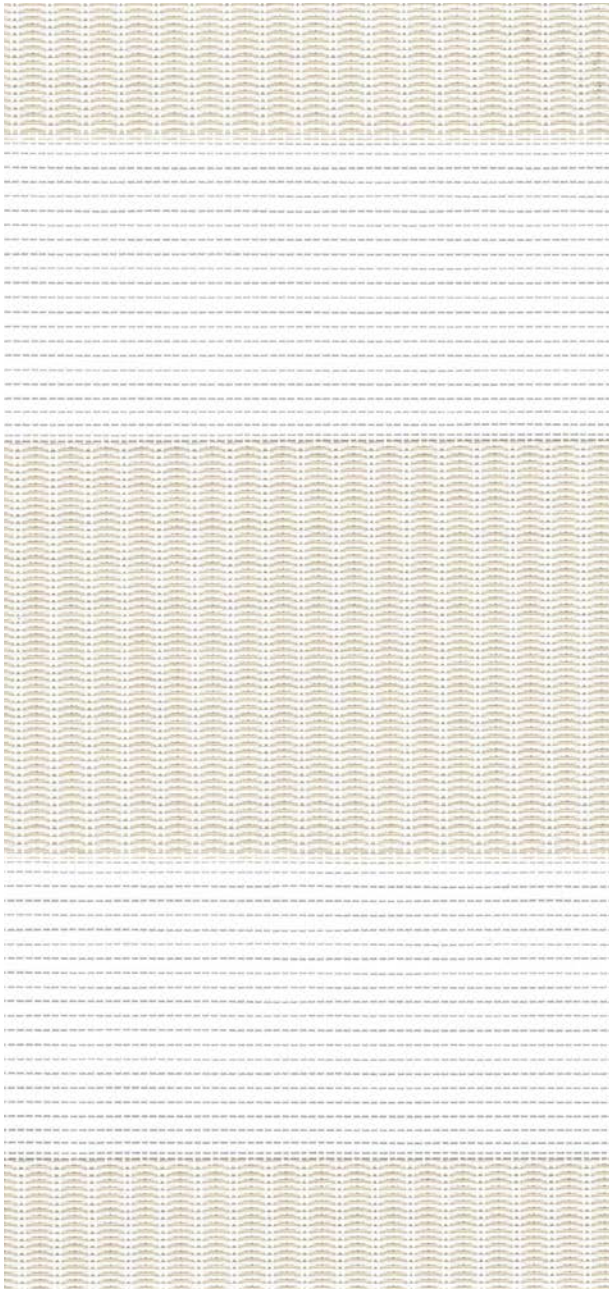

White Beige

0-005-02-02298

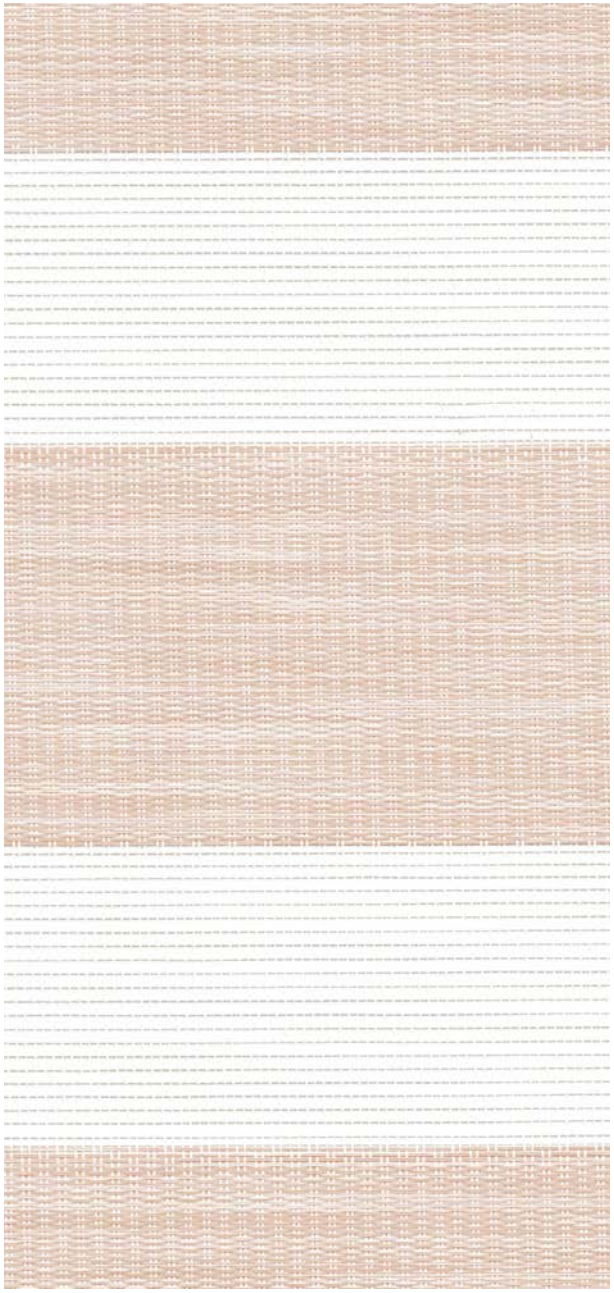

White Sand

0-005-02-62498

White Brown

0-005-02-63298

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

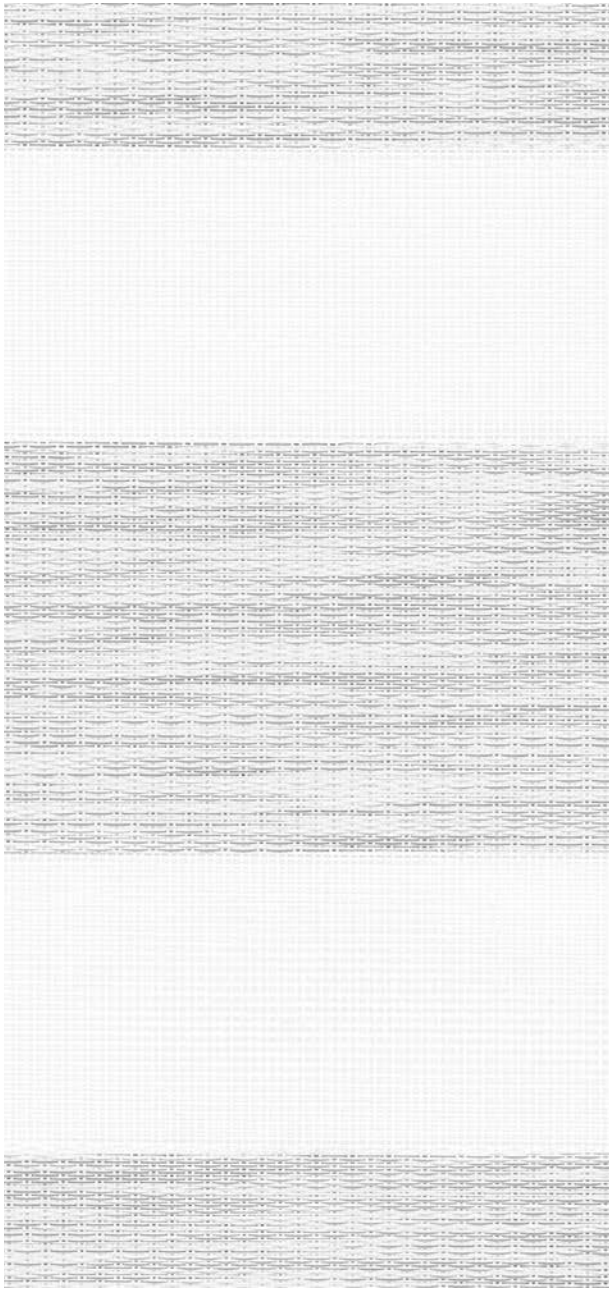

Birch

0-005-02-03198

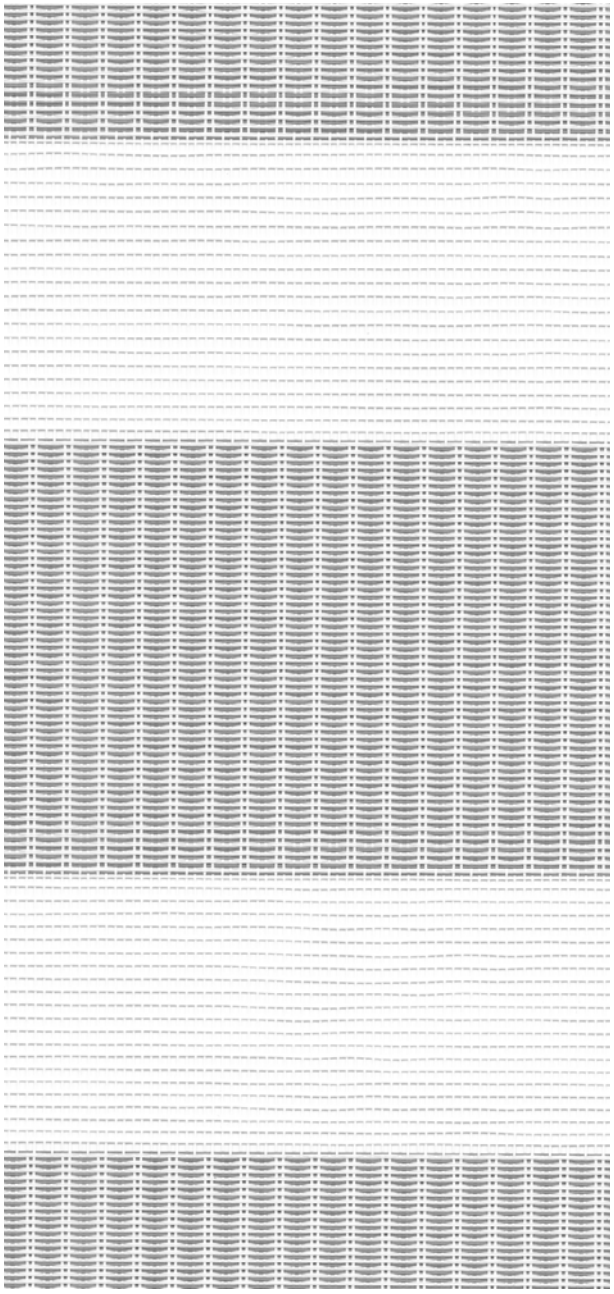

White Stone

0-005-02-02398

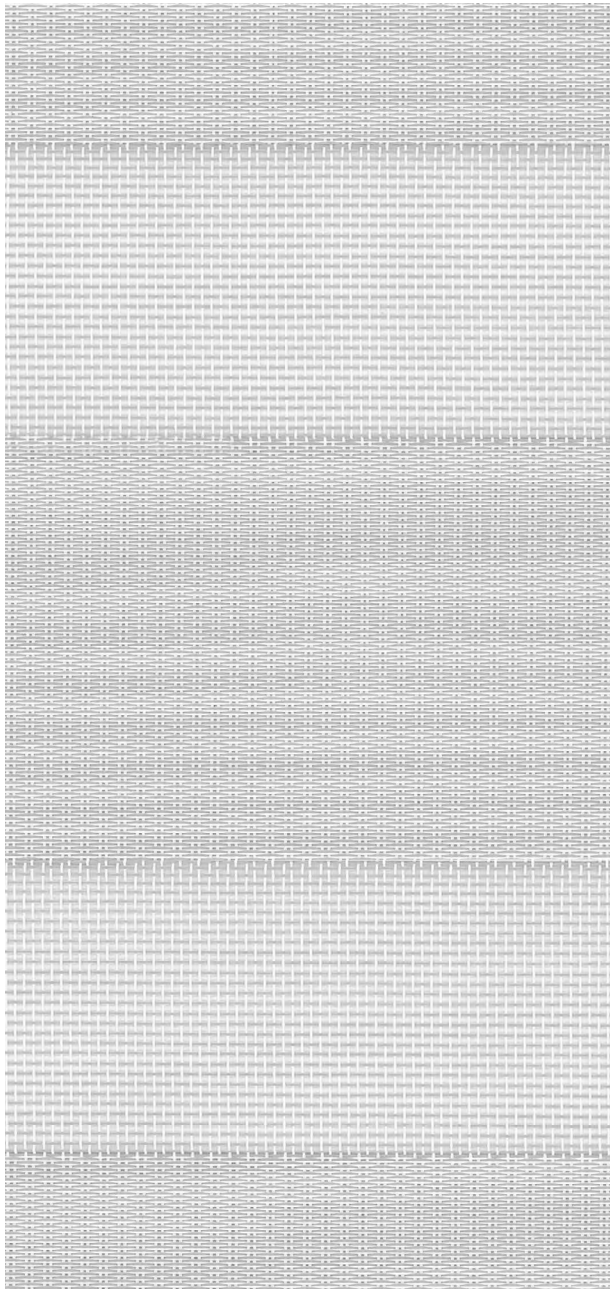

Light Grey

0-005-02-00798

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

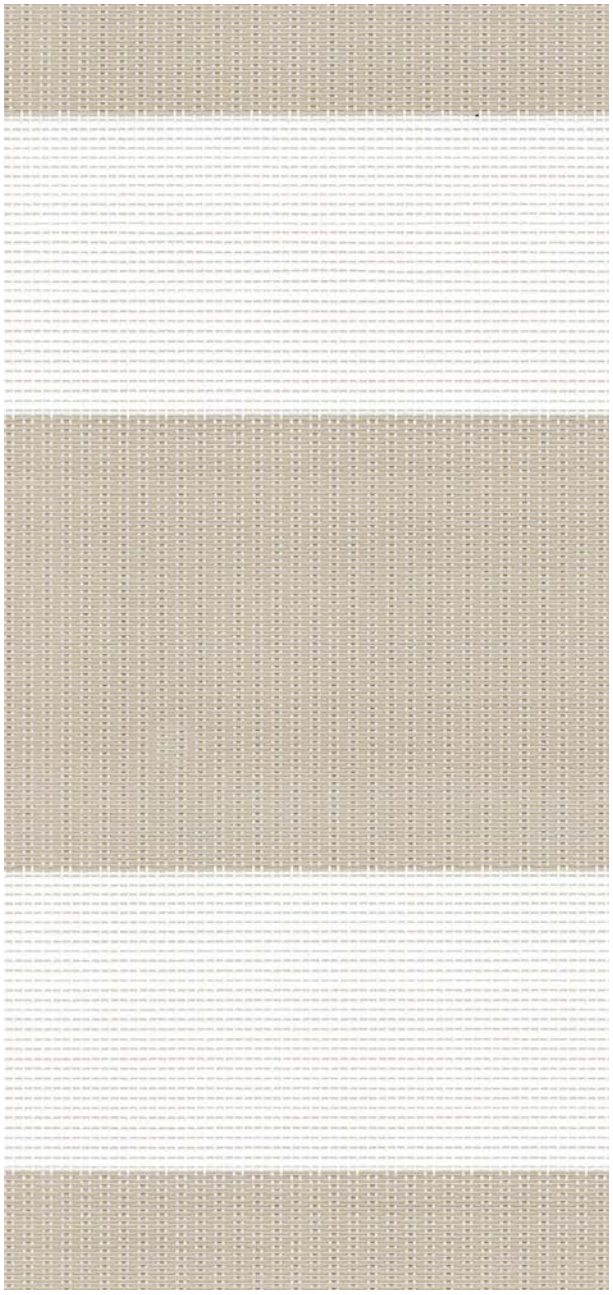

White Grey

0-005-02-02198

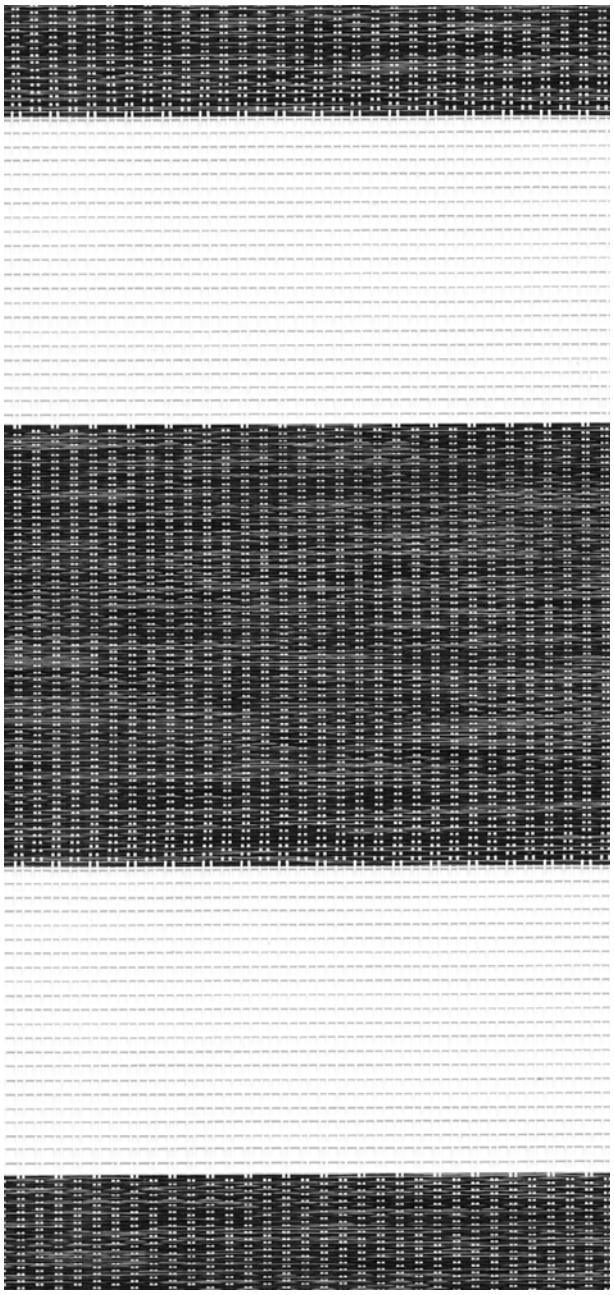

Ash

0-005-02-62998

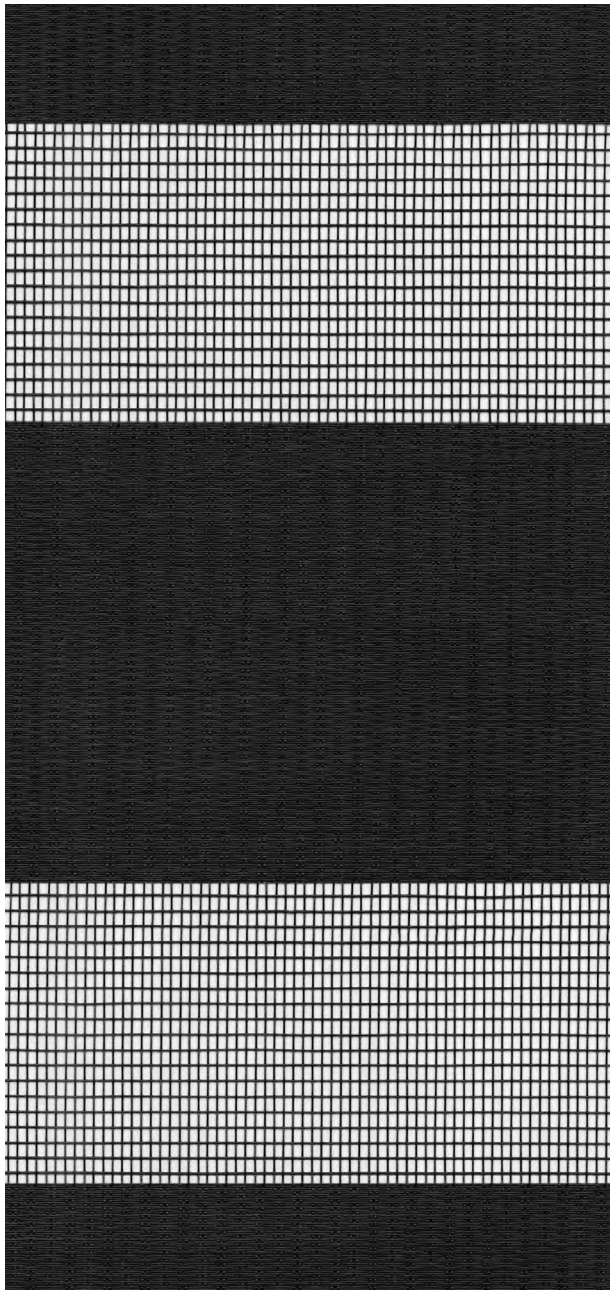

Ebony

0-005-02-01998

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	30% Poliéster + 70% PVC
Peso	270 g/m² ± 5% | 7.96 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.60 mm ± 5% | 0.024 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 5/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.5 m | 98 in
Largo de Rollo	27.4 m | 30 yd
Resistencia a la Luz*	Clase 4-5 AATCC 16: 2003
Retardante de Llama	NFPA 701
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX GREENGUARD GREENGUARD GOLD NFPA® Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

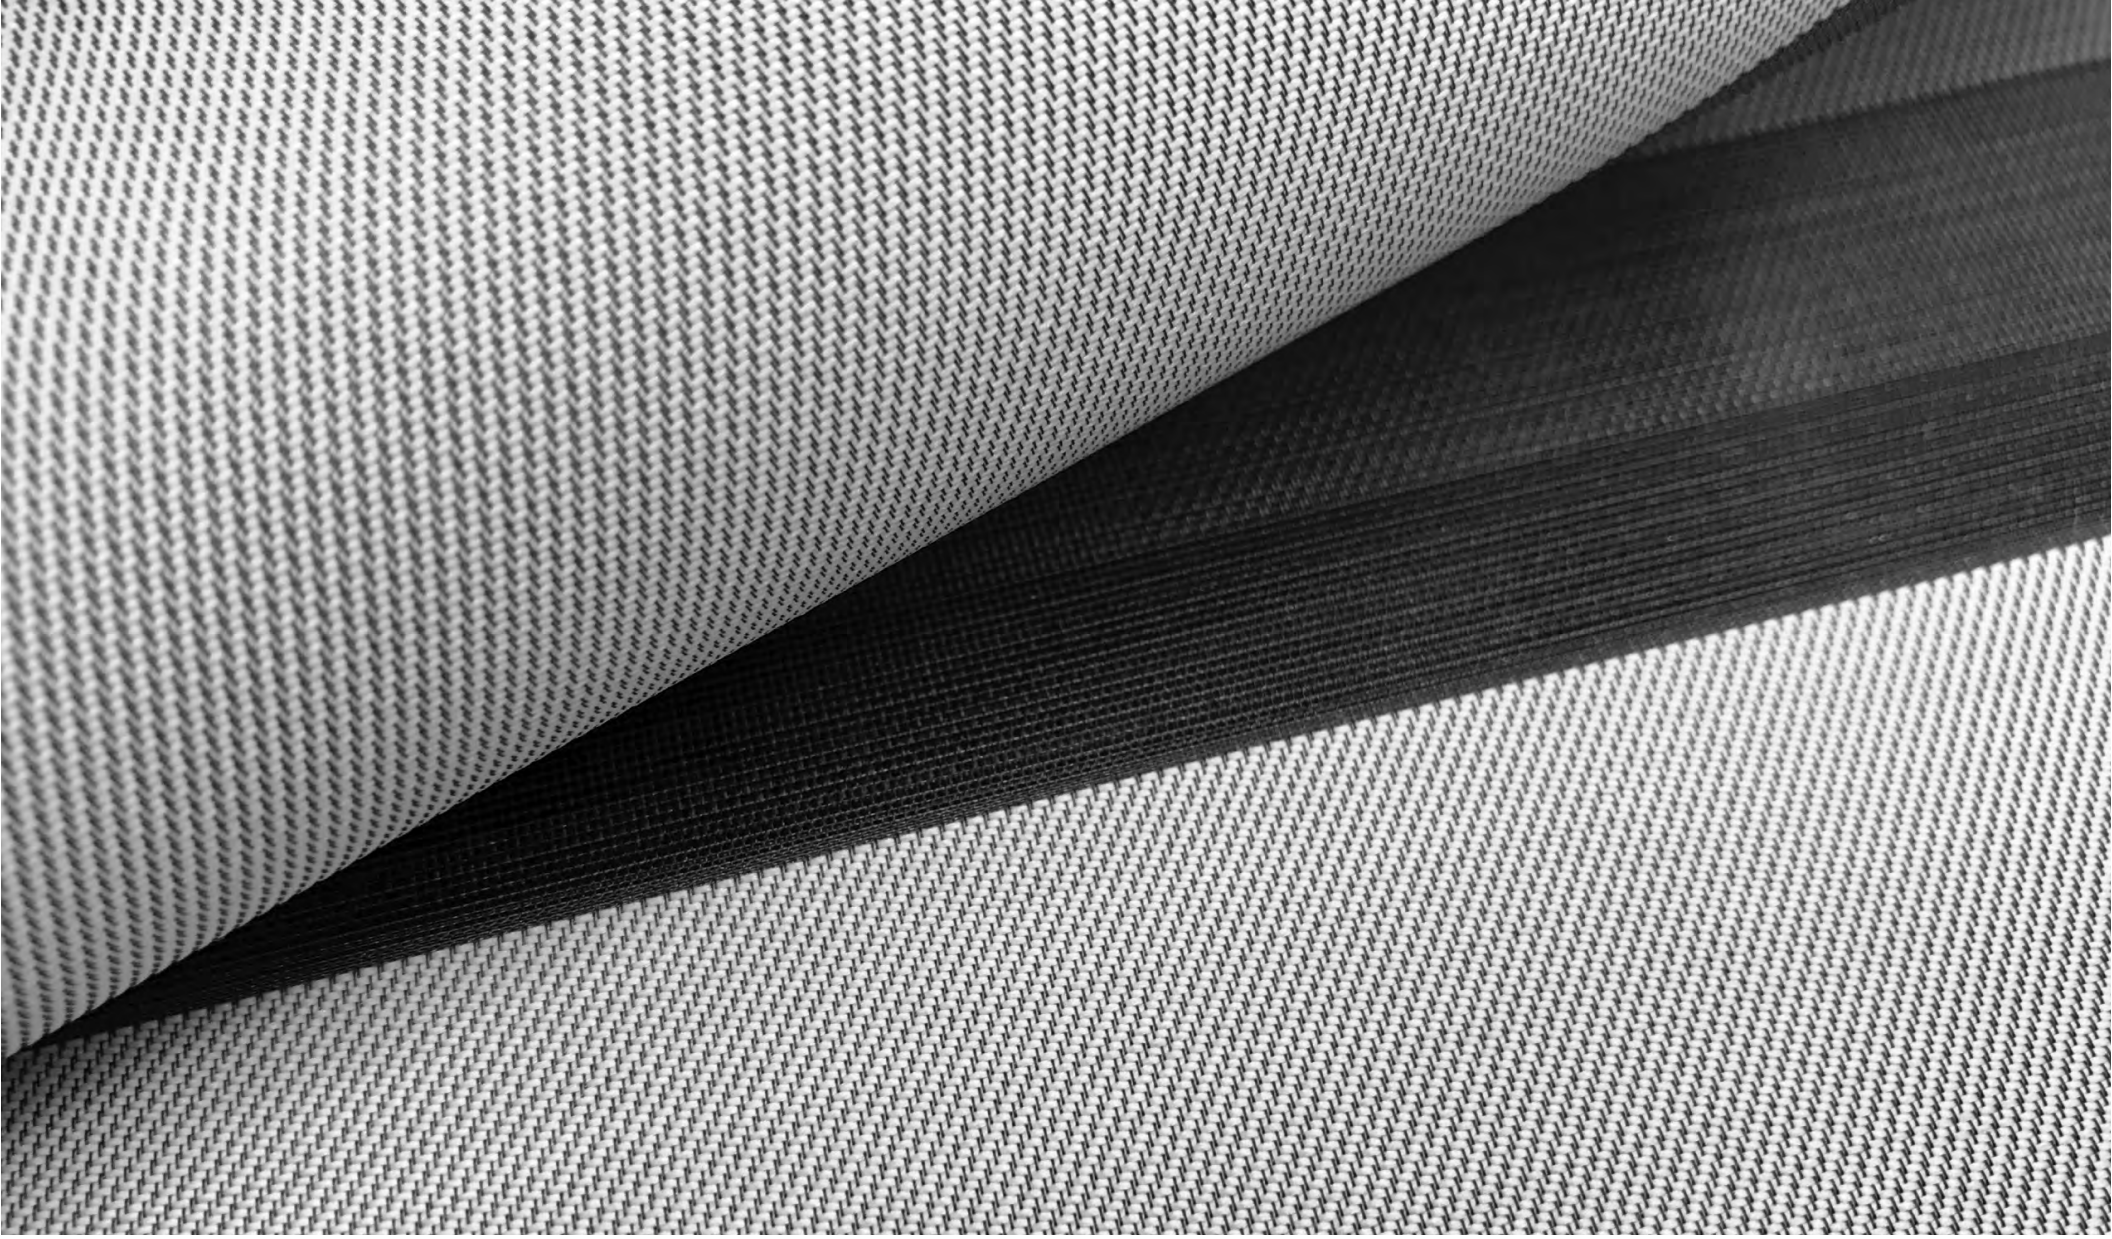

Neolux® Abacus FR

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

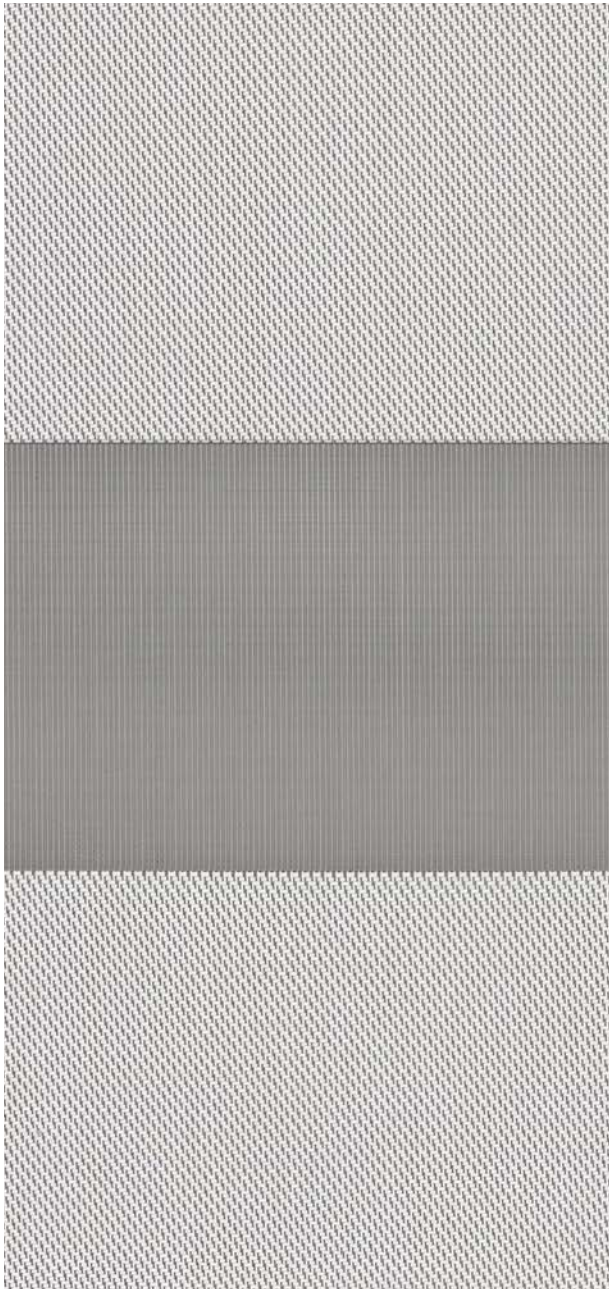

White

0-005-38-00100

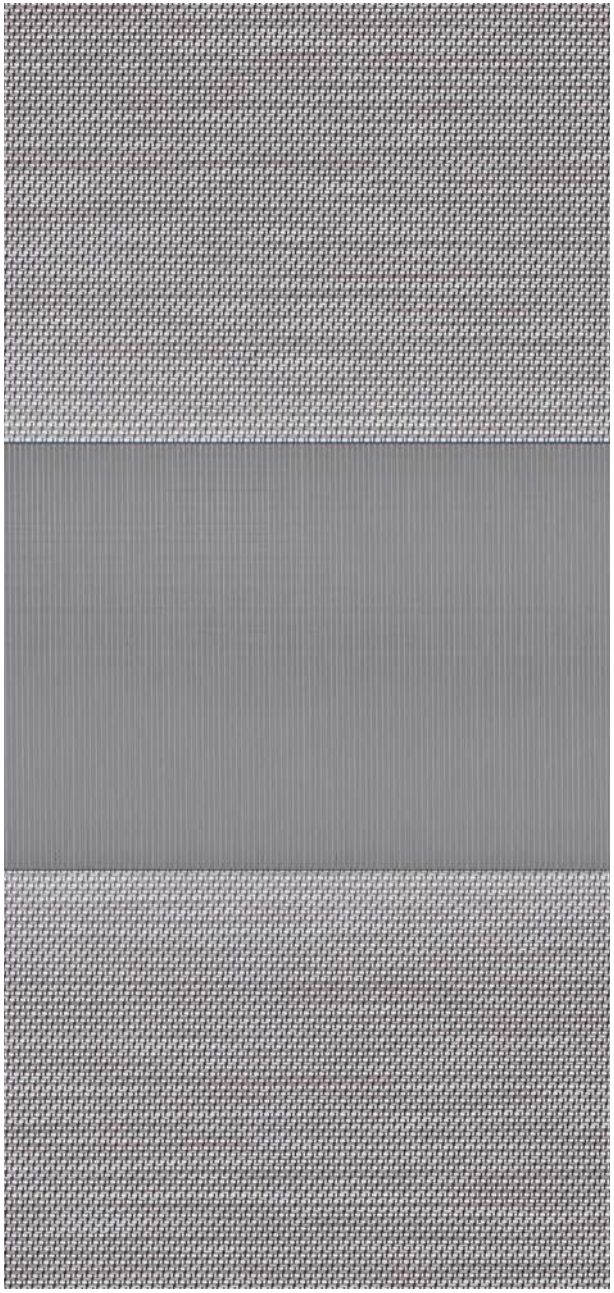

Pearl

0-005-38-00400

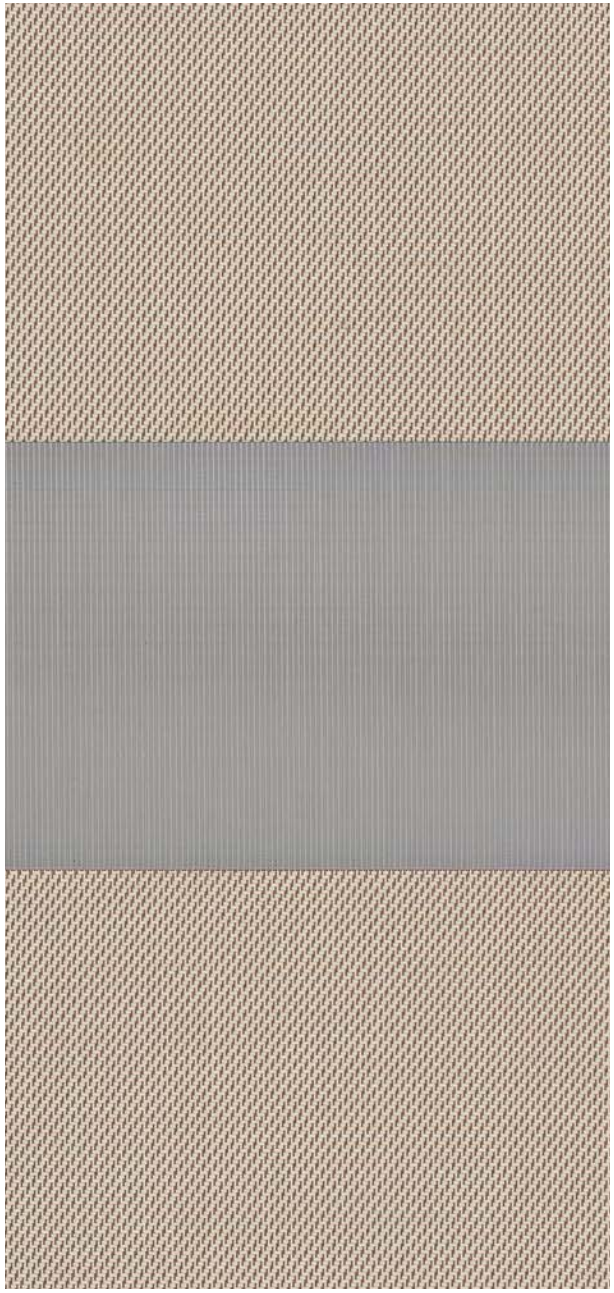

Linen

0-005-38-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

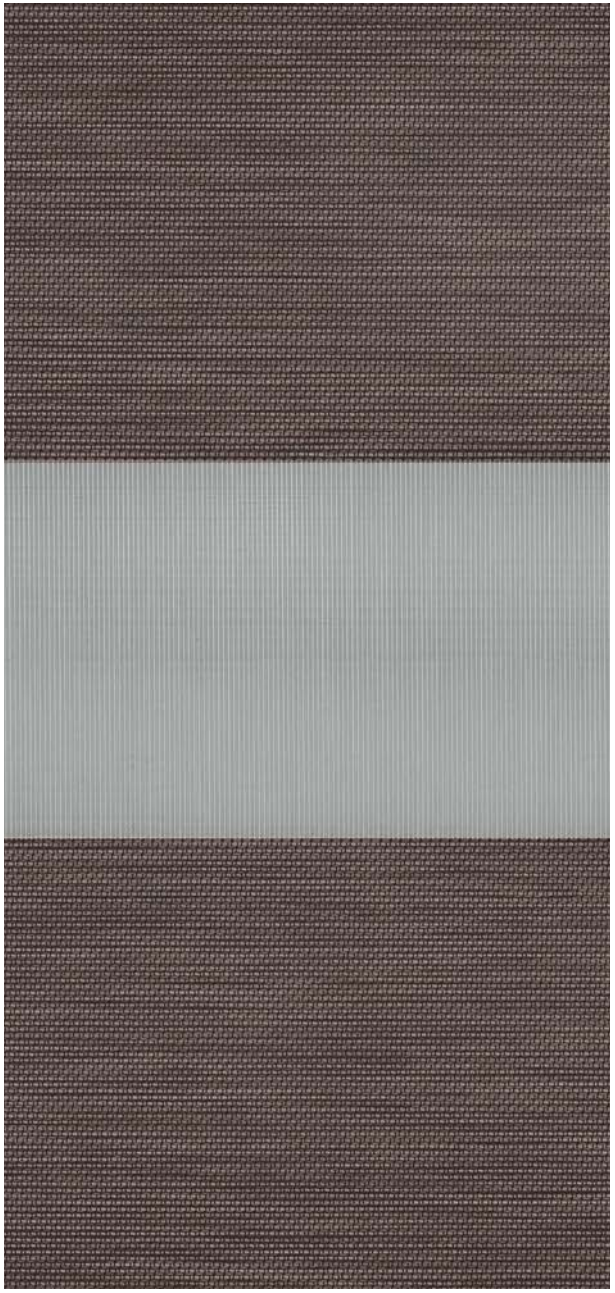

Wood

0-005-38-00300

Charcoal

0-005-38-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	117 g/m² ± 5% | 3.45 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 269.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.5 daN | Trama: 0.9 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala de Grises
Retardante de Llama	NFPA 701
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 98.6% Bloqueo UV-A: 98.1% Bloqueo UV-B: 99.9% Transmisión (Ts): 16.3% Reflección (Rs): 63.7% Absorción (As): 20.0%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Contemporary Sheer FR

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Super White

0-005-21-00198

Frost White

0-005-21-00298

Ivory White

0-005-21-00398

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

White Linen

0-005-21-00698

Mushroom

0-005-21-00798

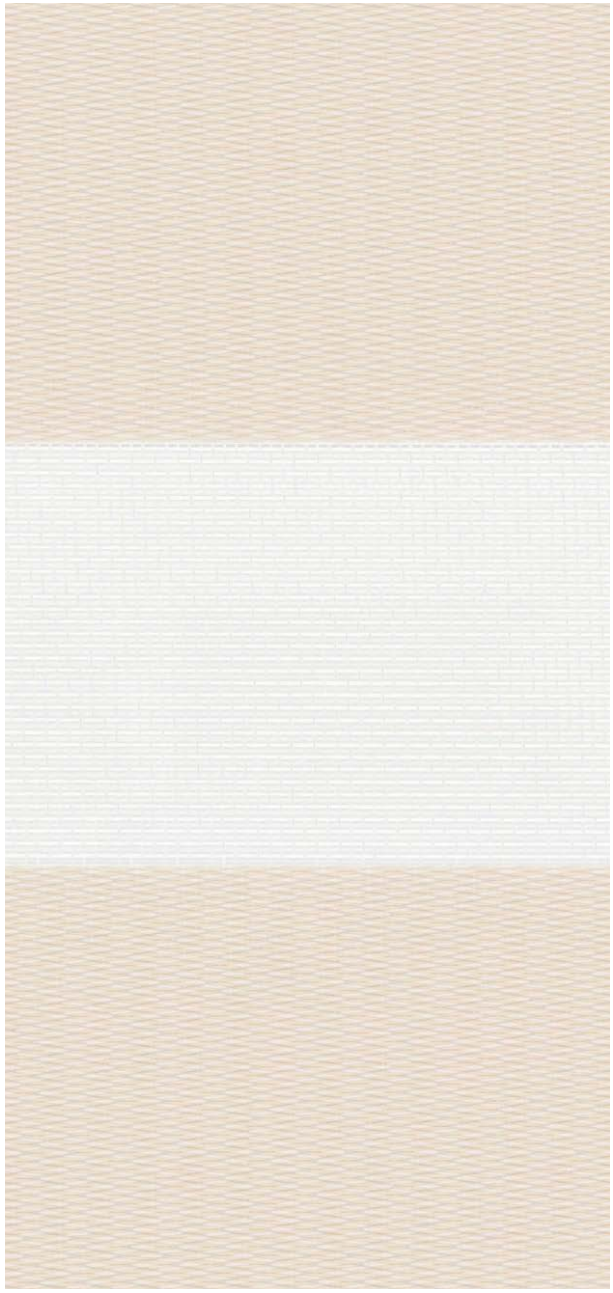

Modern Beige

0-005-21-00498

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

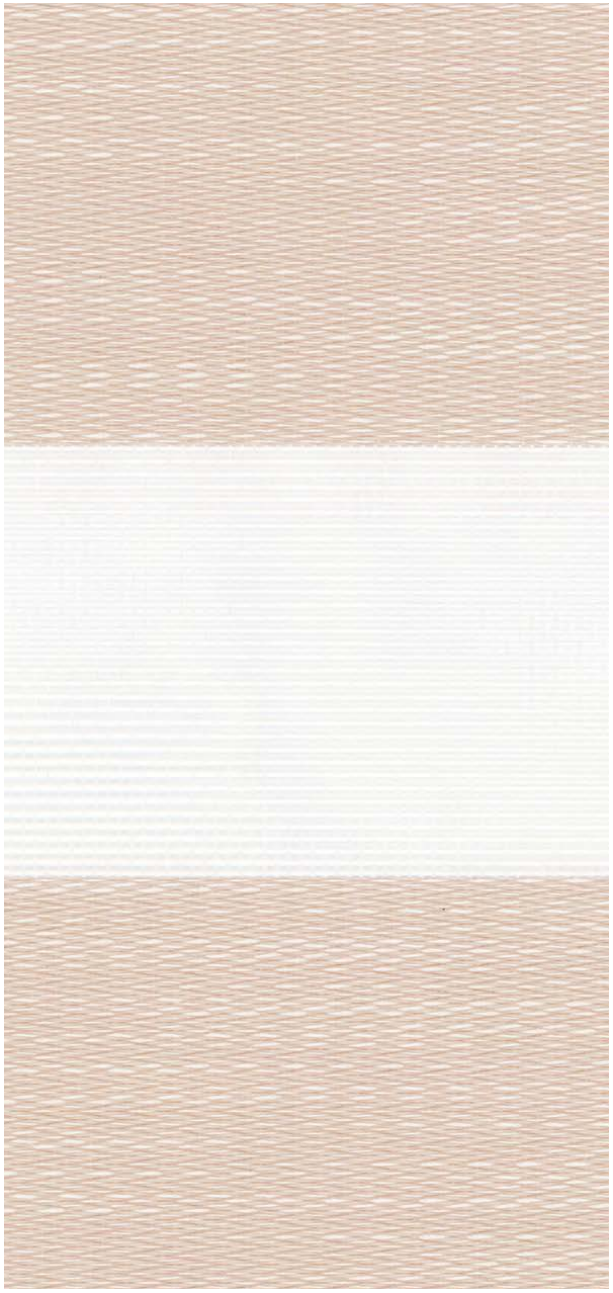

Roman Beige

0-005-21-01098

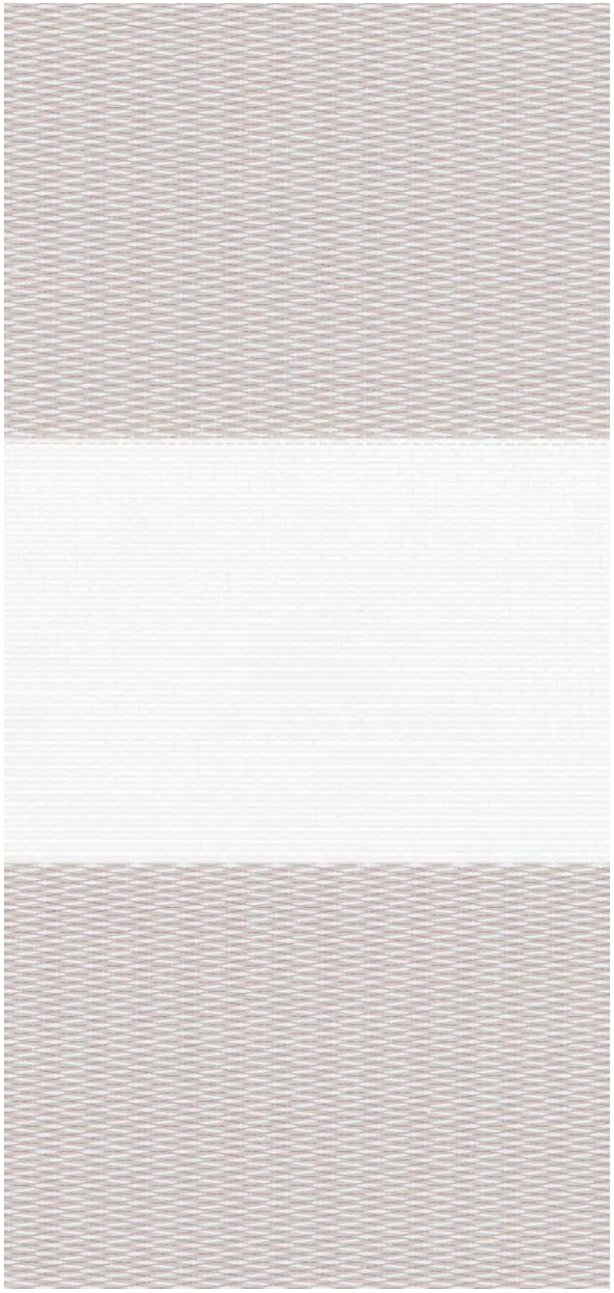

Gainsboro Grey

0-005-21-00598

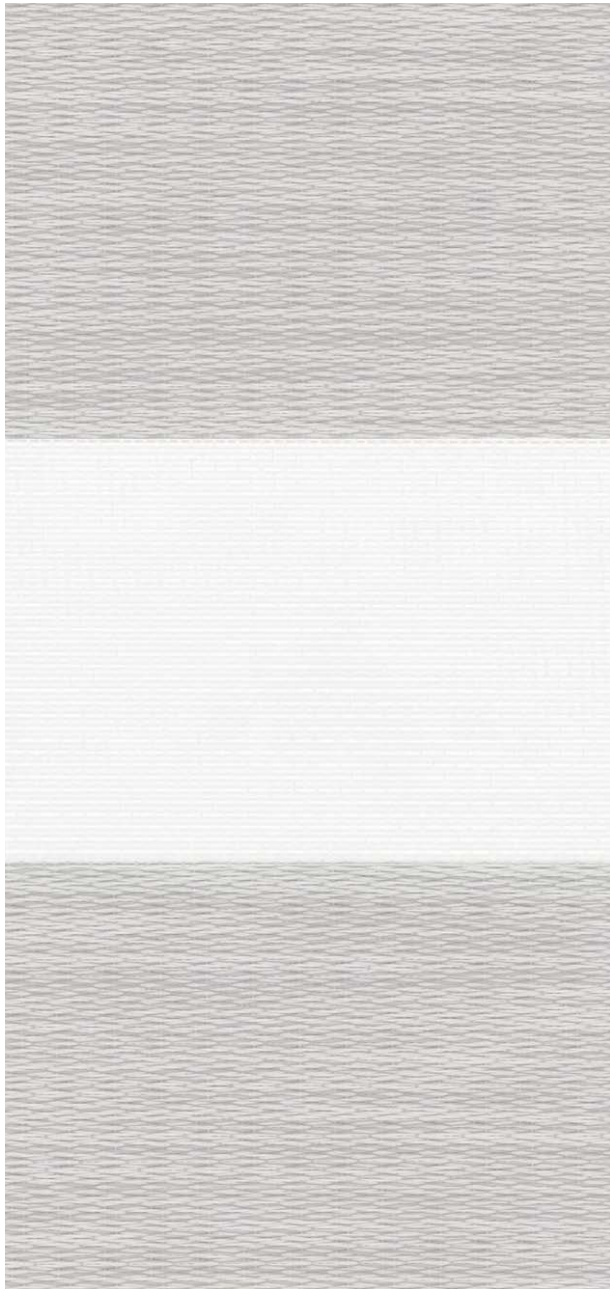

Mixed Grey

0-005-21-00898

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

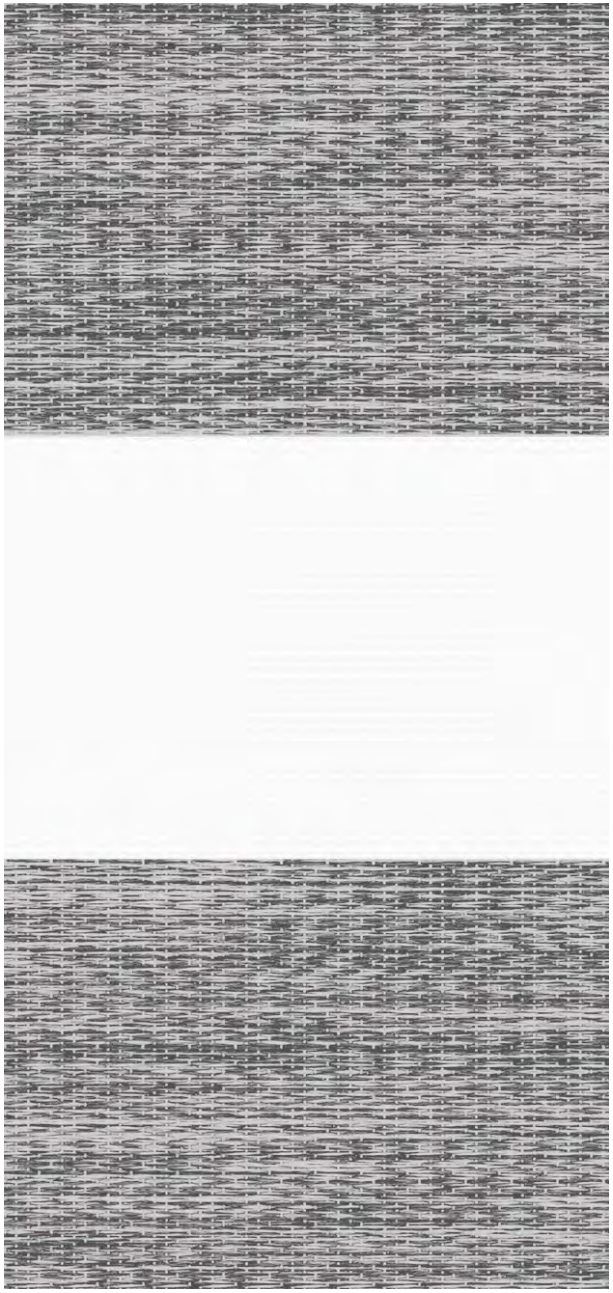

Fusion Ash

0-005-21-00998

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	35% Poliéster + 65% PVC
Peso	250 g/m² ± 5% a 275 g/m² ± 5% | 7.37 oz/yd² ± 5% a 8.11 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.56 mm ± 5% | 0.022 in ± 5%
Diametro de Hilo	0.34 mm | 0.013 in
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.5 m | 98 in
Largo de Rollo	30 m | 33 yd
Resistencia a la tensión*	170.2 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	170.2 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 5.0 en Escala de Grises
Retardante a la Flama	NFPA 701 - Pass

Propiedades del control solar*

COLOR	Ts(%)	Rs(%)	As(%)	Tv(%)
Super White	17	71	12	15
Frost White	15	70	15	13
Ivory White	18	61	21	17
White Linen	16	60	24	13
Modern Beige	15	45	35	12
Mushroom	16	58	26	12
Roman Beige	11	53	36	08
Gainsboro Grey	15	45	40	12
Mixed Grey	09	43	48	06
Fusion Ash	03	26	71	01

Aplicaciones

- Fabricación en el sentido del rollo
- Persianas Duales
- Únicamente para uso interior

Certificados

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX

GREENGUARD

GREENGUARD

NFPA®

Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo
Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Advance Sheer Fr

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

White

0-005-01-00198

Ivory

0-005-01-00498

Straw

0-005-01-01498

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

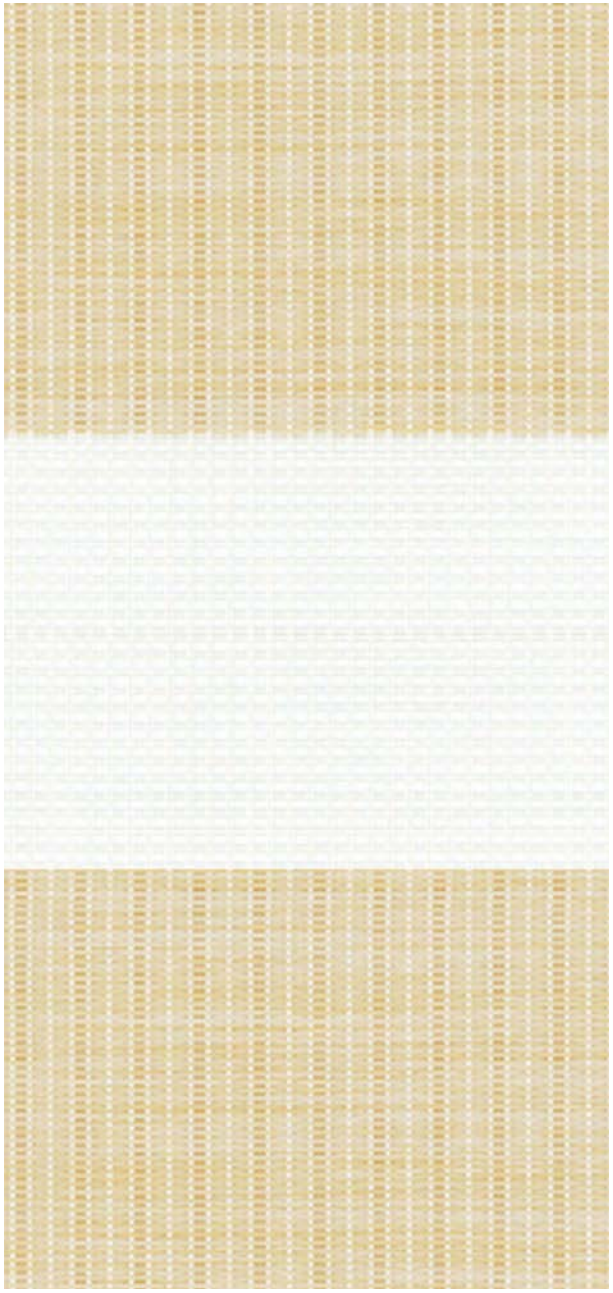

Sandbar

0-005-01-01398

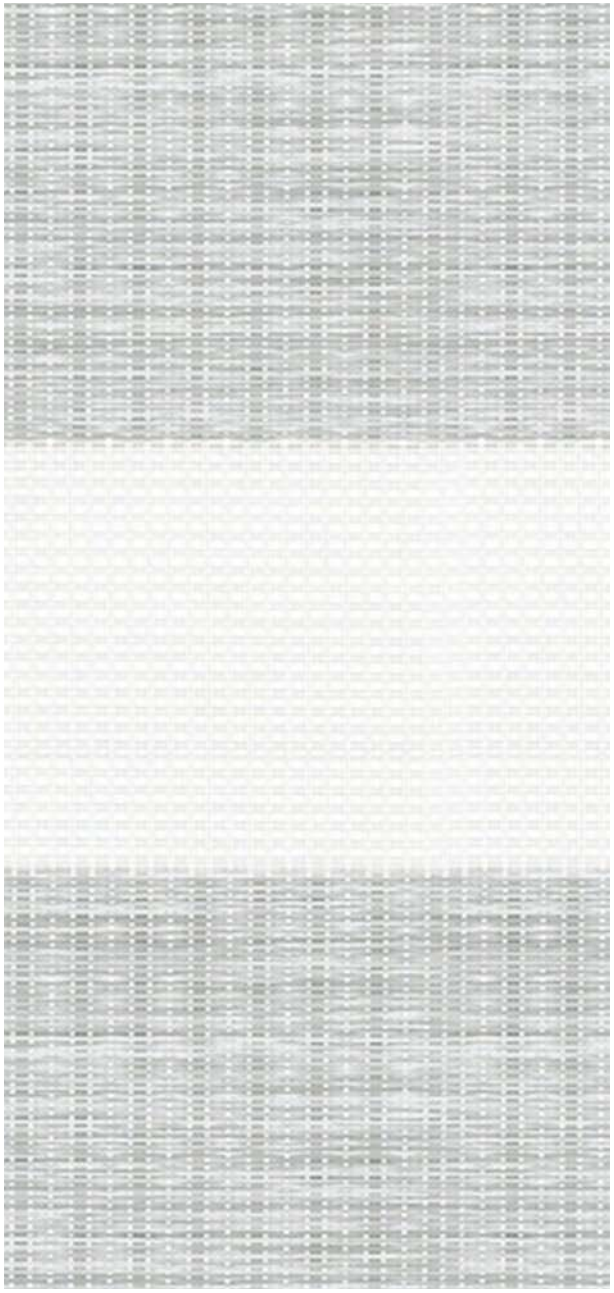

Birch

0-005-01-01598

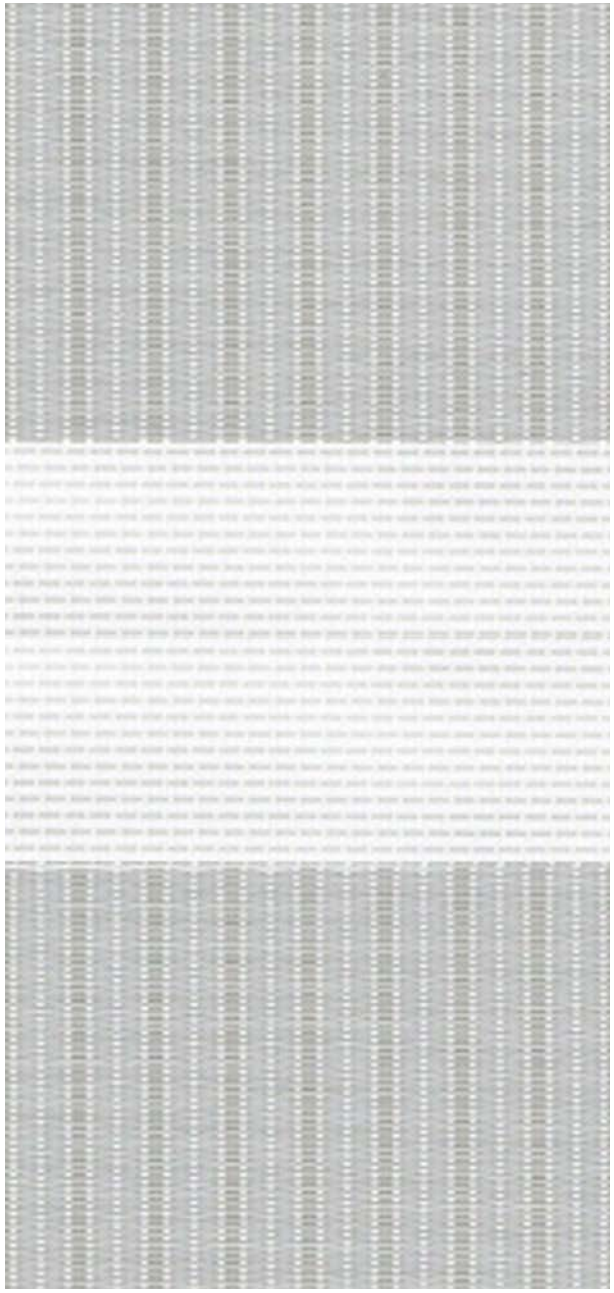

Pearl Grey

0-005-01-00598

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

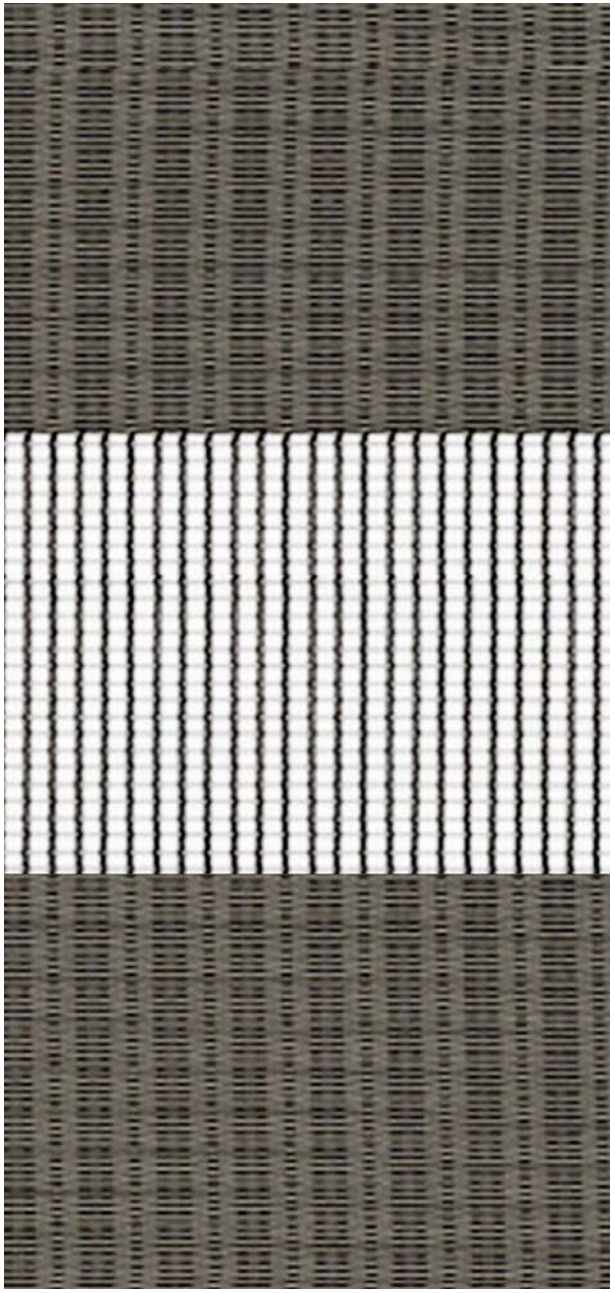

Slate

0-005-01-00698

Desert Taupe

0-005-01-00798

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	25% Poliéster + 75% PVC
Peso	295 g/m² ± 5% | 8.70 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.50 mm ± 5% | 0.020 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.5 m | 98 in
Largo de Rollo	45 m | 49.21 yd
Resistencia a la Luz*	Grado 8 en Escala Xenotest (ISO 105 B02)
Retardante a la Flama	**NFPA 701**
Antibacterial & Antifúngico	ASTM G21
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX GREENGUARD GREENGUARD NFPA® Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Ono Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Off White

0-005-59-00218

Linen

0-005-59-00318

Wheat

0-005-59-00518

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

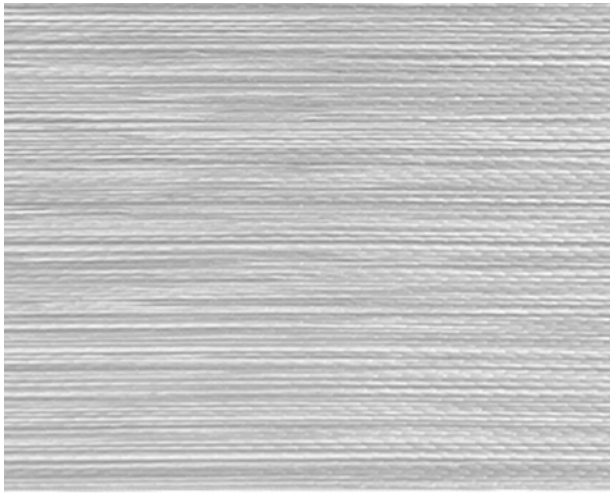

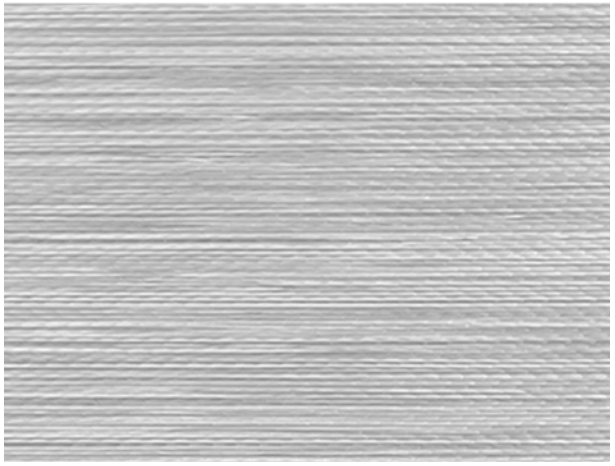

Pebble
0-005-59-00918

Steel
0-005-59-01018

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	158 g/m² ± 5% | 4.66 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 1/4 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	Todos los colores: 3.0 m | 118.1 in Off White, Linen, Wheat, Pebble, Steel
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 6 en Escala Xenotest (ISO 105 B02)
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX GREENGUARD GREENGUARD Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

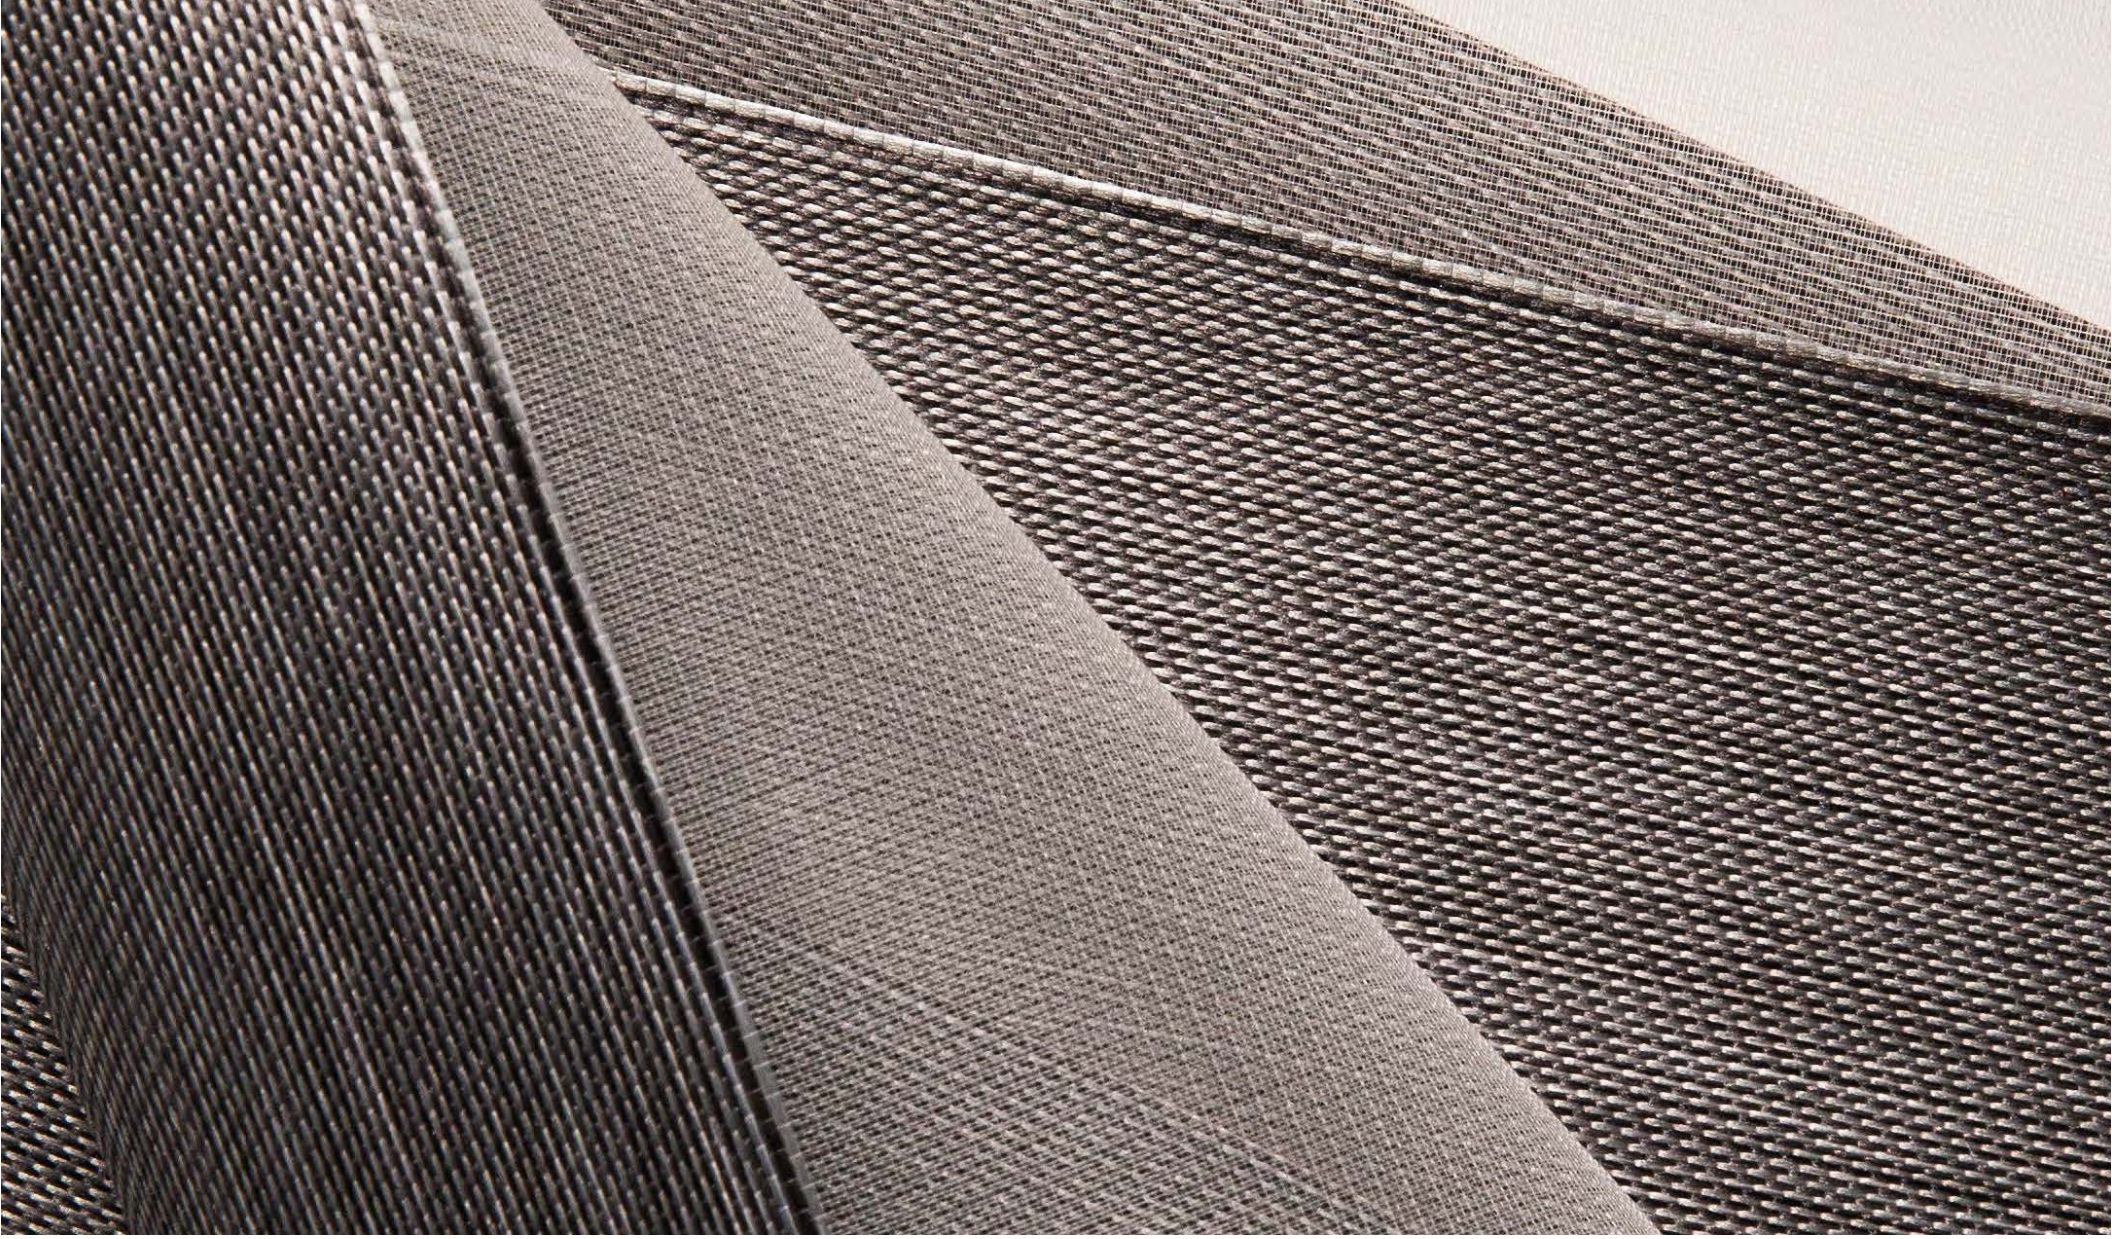

Neolux® Bahía Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

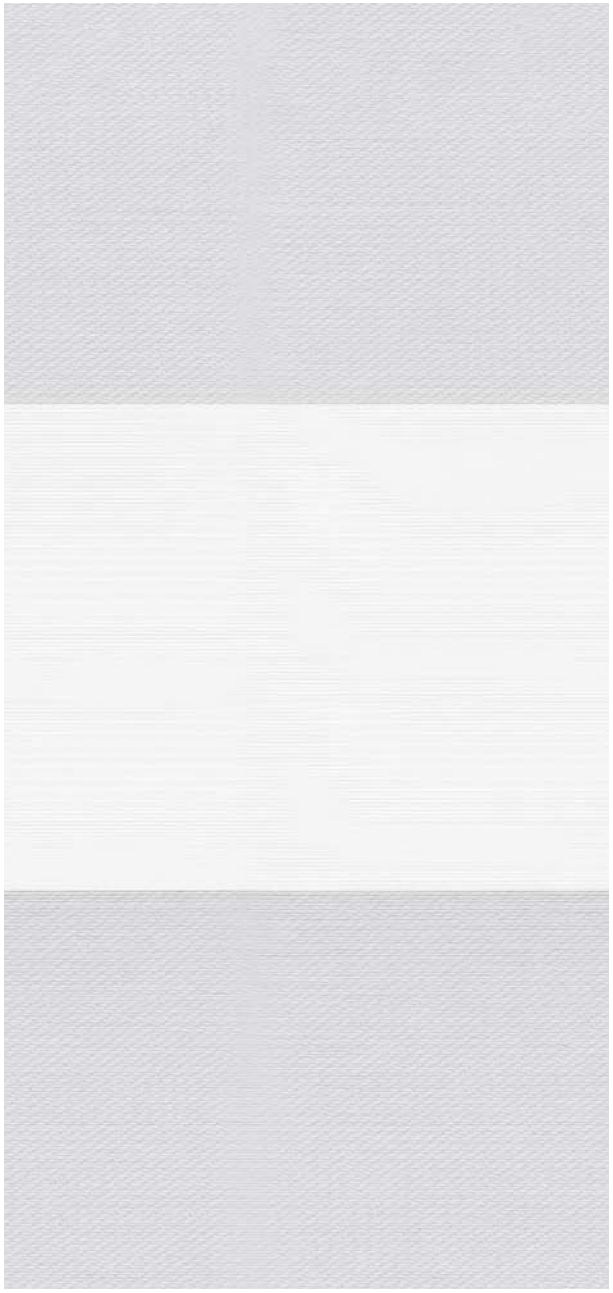

White

0-005-39-00100

Ivory

0-005-39-00200

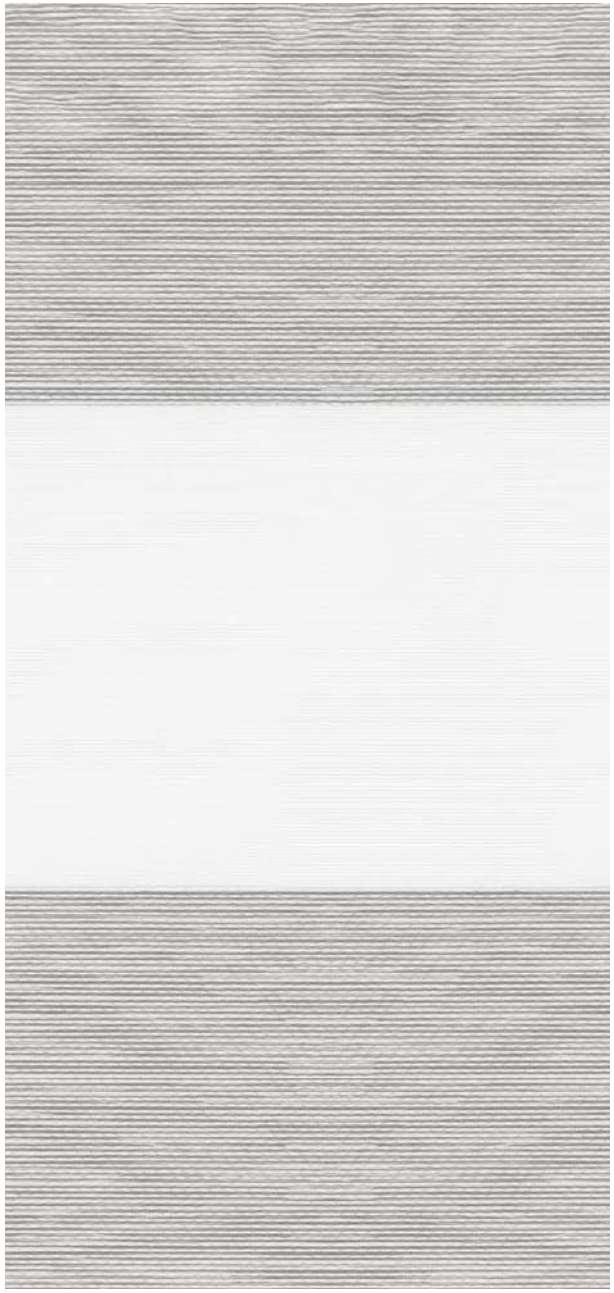

Grey

0-005-39-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Sand

0-005-39-00300

Wood

0-005-39-00400

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	220 g/m² ± 5% | 6.49 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5% | 0.027 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	40 m | 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 453.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.7 daN | Trama: 1.0 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >99.9% Bloqueo UV-A: >99.9% Bloqueo UV-B: >99.9% Transmisión (Ts): <0.2% Reflección (Rs): 57.5% Absorción (As): 42.3%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

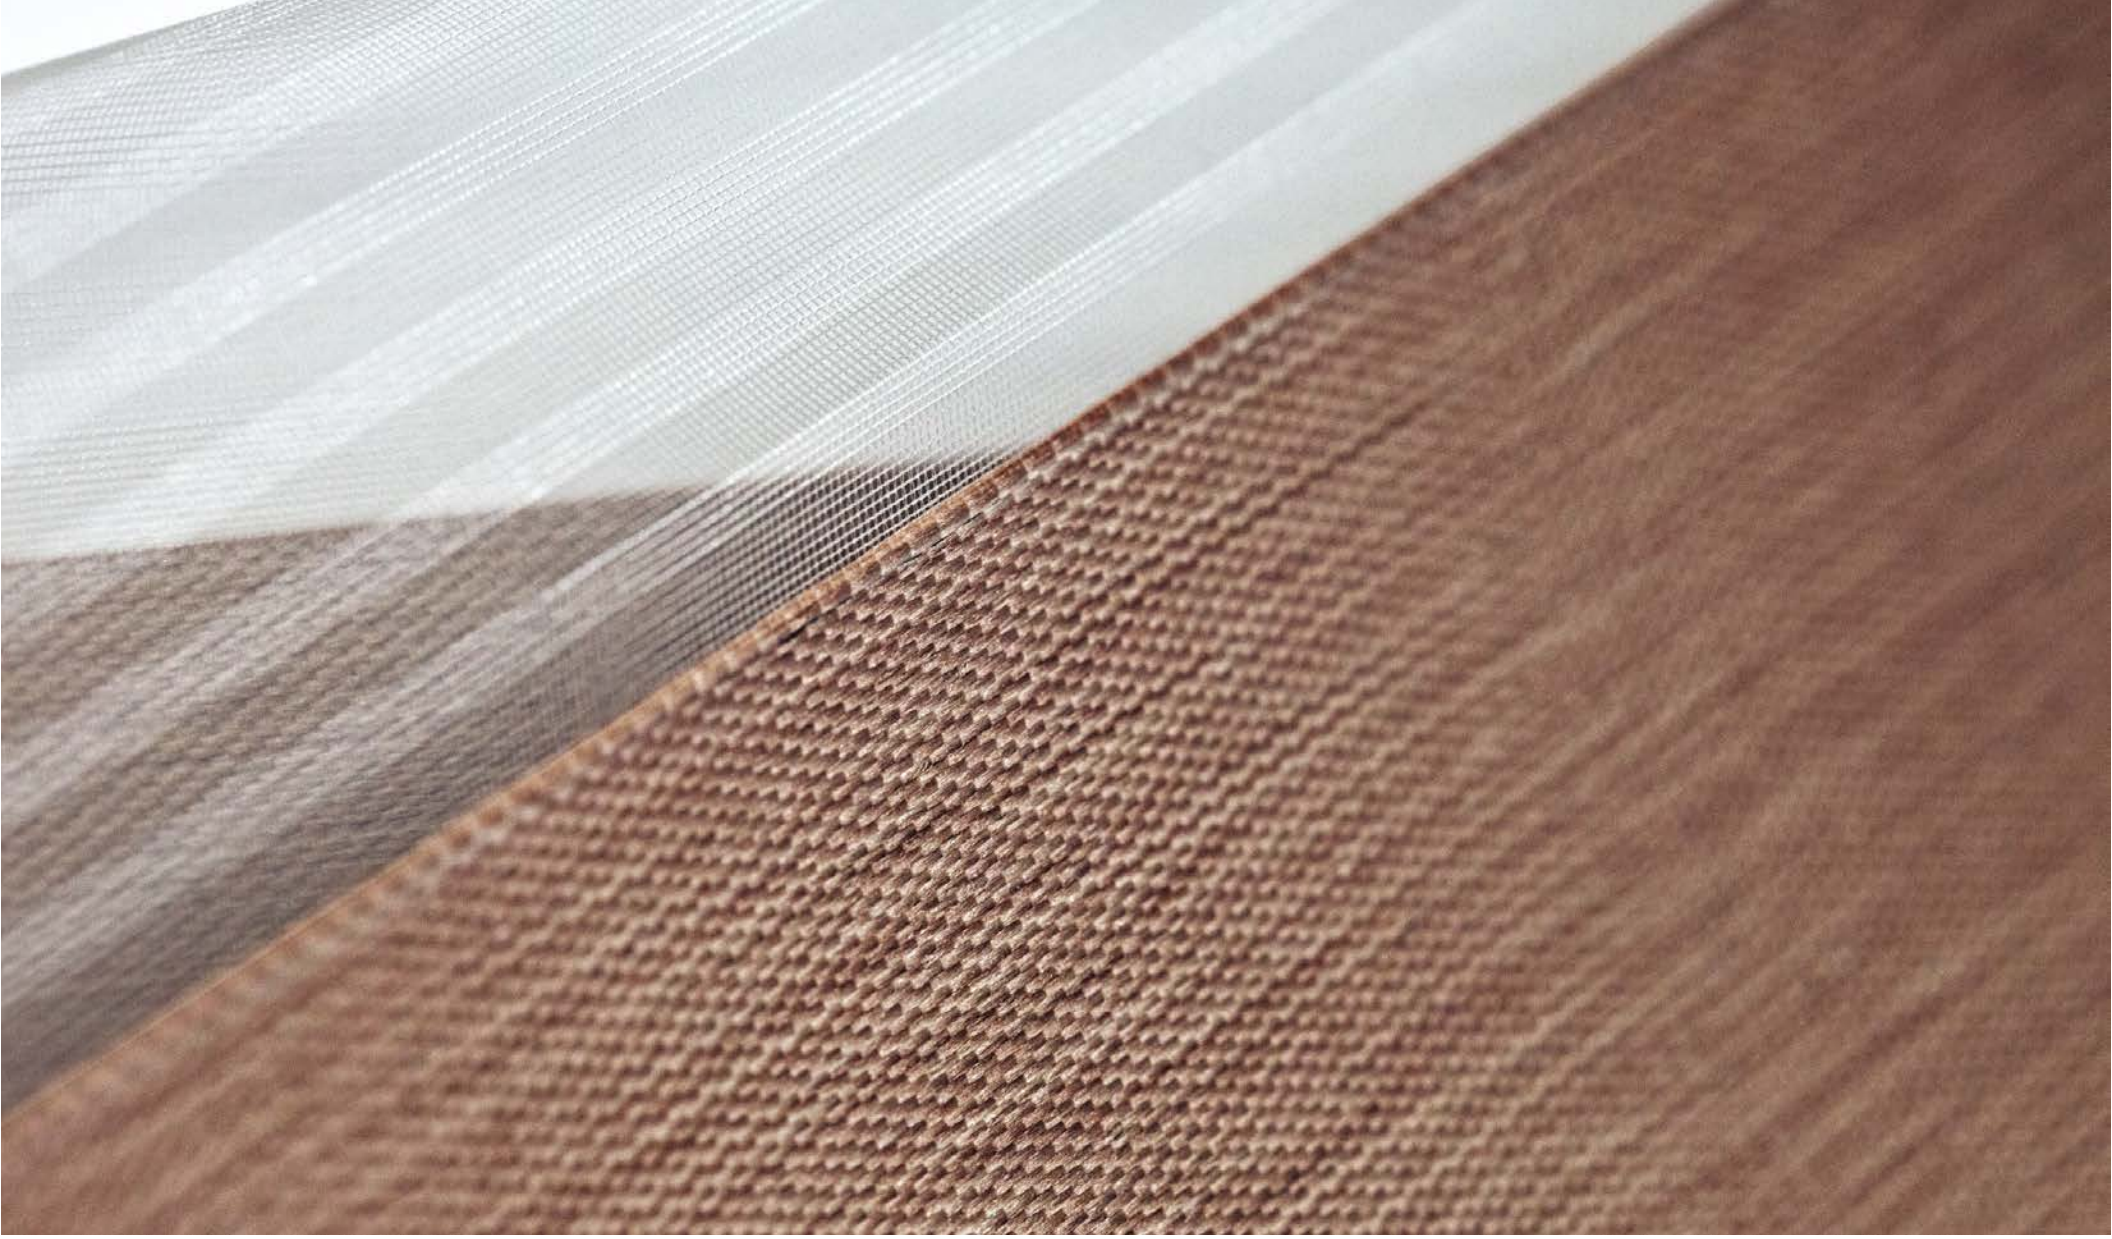

Neolux® Mykonos Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

White

0-005-18-00100

Beige

0-005-18-00200

Wood

0-005-18-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

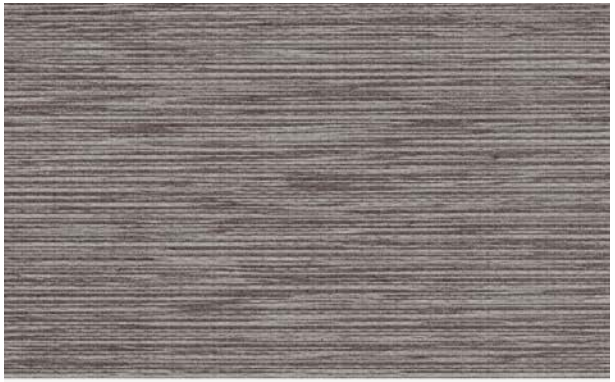

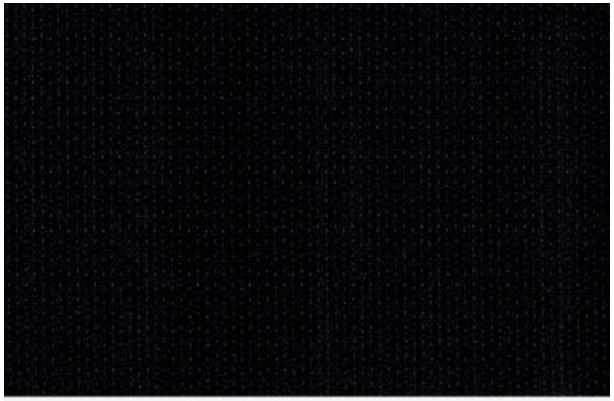

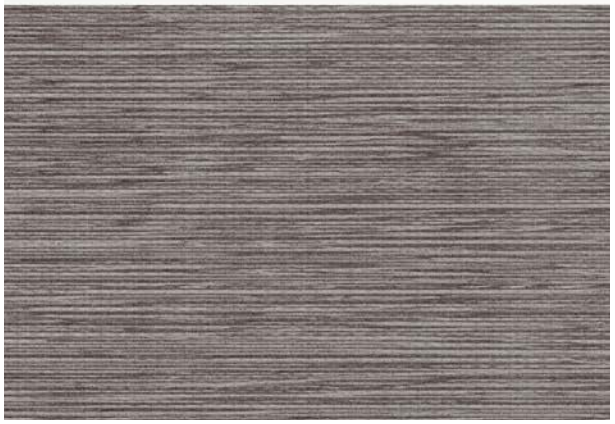

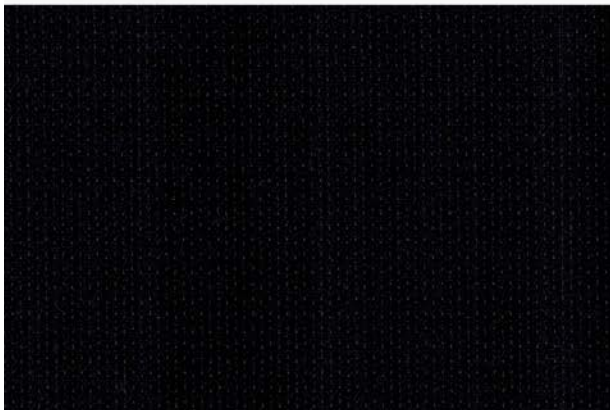

Grey

0-005-18-00400

Black

0-005-18-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	242.4 g/m² ± 5% | 7.15 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.48 mm ± 5% | 0.019 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 1/4 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 328.0 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.7 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >99.9% Bloqueo UV-A: >99.9% Bloqueo UV-B: >99.9% Transmisión (Ts): <0.1% Reflección (Rs): 34.4% Absorción (As): 65.5%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

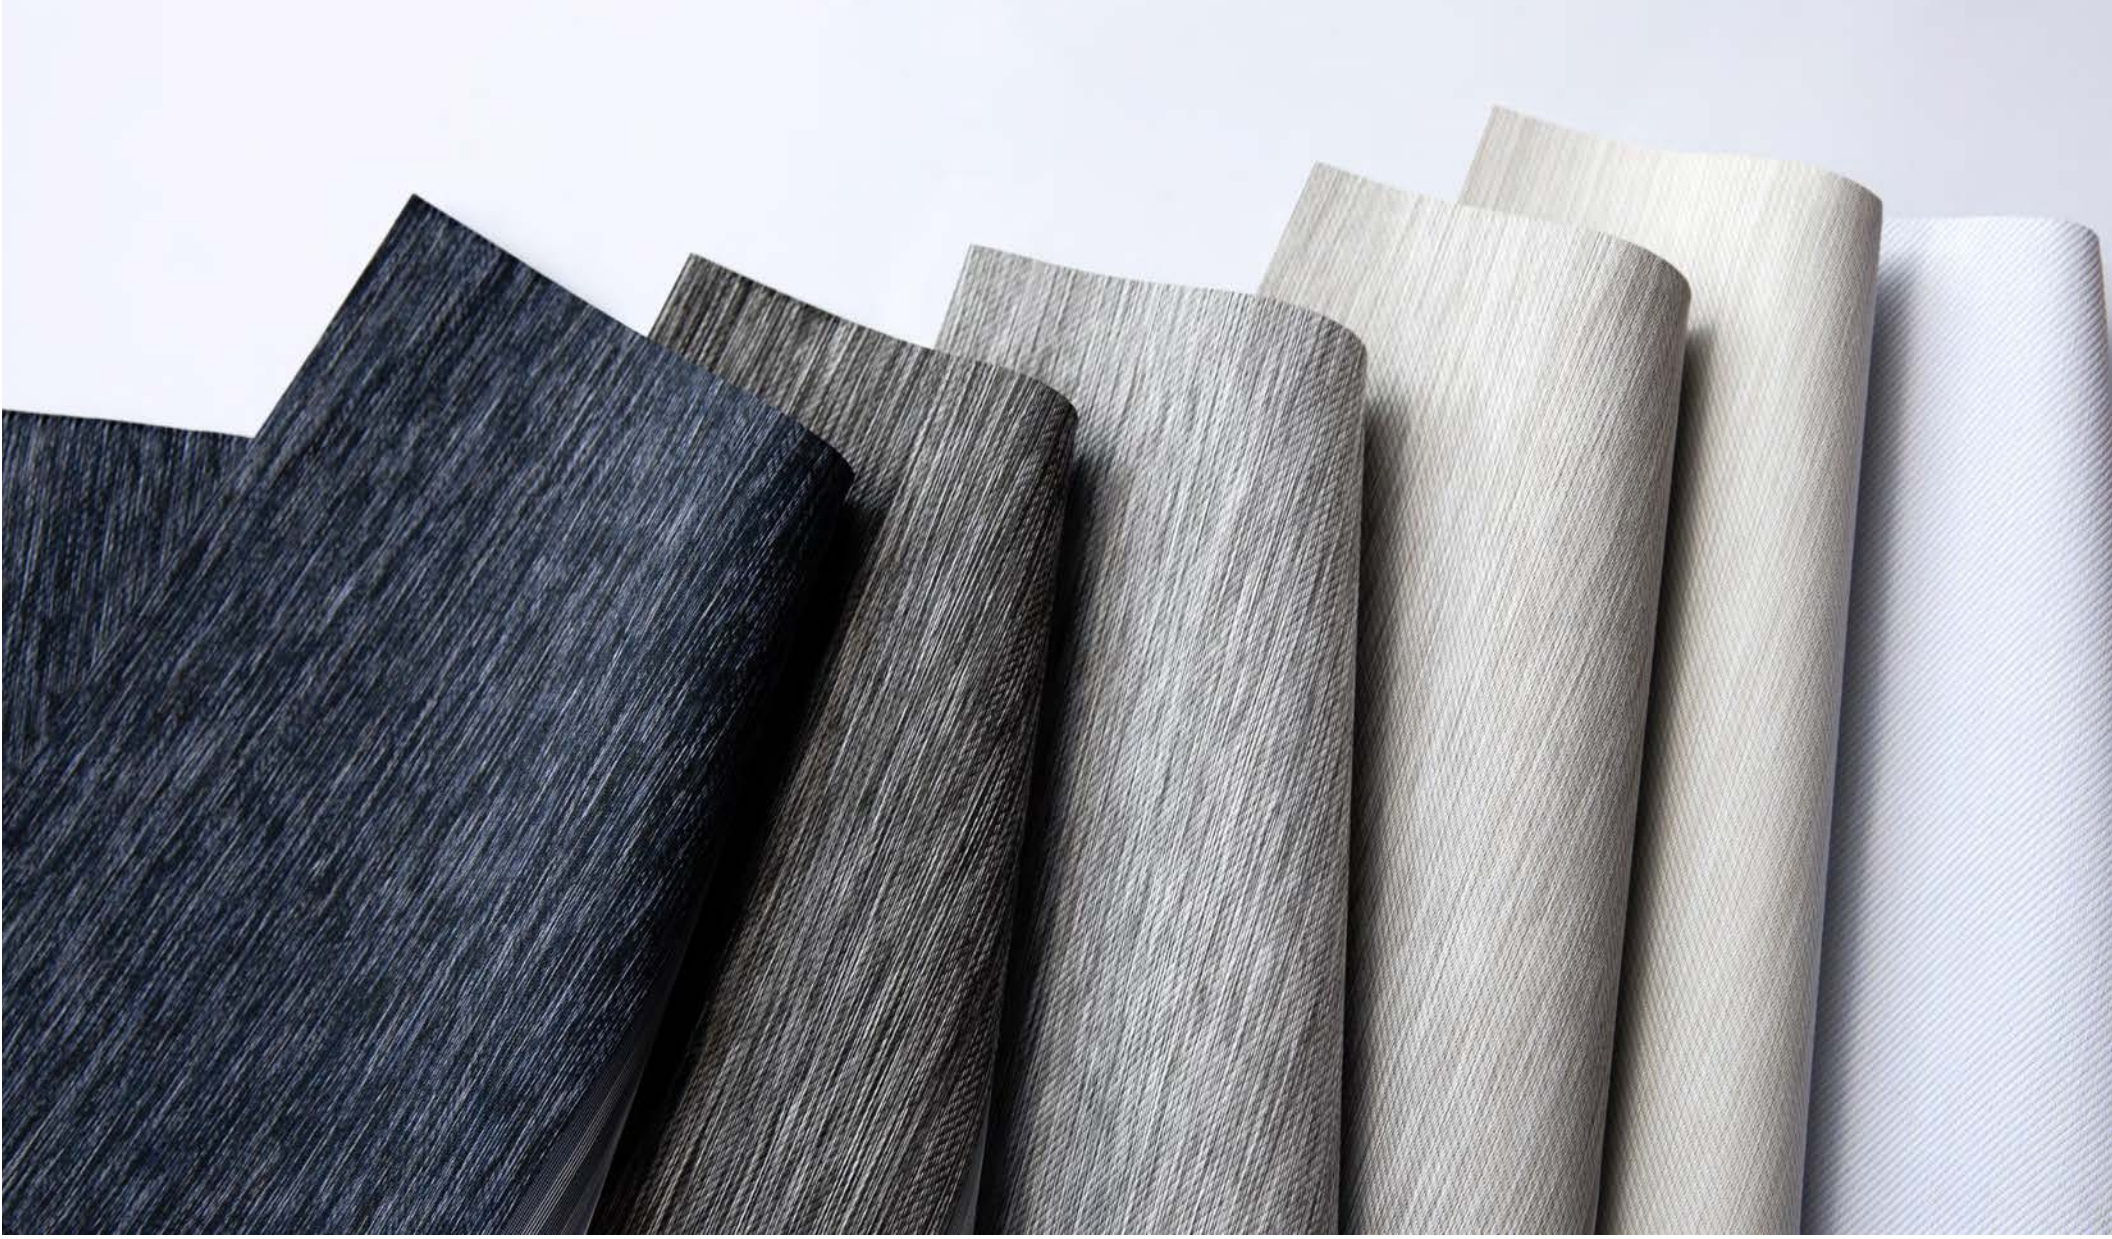

Neolux® Solitude Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

White

0-005-55-00100

Mushroom

0-005-55-00200

Light Beige

0-005-55-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

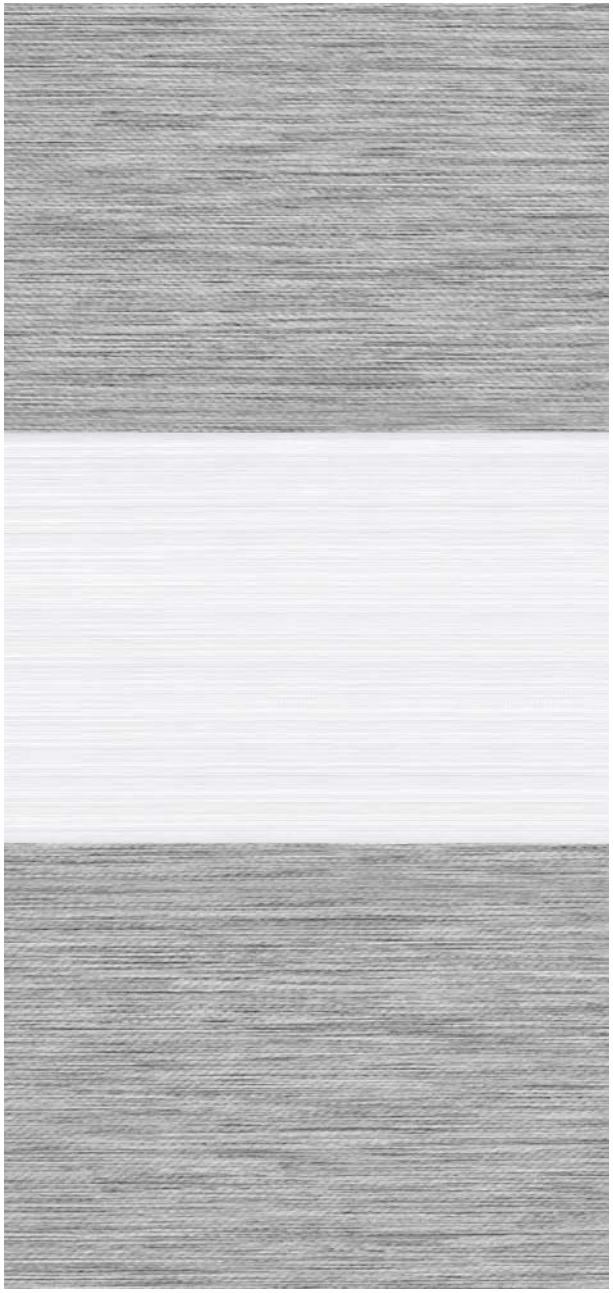

Grey

0-005-55-00400

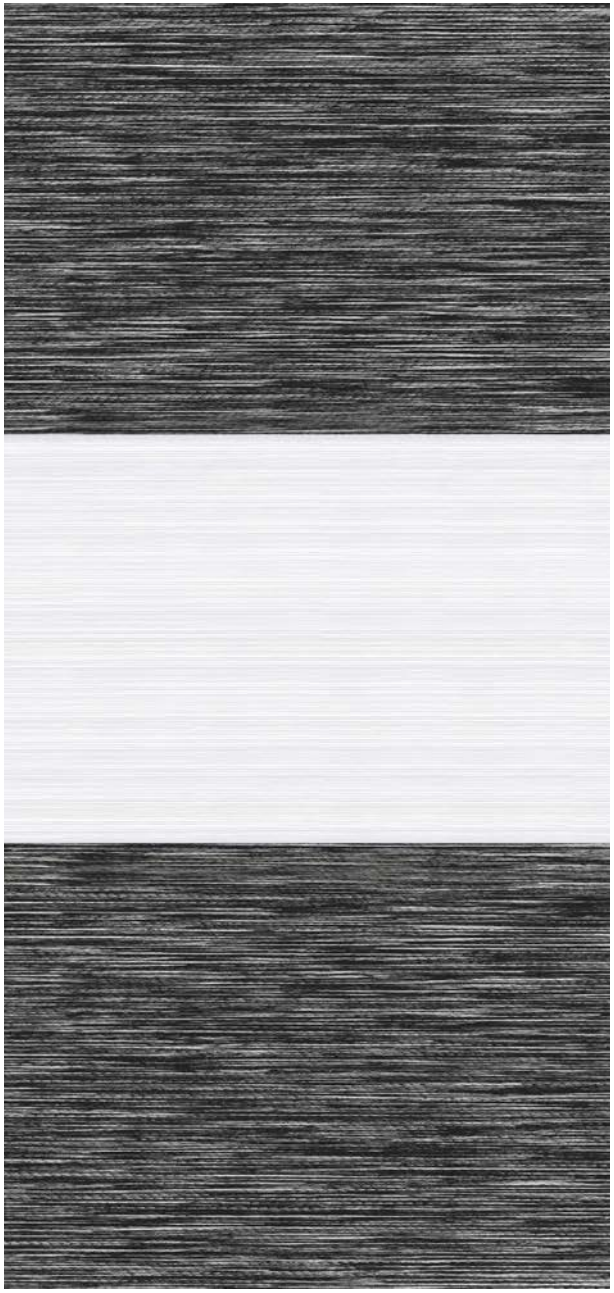

Charcoal

0-005-55-00500

Navy

0-005-55-00600

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	203.3 g/m² ± 5% | 5.99 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.57 mm ± 5% | 0.022 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 120 mm ± 1% (4 3/4 in ± 1%) Malla: 80 mm ± 1% (3 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 270.0 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 1.1 daN
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 4 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >99.9% Bloqueo UV-A: >99.9% Bloqueo UV-B: >99.9% Transmisión (Ts): <0.1% Reflección (Rs): 16.9% Absorción (As): 83.0%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

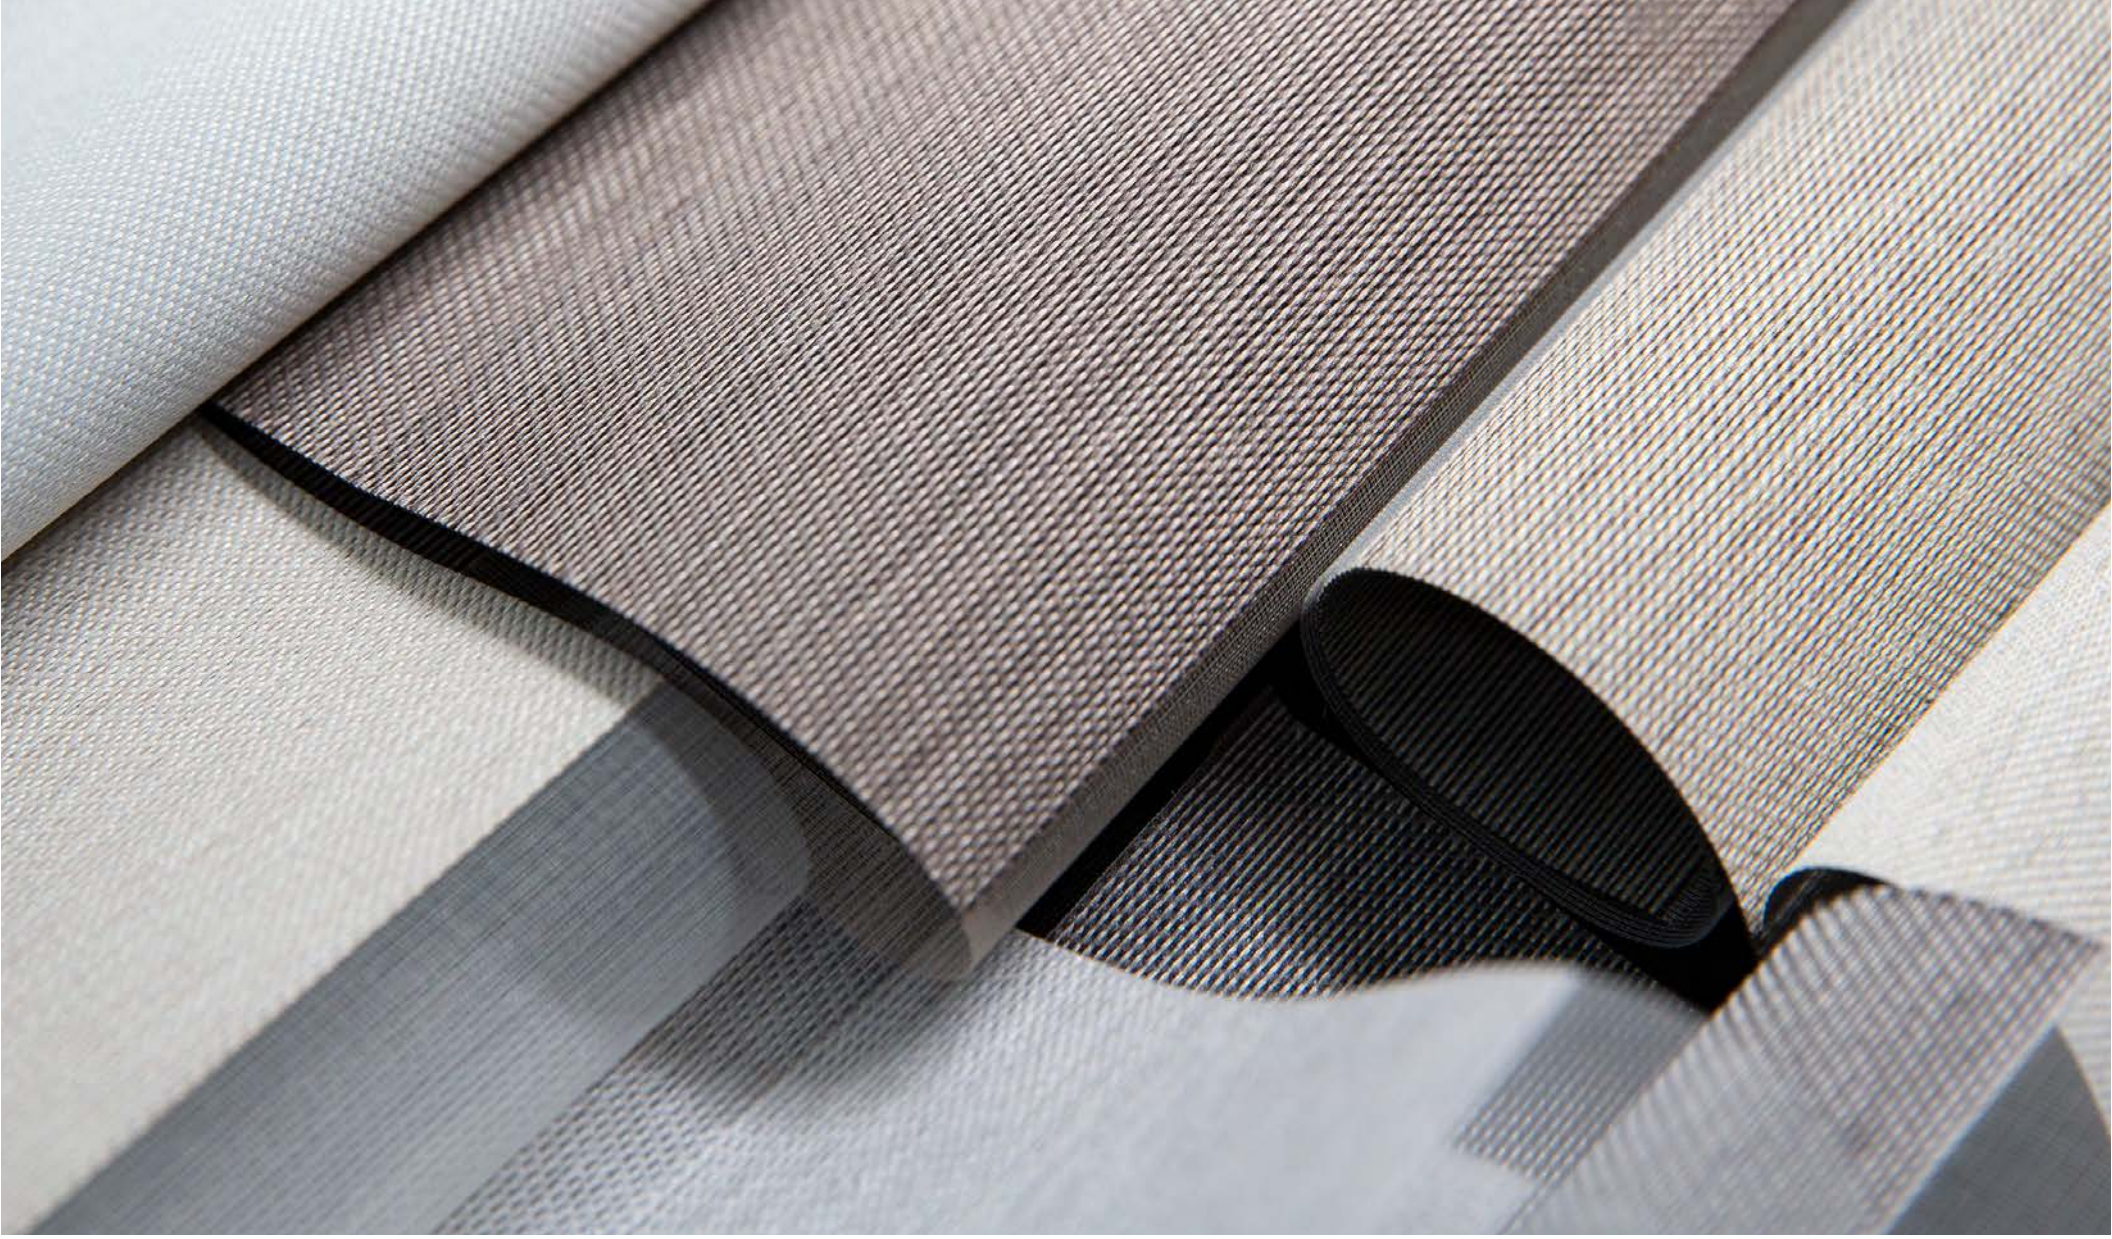

Neolux® Sundown Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

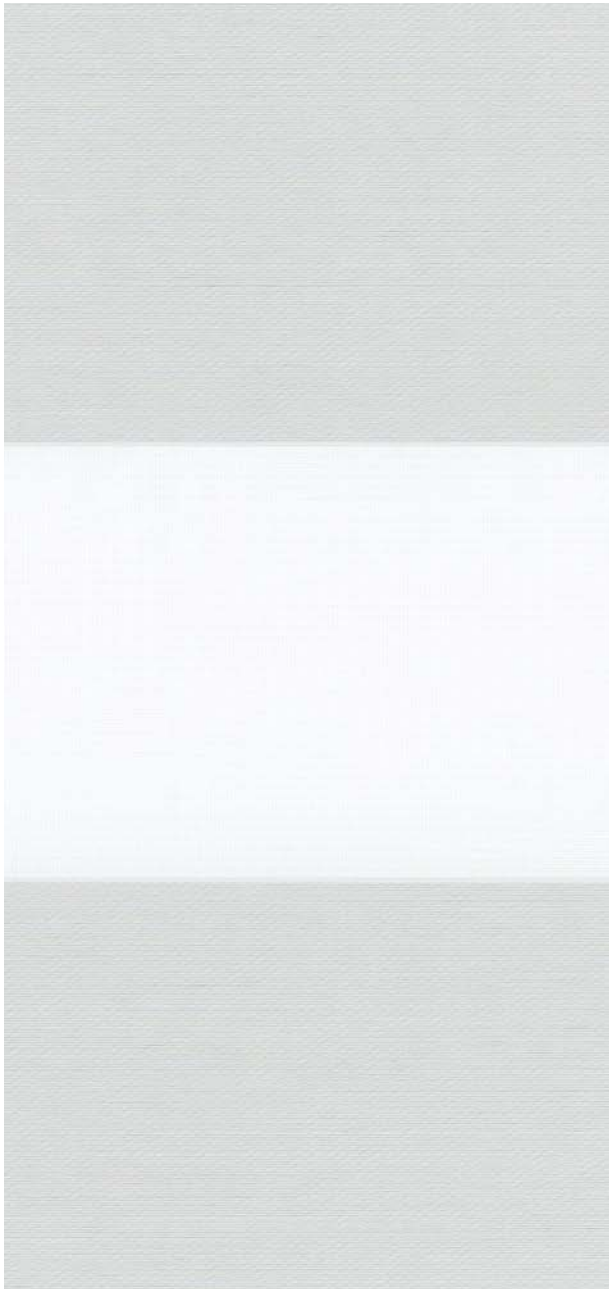

White

0-005-53-00100

Cream

0-005-53-00200

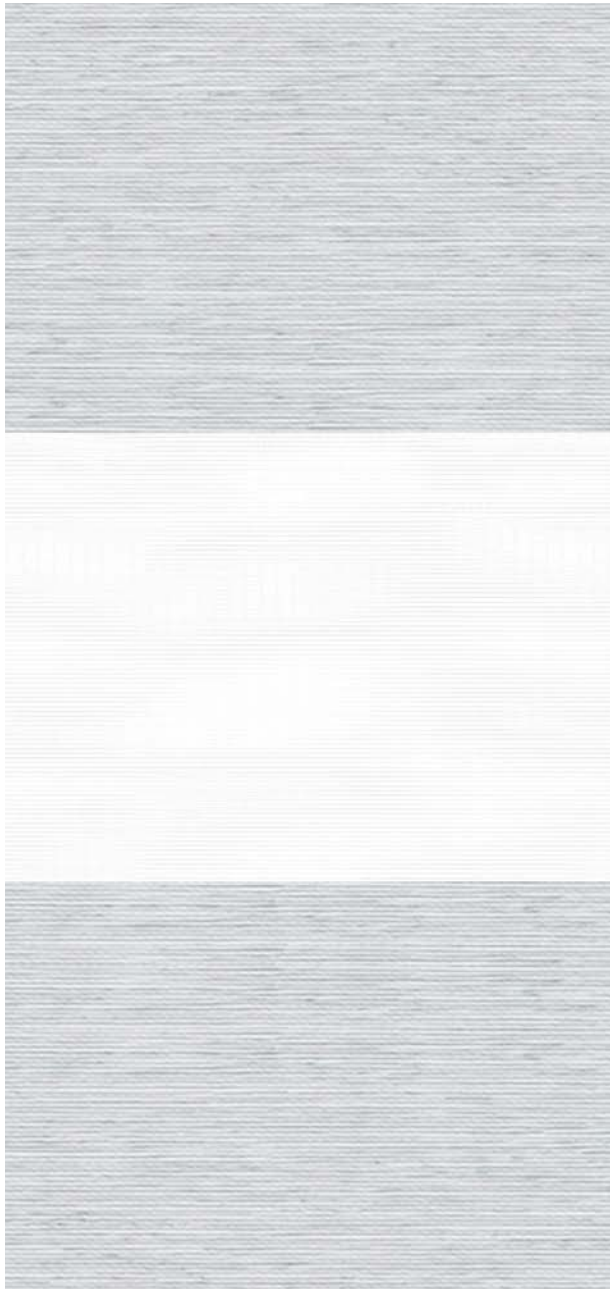

Light Grey

0-005-53-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

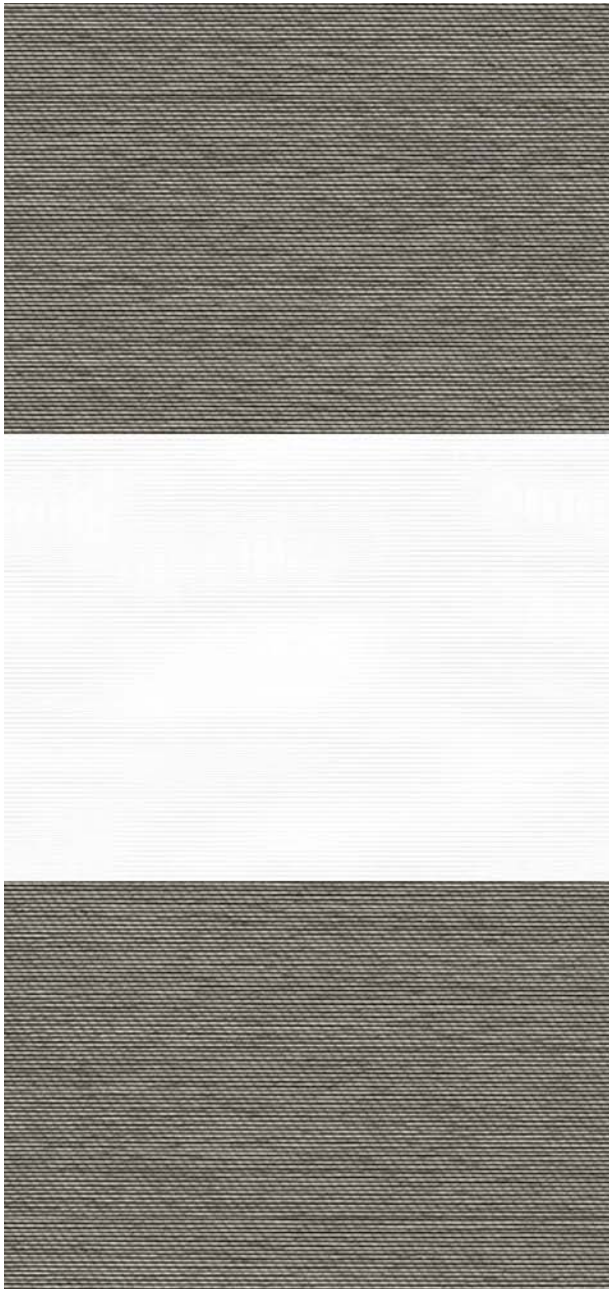

Ash

0-005-53-00600

Charcoal

0-005-53-00800

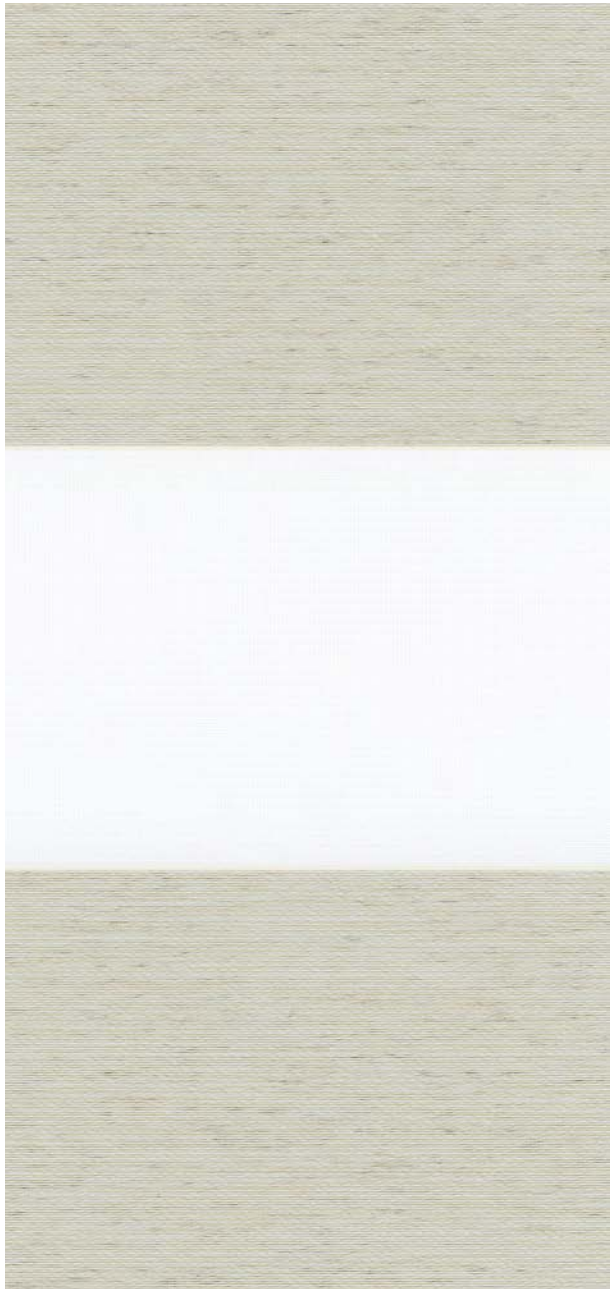

Ivory

0-005-53-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

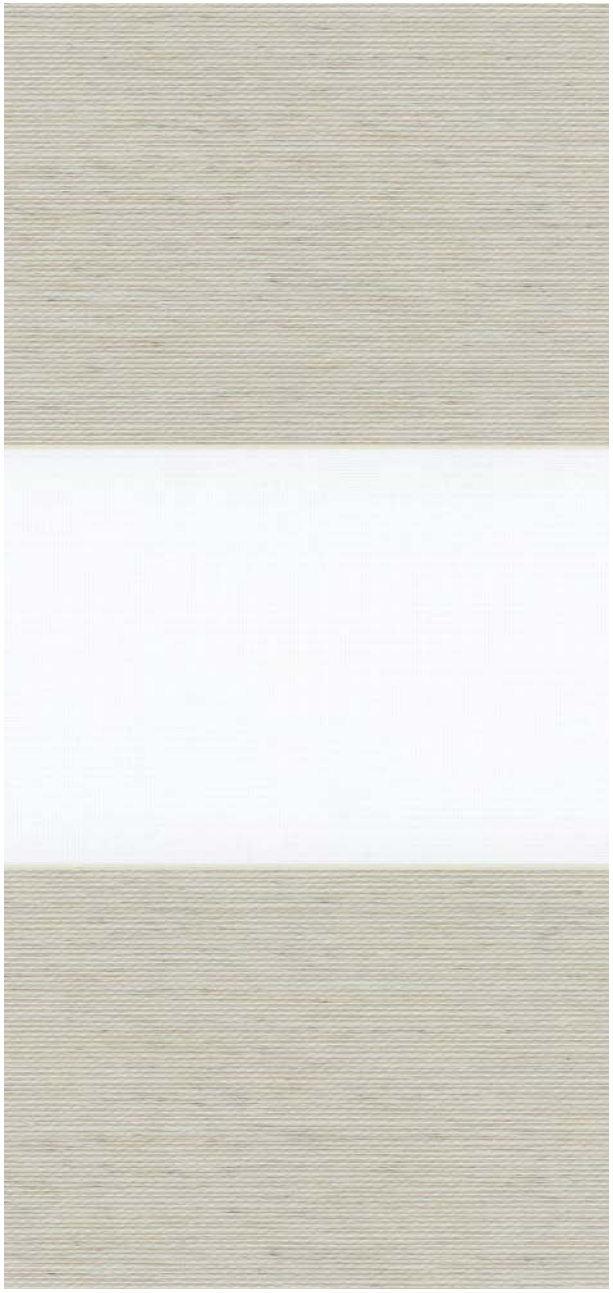

Sand

0-005-53-00900

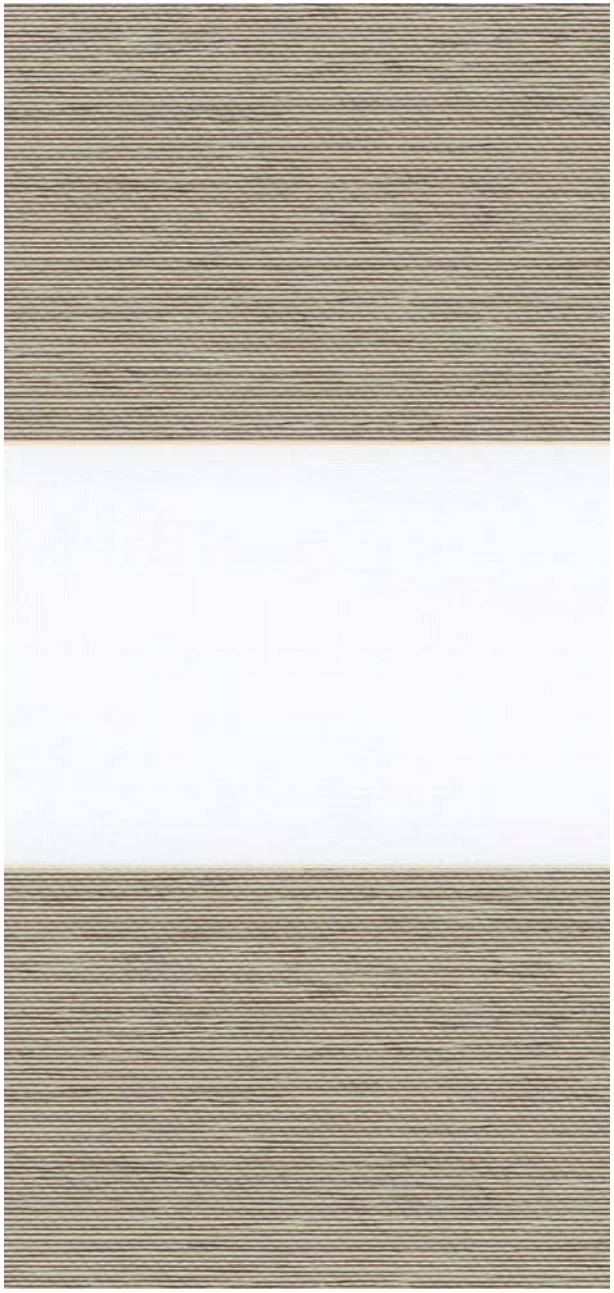

Khaki

0-005-53-00400

Wood

0-005-53-00700

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	142 g/m² ± 5% | 4.19 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.43 mm ± 5% | 0.017 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	40 m | 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 2927.9 daN/5cm | Malla: 110.4 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 23.5 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala de Grises
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >99.9% Bloqueo UV-A: >99.9% Bloqueo UV-B: >99.9% Transmisión (Ts): 0.9% Reflección (Rs): 45.8% Absorción (As): 53.3%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

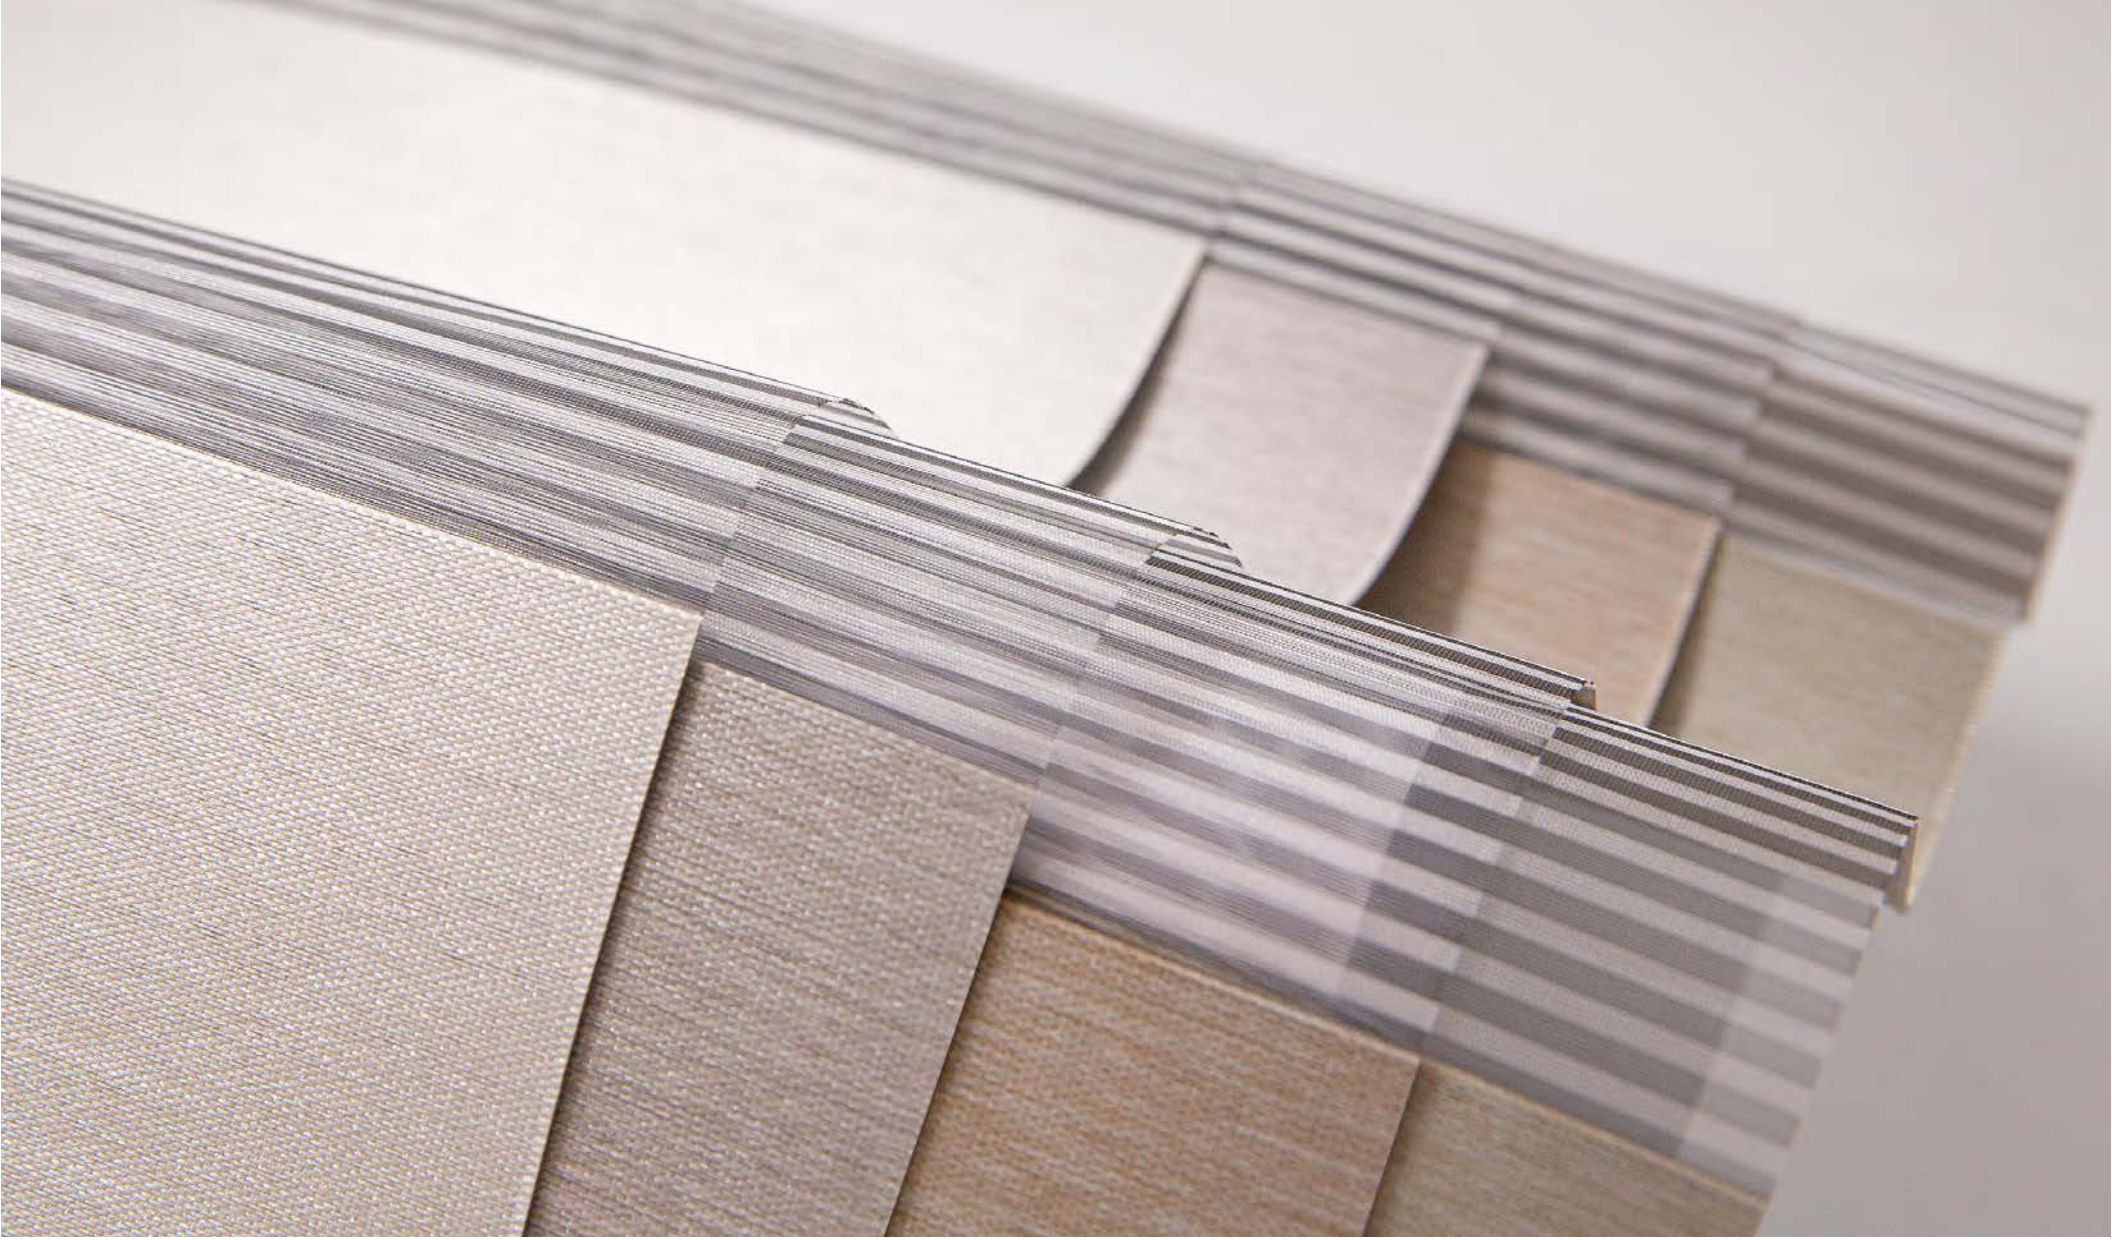

Neolux® Eclipse Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

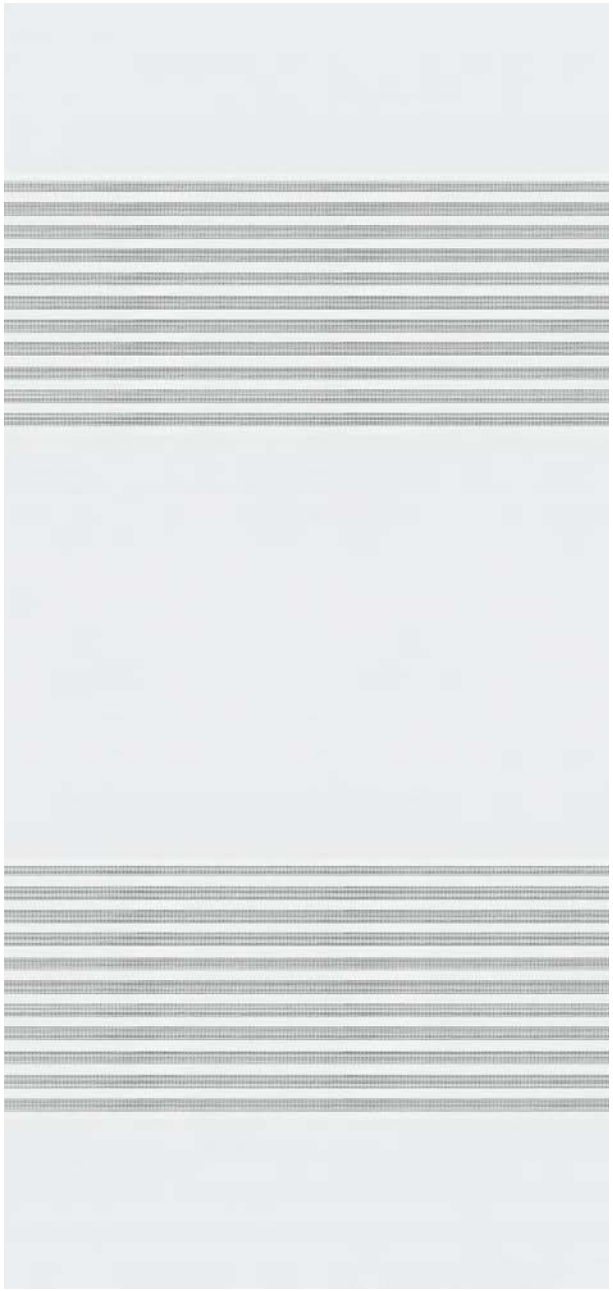

Pure White

0-005-47-06010

Off White

0-005-47-01010

Ivory

0-005-47-02010

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Beige

0-005-47-03010

Silver

0-005-47-04010

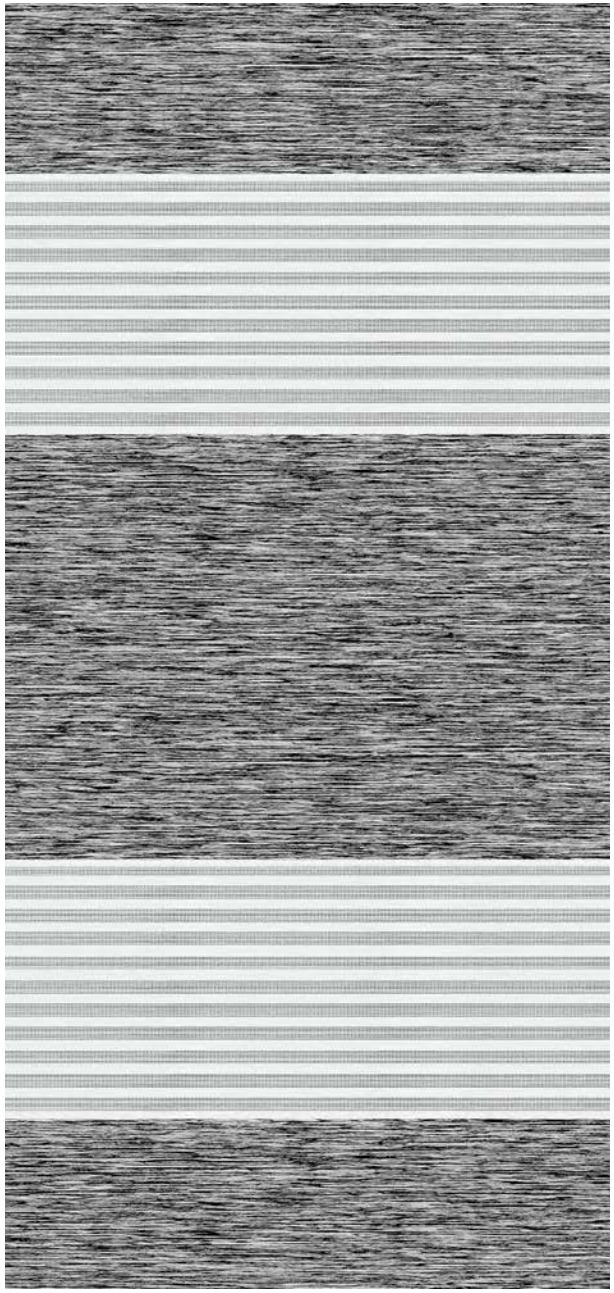

Dark Grey

0-005-47-05010

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	245 g/m² ± 5% | 7.22 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.45 mm ± 5% | 0.018 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 1/4 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	40 m | 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 449 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.2 daN
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 4 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >99.9% Bloqueo UV-A: >99.9% Bloqueo UV-B: >99.9% Transmisión (Ts): 0.10% Reflección (Rs): 22.70% Absorción (As): 77.30%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Rustic Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Ultra White
0-005-09-00100

Beige
0-005-09-00600

Ivory
0-005-09-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Latte

0-005-09-00400

Tobacco

0-005-09-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición		100% Poliéster
Peso		320 g/m² ± 5% | 9.44 oz/yd² ± 5%
Grosor*		0.59 mm ± 5% | 0.023 in ± 5%
Tamaño de Franja		Sólido: 120 mm ± 1% (4 3/4 in ± 1%) Malla: 80 mm ± 1% (3 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo		2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo		50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*		Trama: 245.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*		Urdimbre: 1.0 daN
Resistencia a la Luz*		Superior a Grado 4.5 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	ULTRA WHITE, BEIGE	Bloqueo UV-R: > 96.0% Bloqueo UV-A: > 94.5% Bloqueo UV-B: > 99.7% Transmisión (Ts): 21.0% Reflección (Rs): 75.8% Absorción (As): 3.2%
	IVORY, BROWN, LATTE, TABACCO	Bloqueo UV-R: > 96.0% Bloqueo UV-A: > 94.5% Bloqueo UV-B: : > 99.7% Transmisión (Ts): 0.1% Reflección (Rs): 34.4% Absorción (As): 65.5%
Aplicaciones		Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados		Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

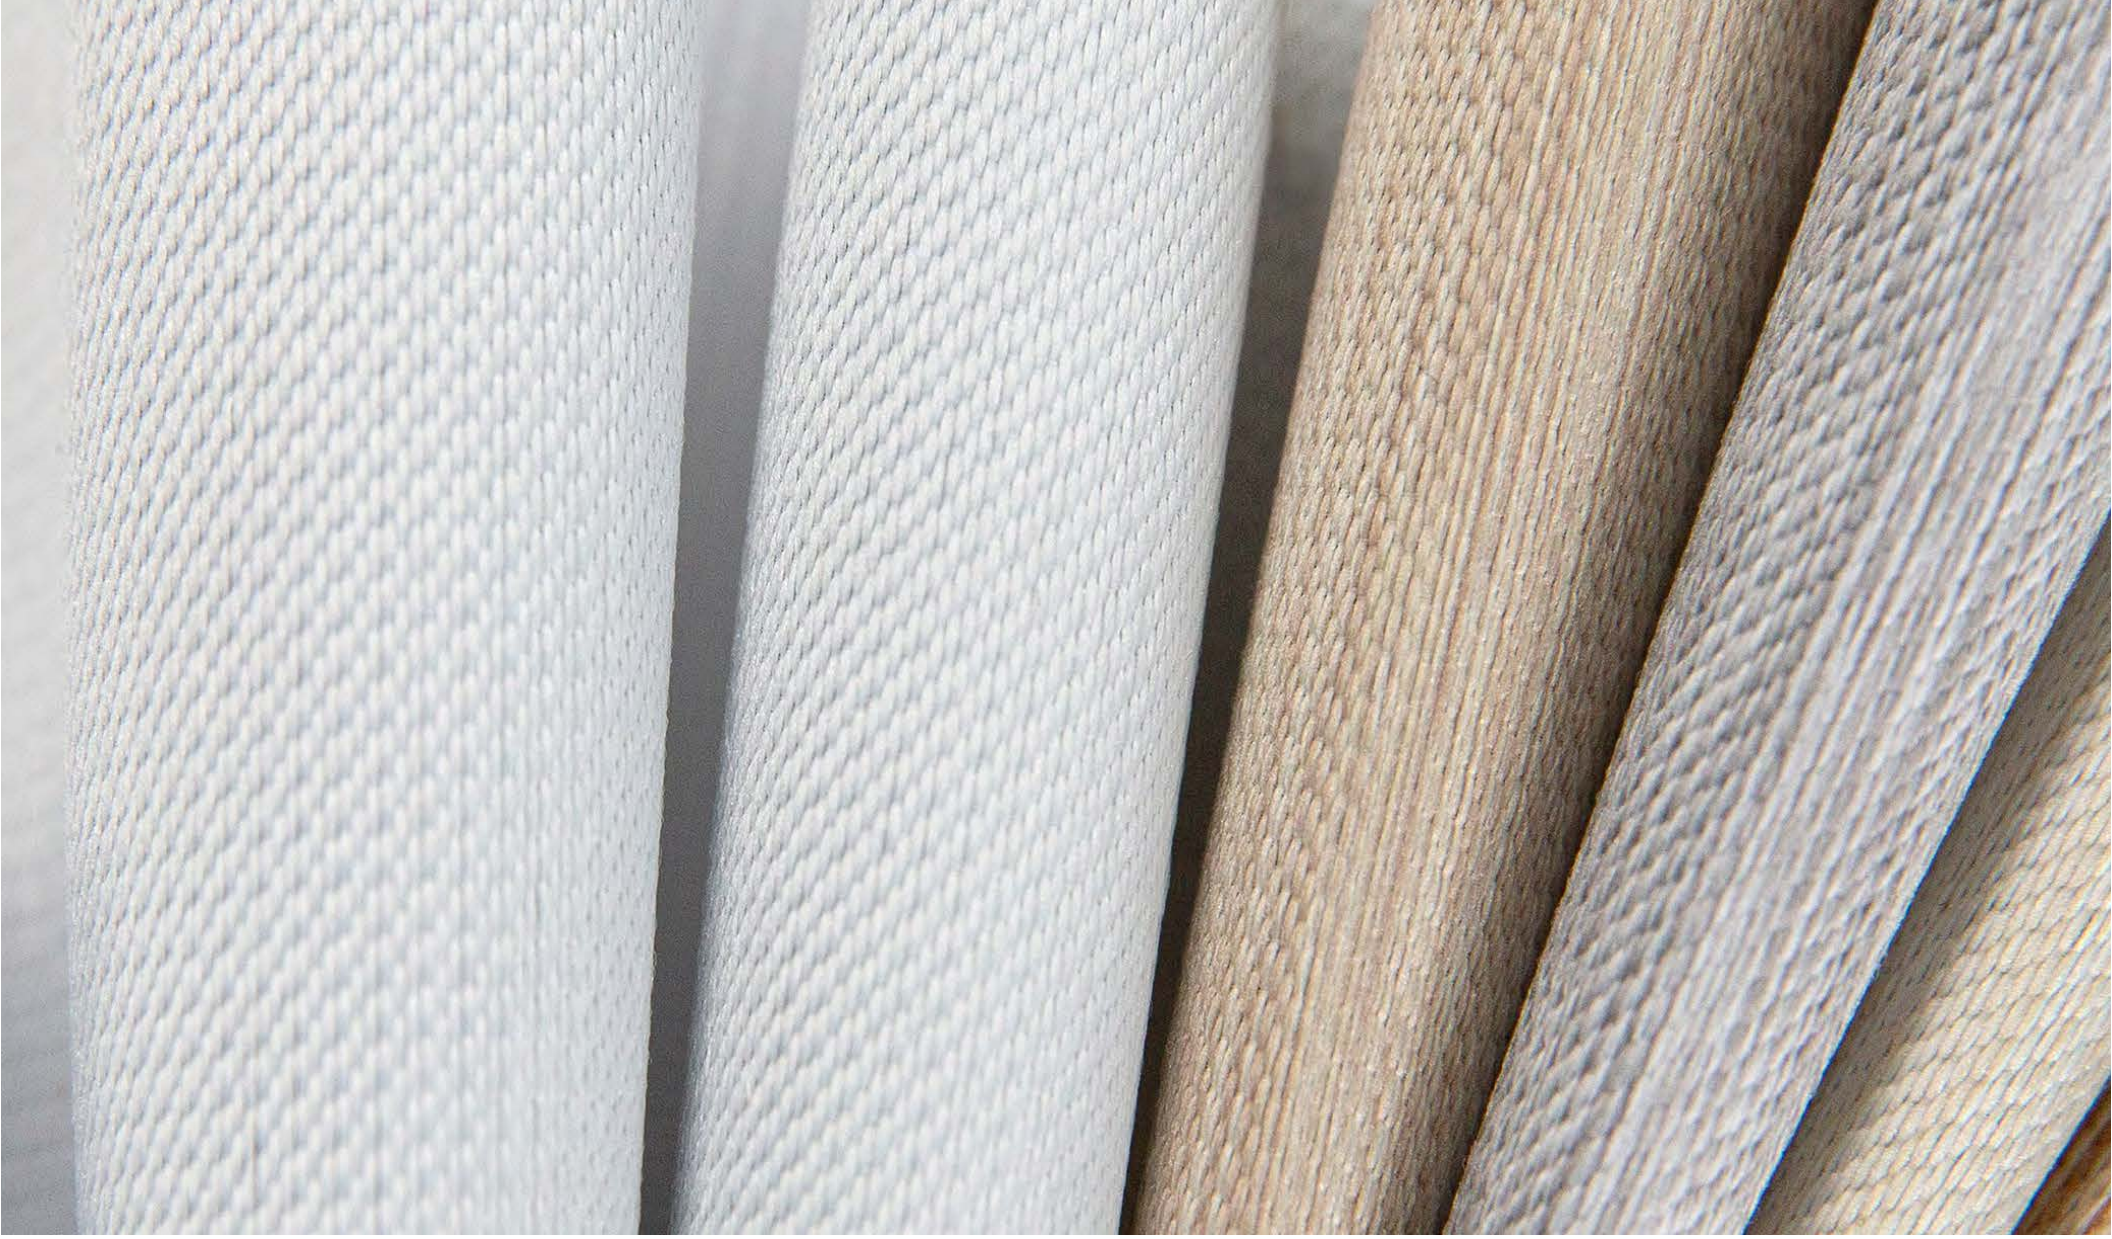

Neolux® Classic Dim Out

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Ultra White
0-005-15-00000

White
0-005-15-00100

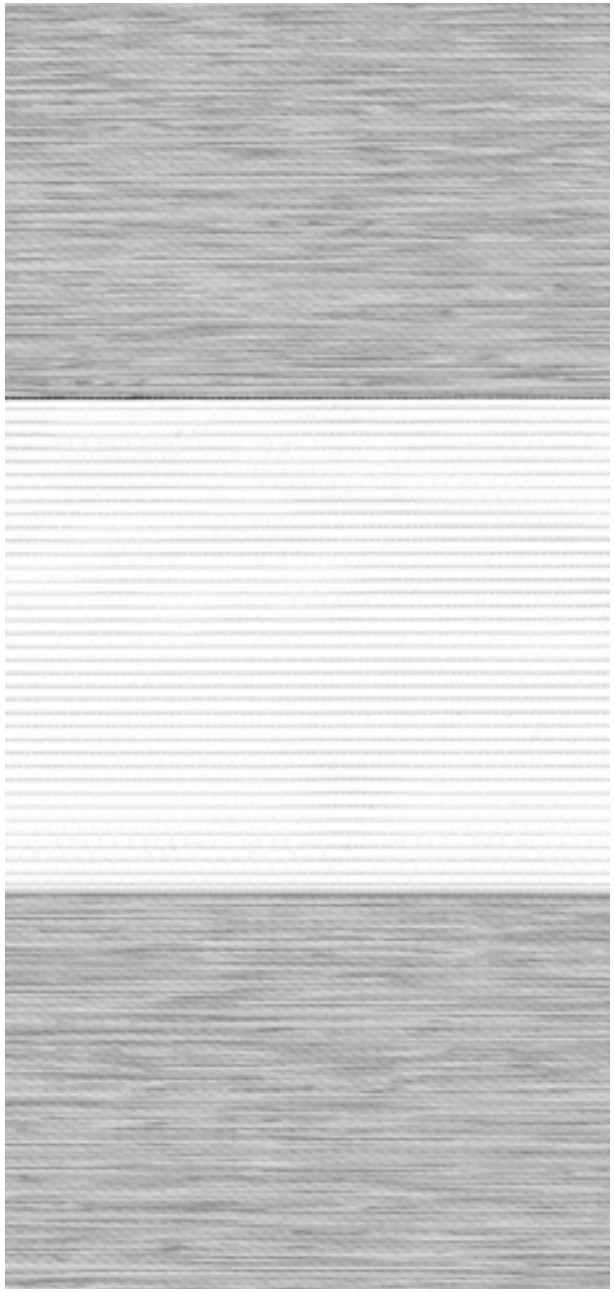

Light Grey
0-005-15-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Mushroom

0-005-15-00700

Sand

0-005-15-00600

Cherry

0-005-15-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Wood

0-005-15-00400

Charcoal

0-005-15-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición		100% Poliéster
Peso		282 g/m² ± 5% | 8.32 oz/yd² ± 5%
Grosor*		0.64 mm ± 5% | 0.025 in ± 5%
Tamaño de Franja		Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de Rollo		2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo		40 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*		Trama: 245.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*		Urdimbre: 1.0 daN
Resistencia a la Luz*		Grado 4.5 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	ULTRA WHITE, BEIGE	Bloqueo UV-R: > 96.0% Bloqueo UV-A: > 94.5% Bloqueo UV-B: > 99.7% Transmisión (Ts): 21.0% Reflección (Rs): 75.8% Absorción (As): 3.2%
	IVORY, BROWN, LATTE, TABACCO	Bloqueo UV-R: > 96.0% Bloqueo UV-A: > 94.5% Bloqueo UV-B: > 99.7% Transmisión (Ts): 0.1% Reflección (Rs): 34.4% Absorción (As): 65.5%
Aplicaciones		Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados		VERTILUX 3 YEARS WARRANTY Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Premier Dim Out



© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Light Grey

0-005-44-00100

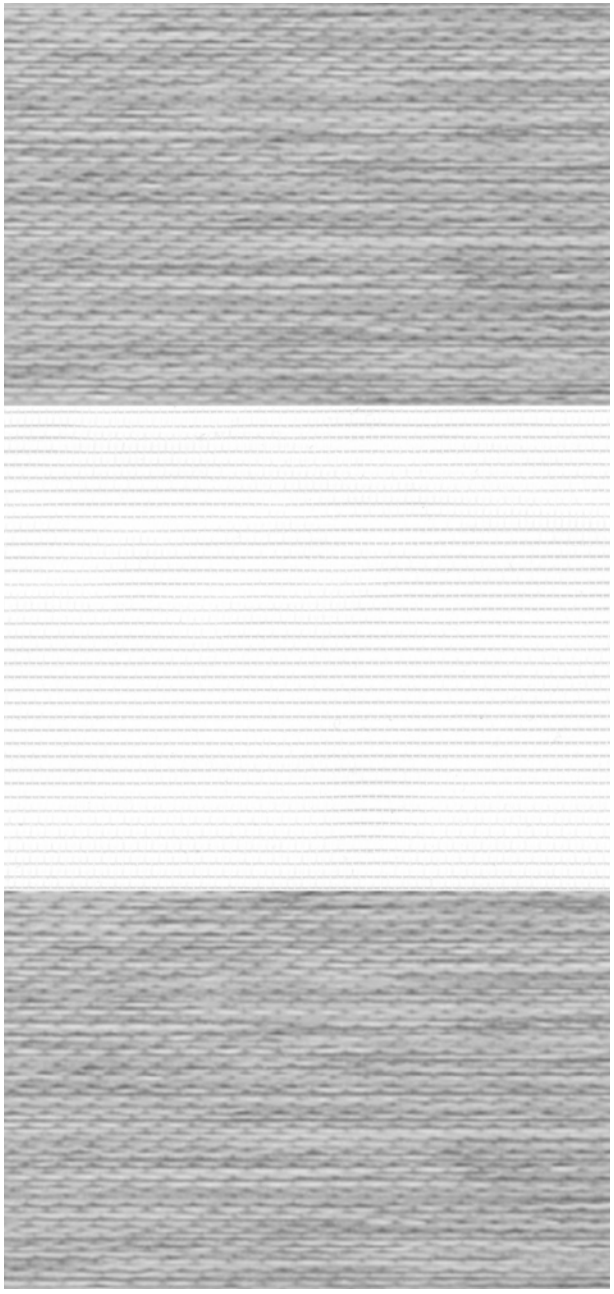

Pearl Grey

0-005-44-00700

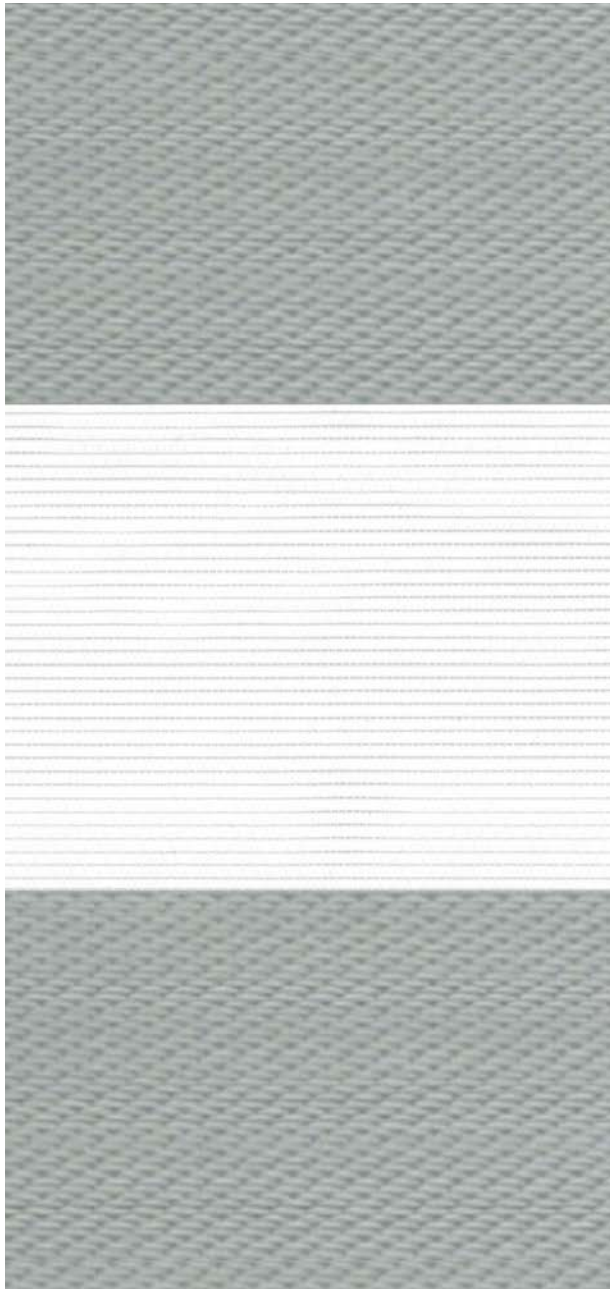

Dark Grey

0-005-44-00600

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

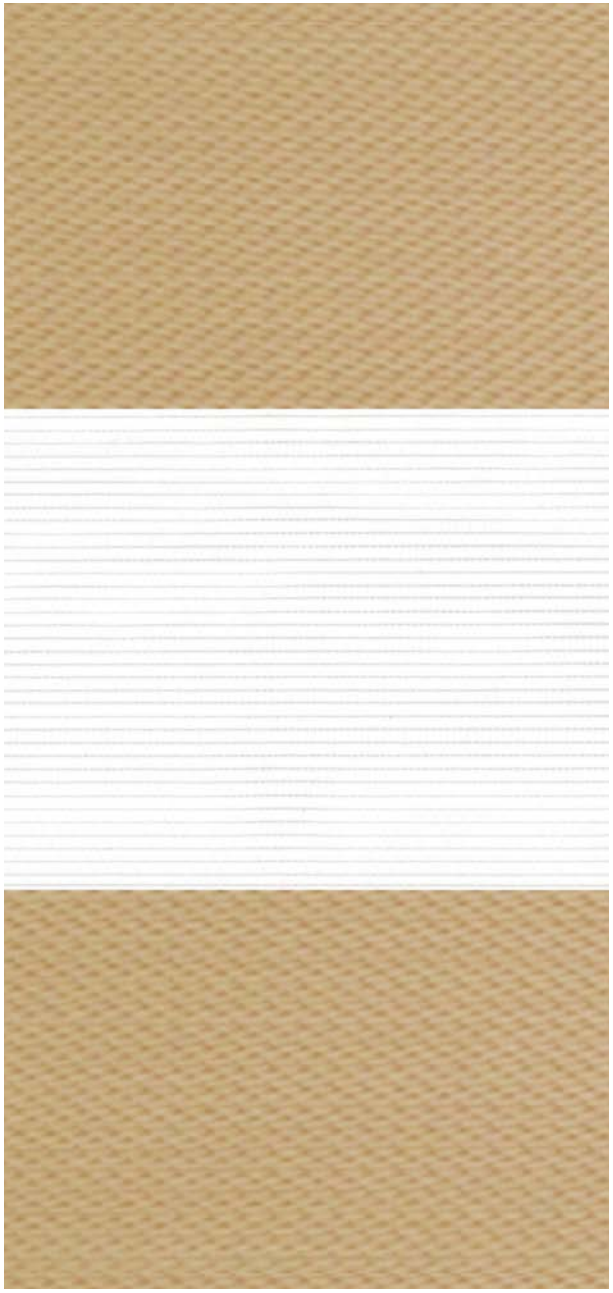

Sand

0-005-44-00200

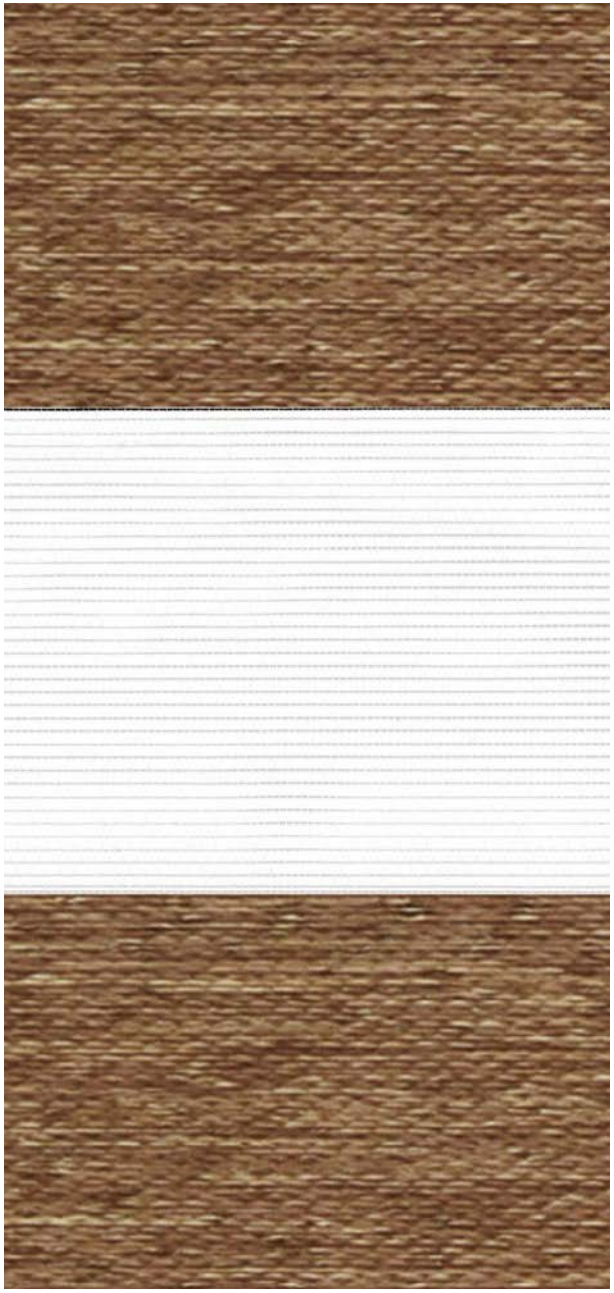

Wood

0-005-44-00300

Cherry

0-005-44-00800

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Brown

0-005-44-00400

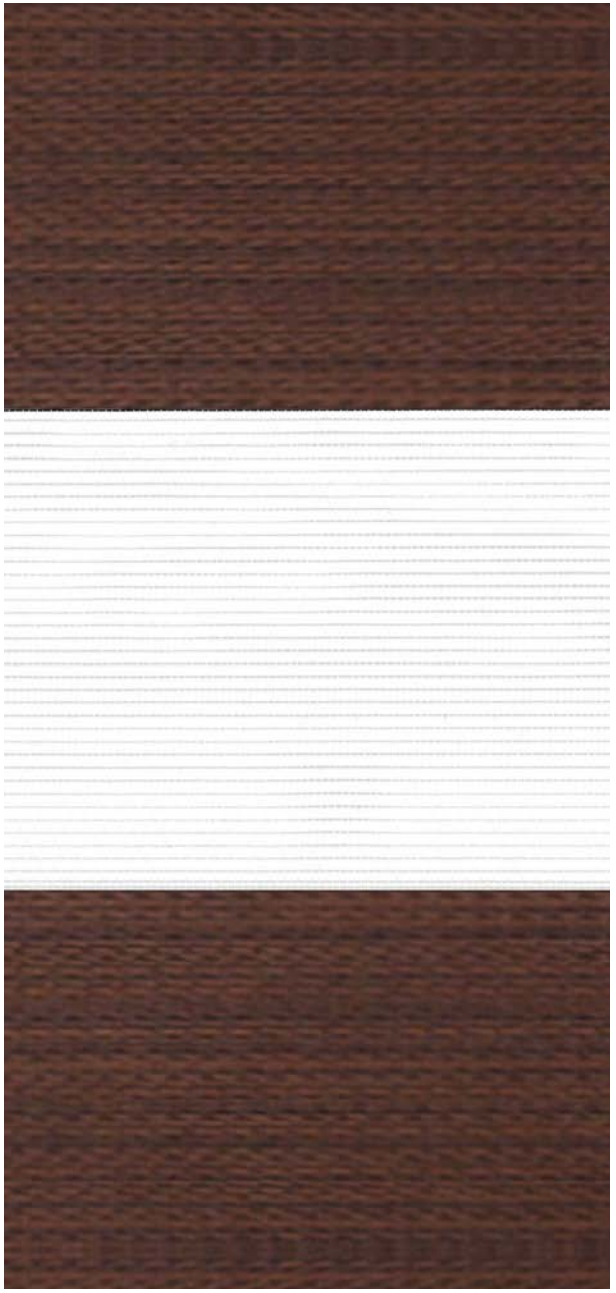

Chocolate

0-005-44-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	210 g/m² ± 5% | 6.19 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.50 mm ± 5% | 0.020 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 94 mm ± 1% (3.7 in ± 1%) Malla: 60 mm ± 1% (2.3 in ± 1%)
Ancho de Rollo	3.2 m | 125.98 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala Xenotest
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	 Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo · Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Palau

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

White

0-005-56-00100

Off White

0-005-56-00200

Warm Grey

0-005-56-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

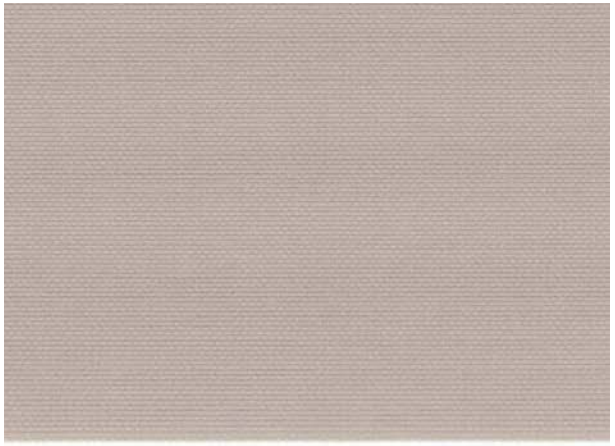

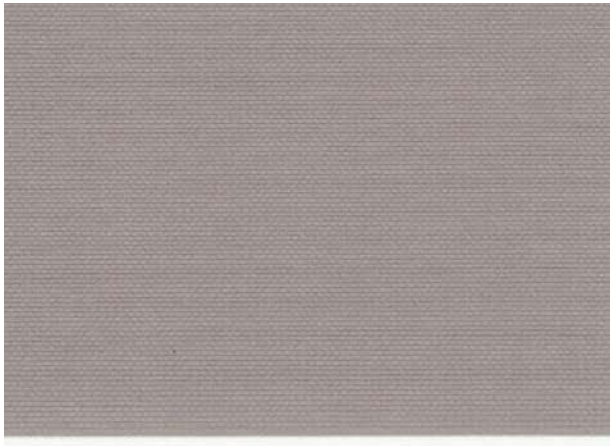

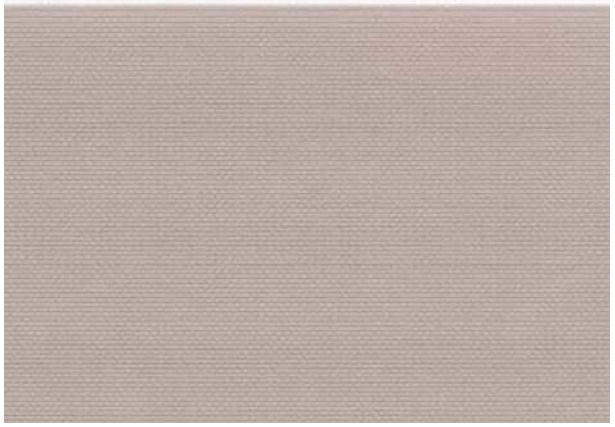

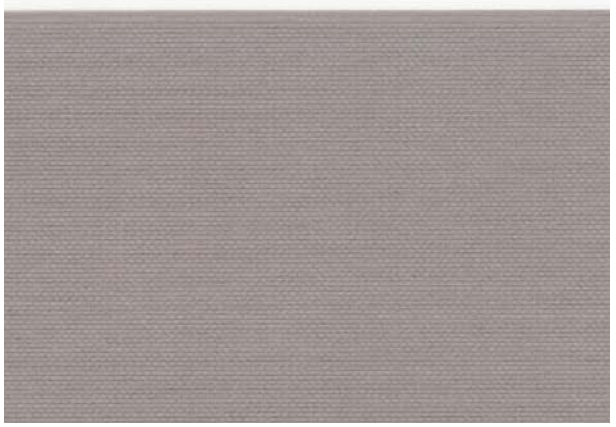

Clay

0-005-56-00400

Dark Grey

0-005-56-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	154 g/m² ± 5% | 4.54 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.28 mm ± 5% | 0.011 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.24 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 2352 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 35 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.0 en Escala de Grises
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 97.6% Bloqueo UV-A: 96.6% Bloqueo UV-B: 99.9% Transmisión (Ts): 17.3% Reflección (Rs): 40.3% Absorción (As): 42.4%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Tasmania

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Beige

0-005-57-00518

Silver

0-005-57-00918

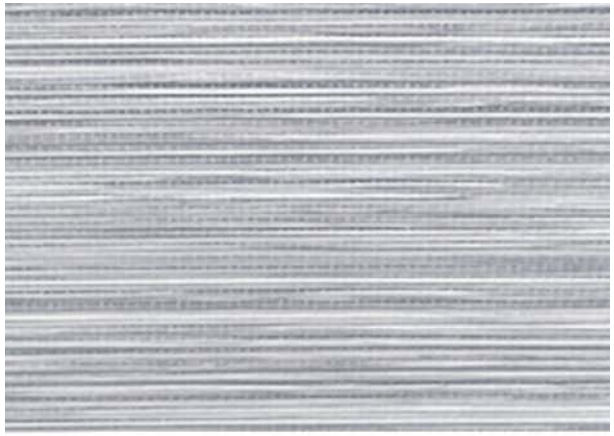

Steel

0-005-57-01018

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	100 g/m² ± 5% | 2.95 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 $^{3}/_{4}$ in ± 1%)
Ancho de Rollo	3.0 m | 118.1 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX GREENGUARD GREENGUARD GOLD Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Tau

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Ultra White

0-005-58-00018

Off White

0-005-58-00218

Ivory

0-005-58-00318

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Silver
0-005-58-00418

Ash
0-005-58-00518

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	100 g/m² ± 5% | 2.95 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 $^{3}/_{4}$ in ± 1%)
Ancho de Rollo	3.0 m | 118.1 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 6 en Escala Xenotest (ISO 105 B02)
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHWO 067744 TESTEX GREENGUARD GREENGUARD GOLD Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

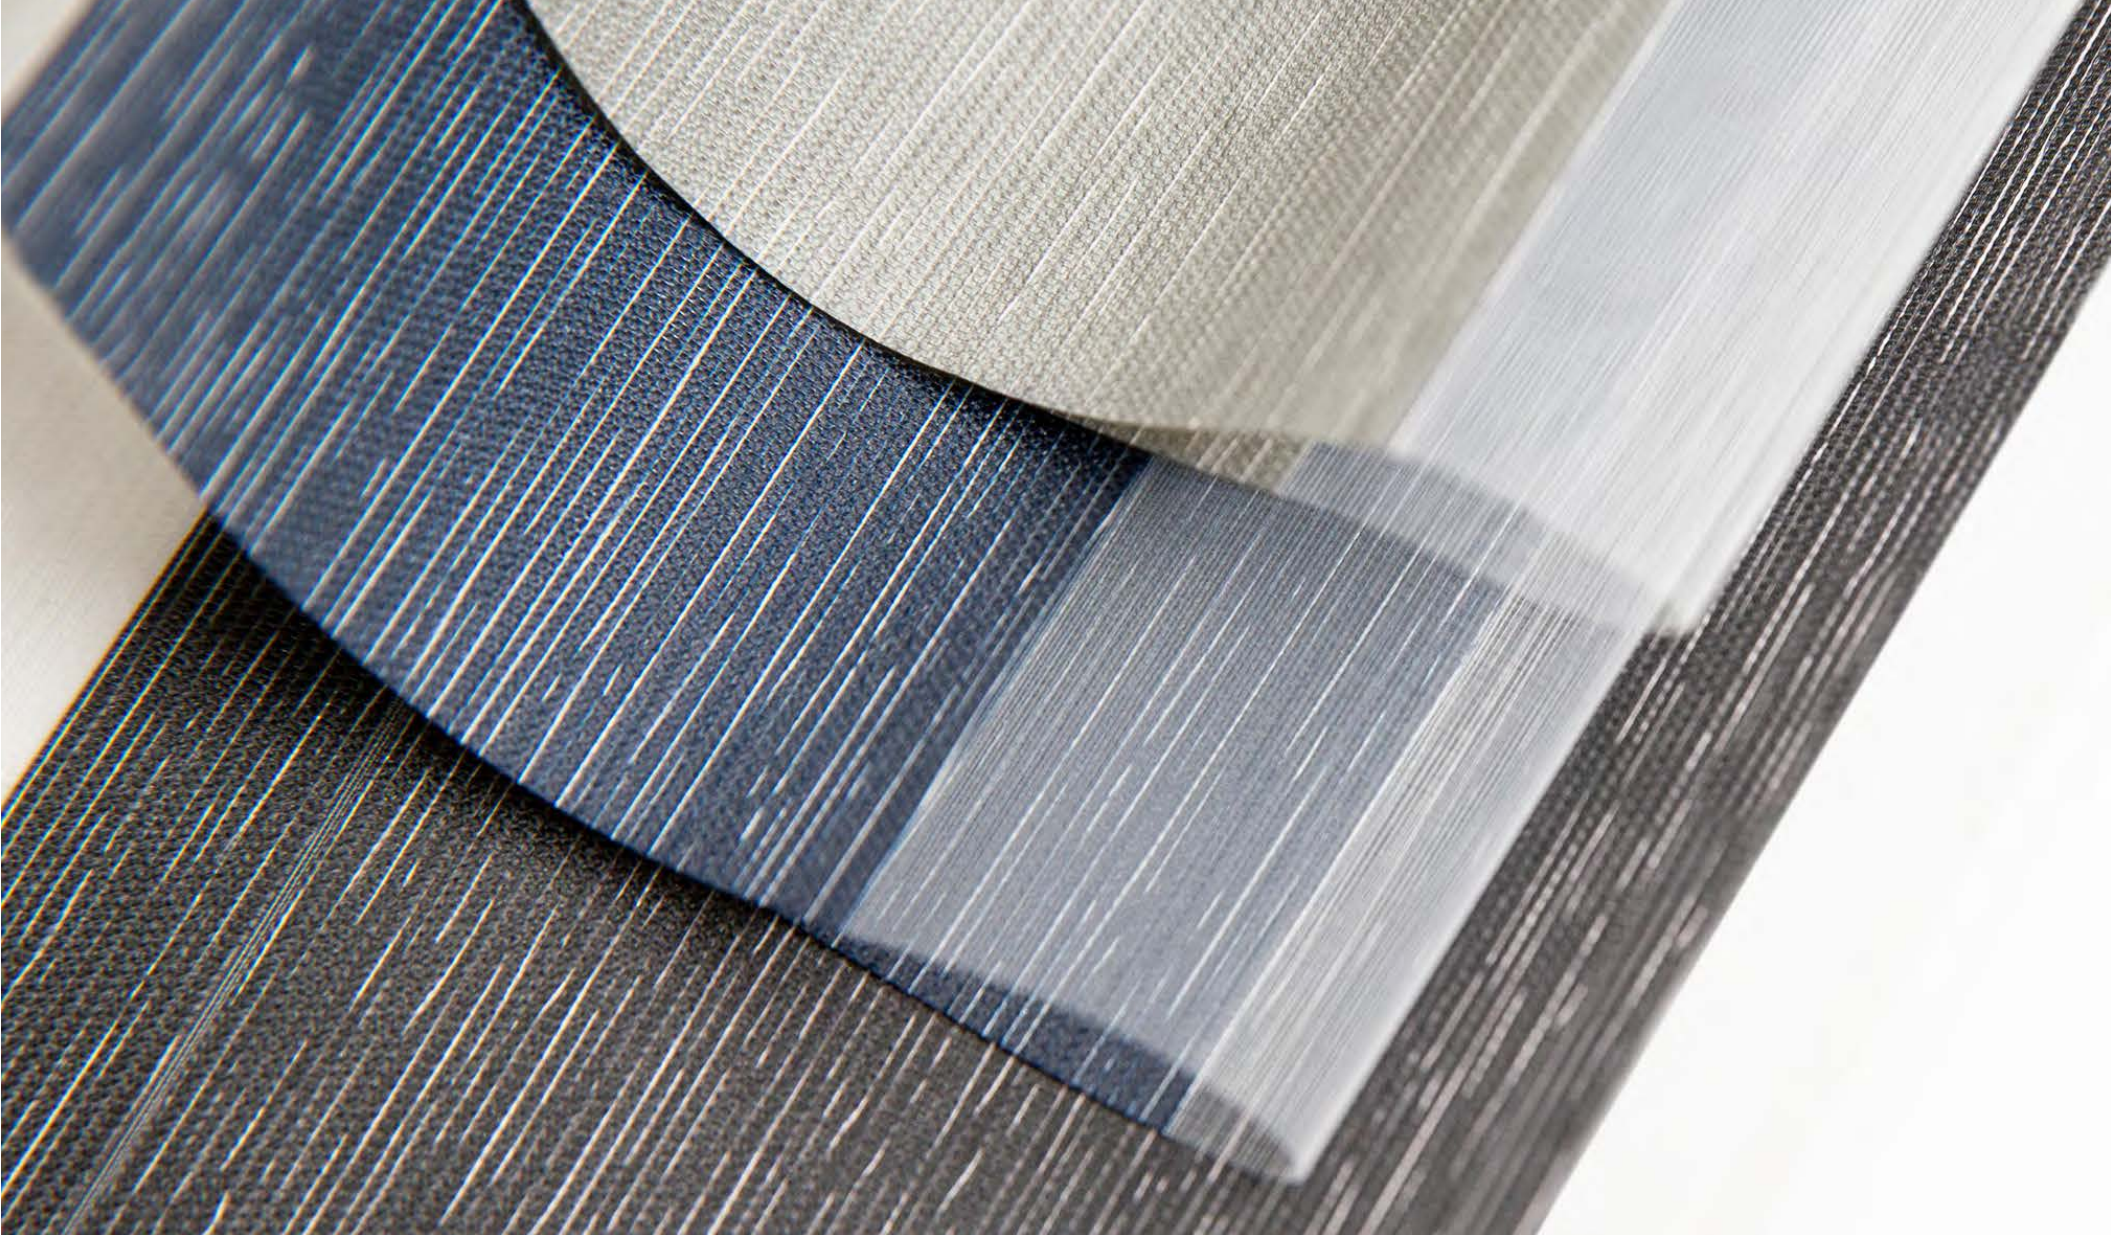

Neolux® Novel

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

White

0-005-52-00100

Ivory

0-005-52-00200

Grey

0-005-52-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Beige

0-005-52-00700

Chocolate

0-005-52-00600

Navy

0-005-52-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

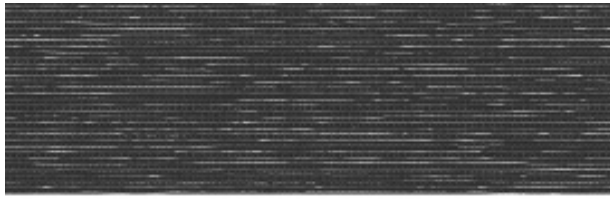

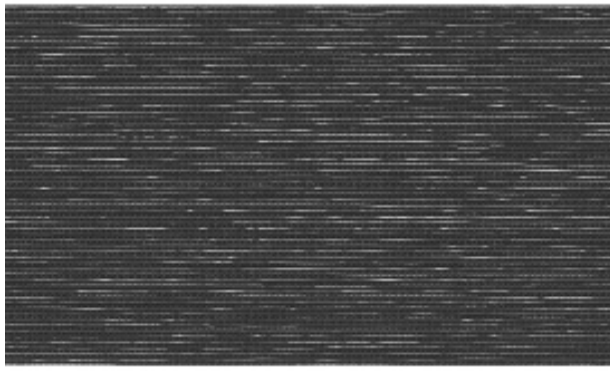

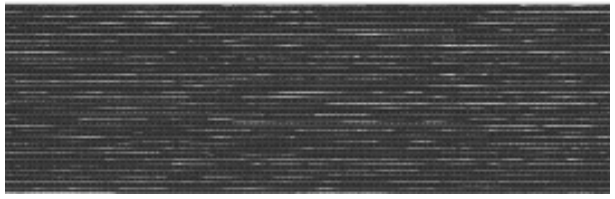

Black

0-005-52-00400

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	80 g/m² ± 5% | 2.36 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.24 mm ± 5% | 0.009 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 80 mm ± 1% (3 1/8 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 168.6 daN
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 7.8 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >91.4% Bloqueo UV-A: >88.1% Bloqueo UV-B: >99.2% Transmisión (Ts): 30.7% Reflección (Rs): 44.1% Absorción (As): 25.2%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

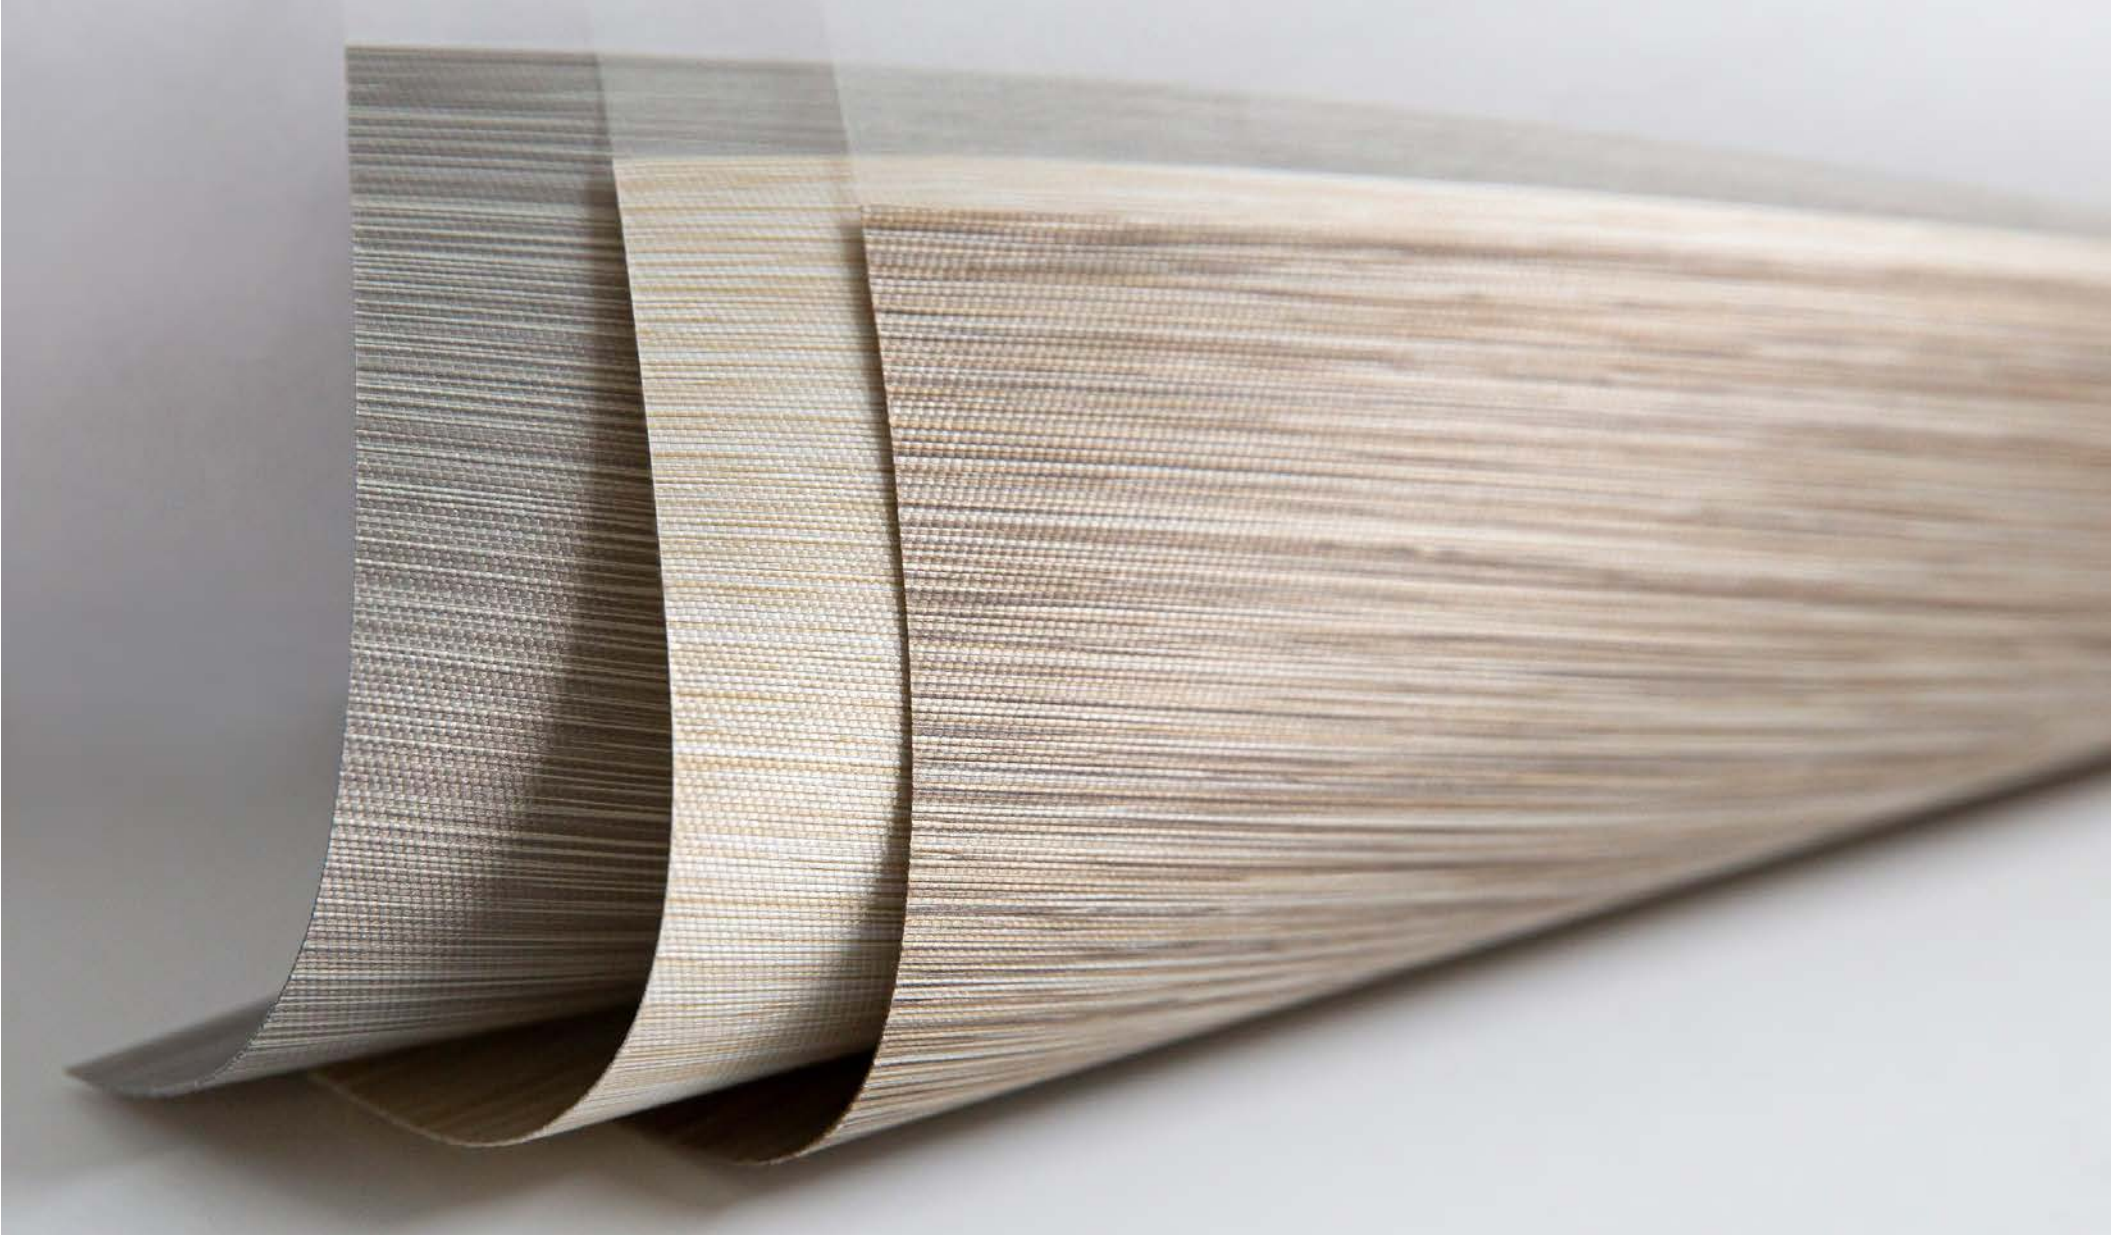

Neolux® Napa

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Ivory

0-005-32-00600

White Linen

0-005-32-00100

Reed

0-005-32-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

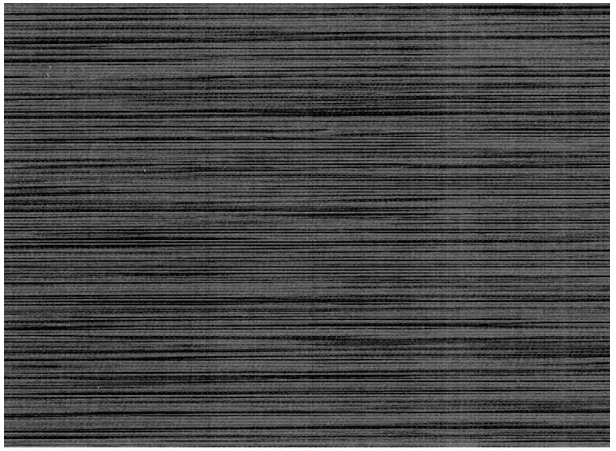

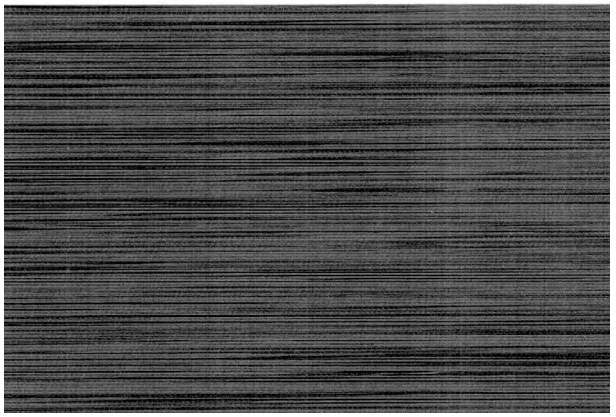

Pearl Grey
0-005-32-00200

Charcoal
0-005-32-00400

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	120 g/m² ± 5% | 3.54 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 118 mm ± 1% | 4 5/8 in ± 1% Malla: 78 mm ± 1% (3 $^{1}/_{16}$ in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.24 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	159 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.1 daN
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 4.5 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >97.3% Bloqueo UV-A: >96.3% Bloqueo UV-B: >99.8% Transmisión (Ts): 11.9% Reflección (Rs): 43.2% Absorción (As): 44.9%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	3 YEARS RoHS COMPLIANT Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Luxury Dense

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

White

0-005-22-00100

Ivory

0-005-22-00200

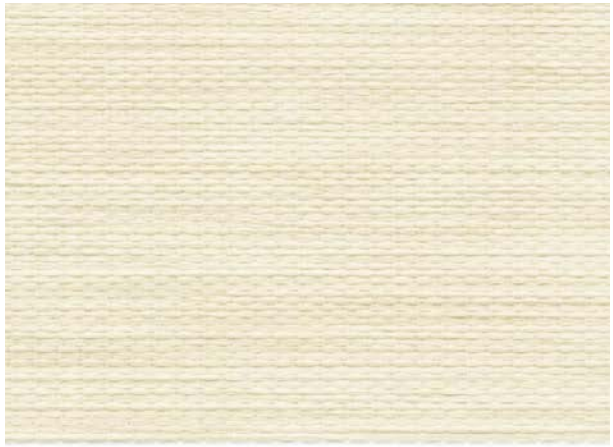

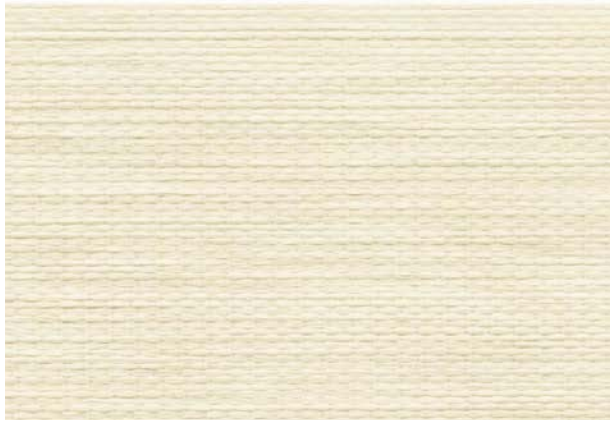

Mushroom

0-005-22-00500

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Khaki

0-005-22-00300

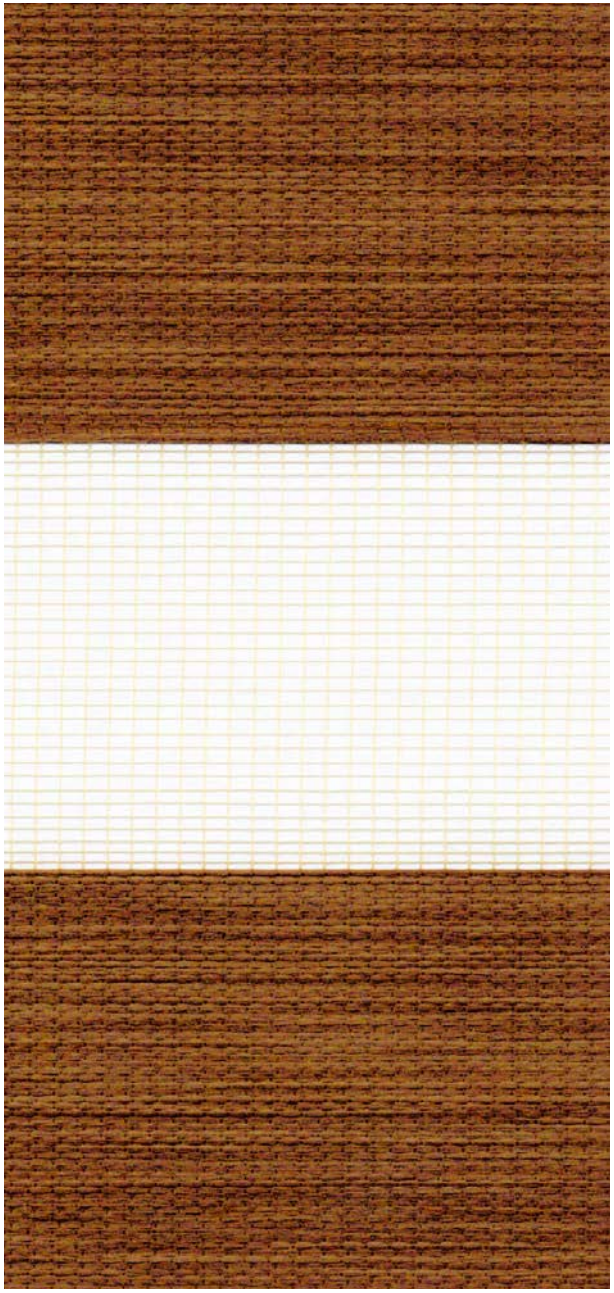

Brown

0-005-22-00600

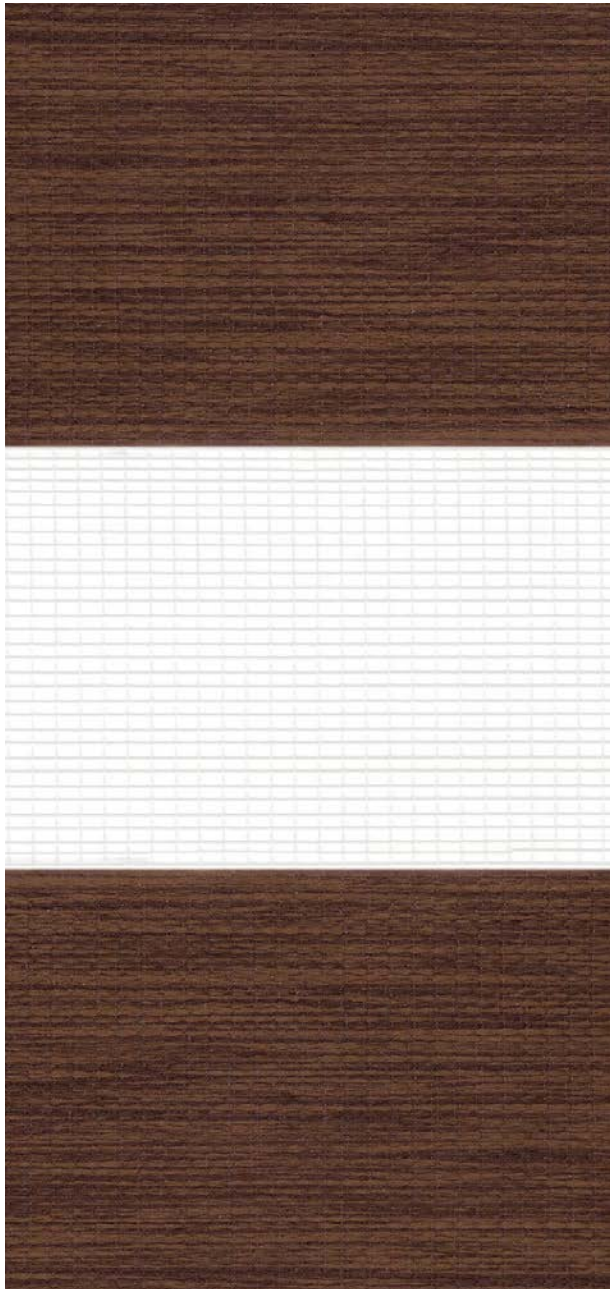

Chocolate

0-005-22-00400

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

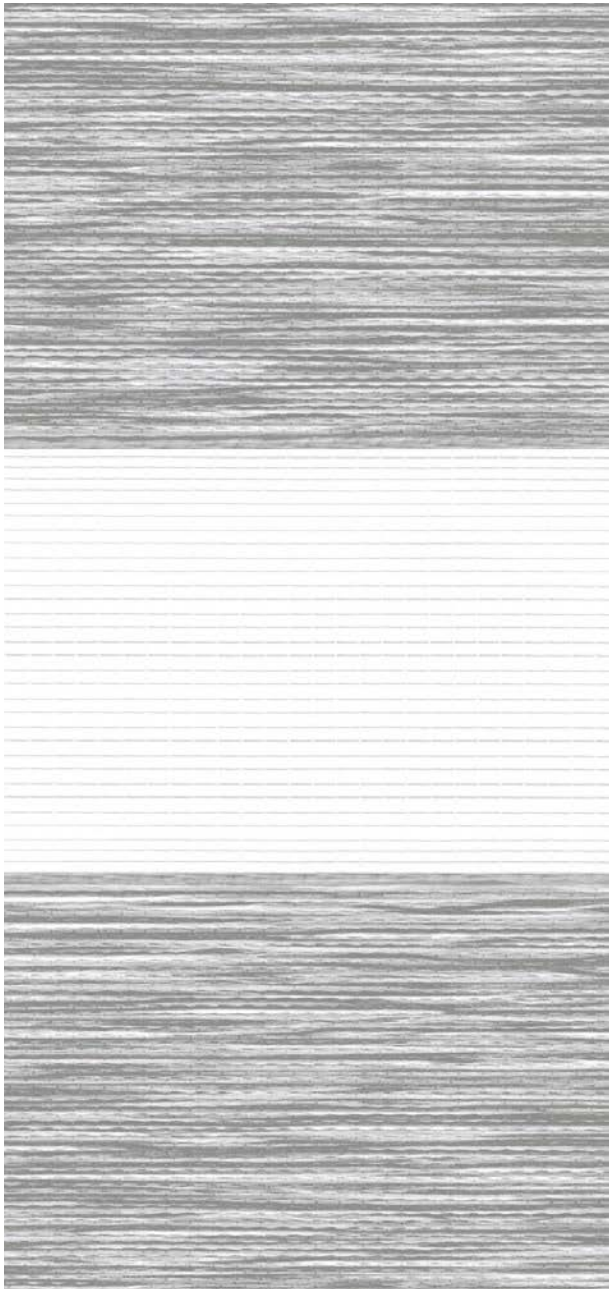

Pearl Grey

0-005-22-00700

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	159 g/m² ± 5% | 4.68 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5% | 0.027 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% | 3 in ± 1% Malla: 51 mm ± 1% | 2 in ± 1%
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 2963.9 daN/5cm | Malla: 133.5 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 18.5 daN | Malla: 12.0 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala de Grises
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 97.5% Bloqueo UV-A: 96.5% Bloqueo UV-B: 99.8% Transmisión (Ts): 19.9% Reflección (Rs): 67.1% Absorción (As): 13.0%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs · Libre de PBDEs · Libre de Plomo Libre de Cadmio · Libre de Mercurio · Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Splendor

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

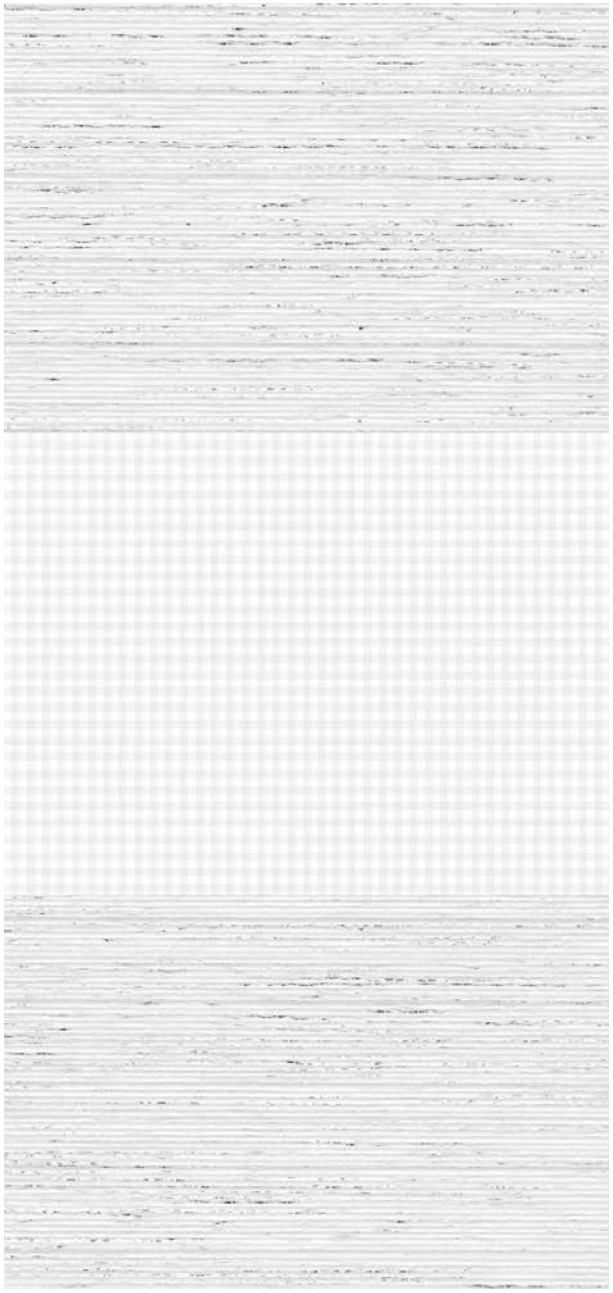

White

0-005-17-00100

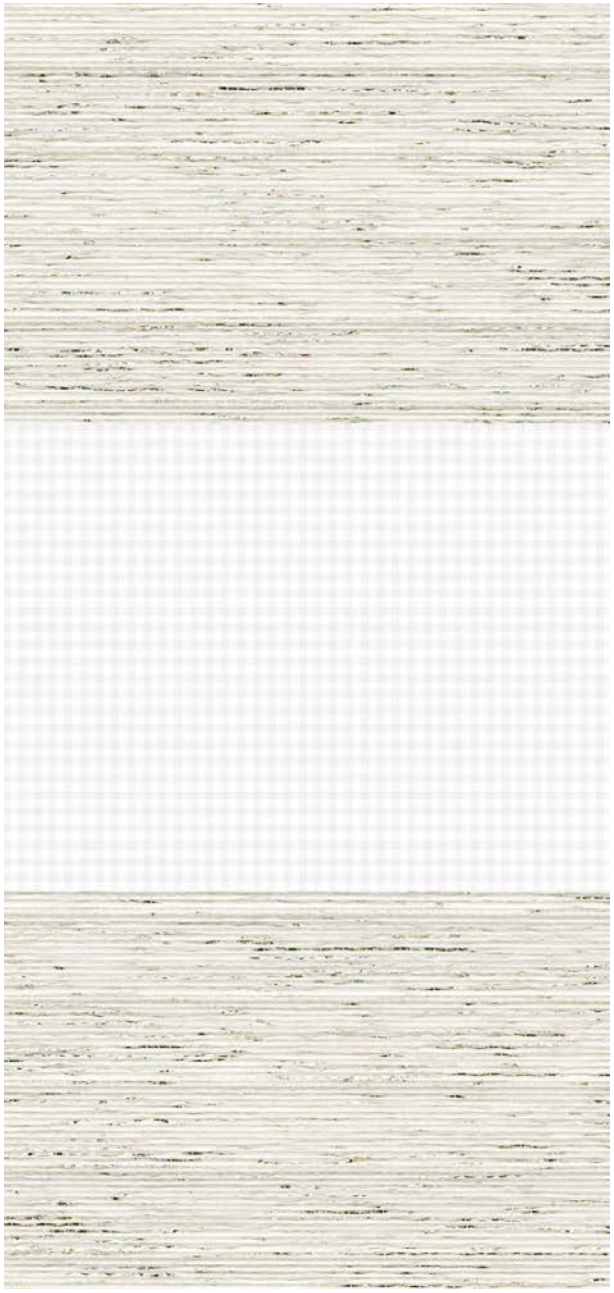

Ivory

0-005-17-00200

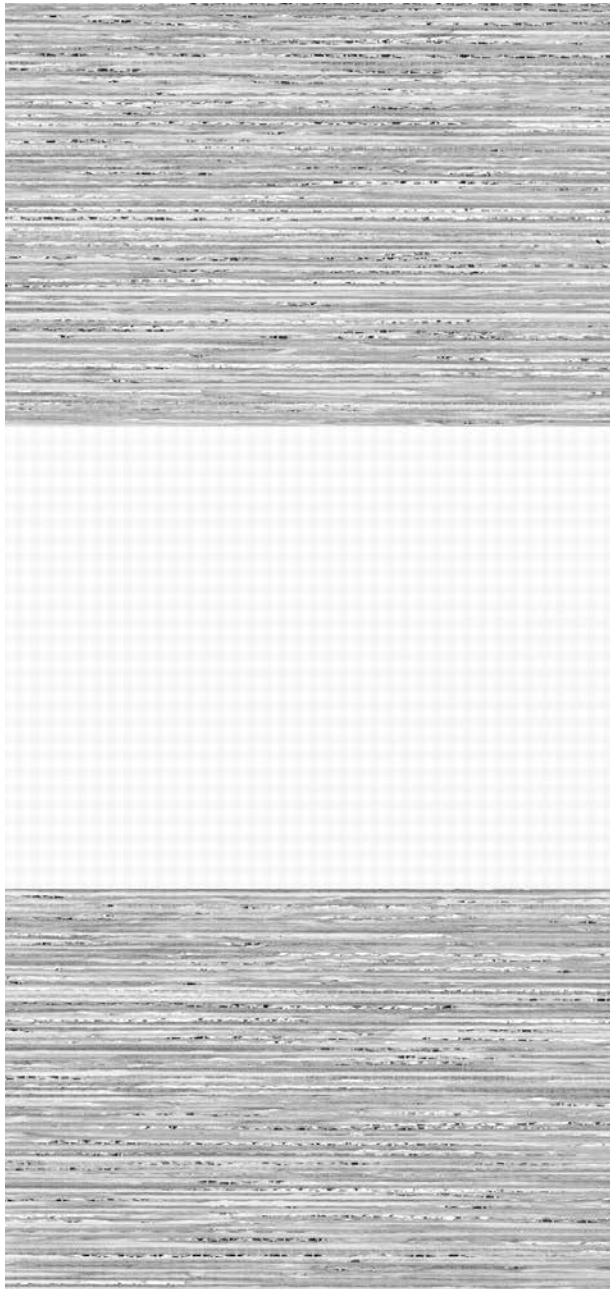

Silver Grey

0-005-17-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

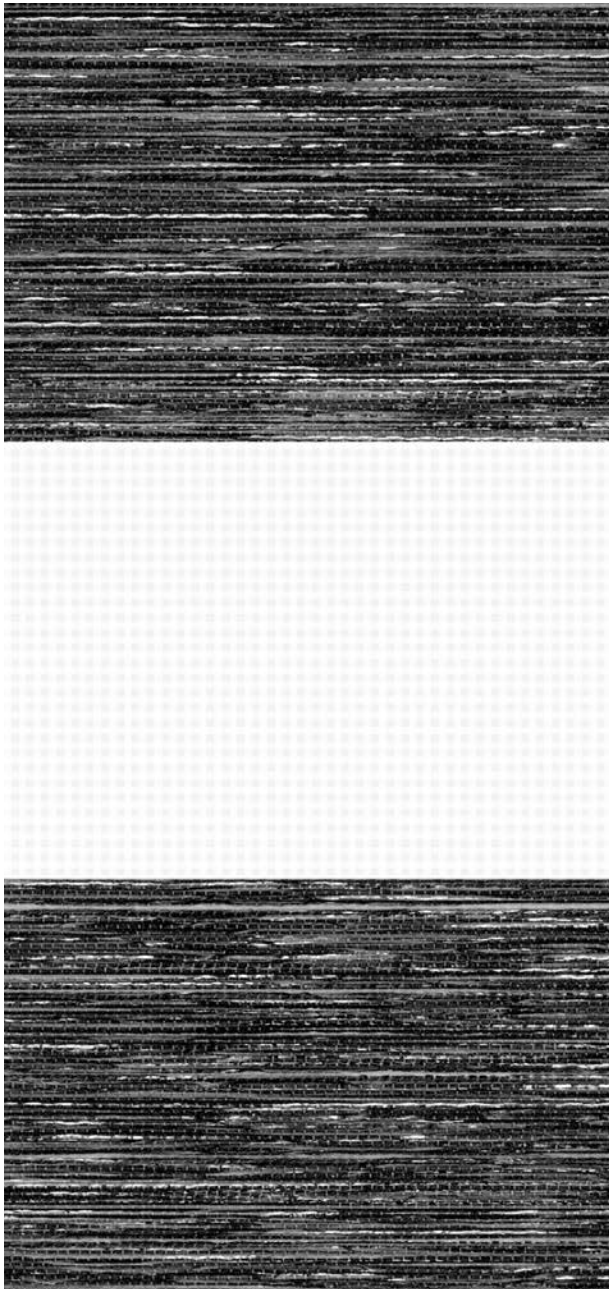

Silver Black
0-005-17-00400

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	8% Luxor + 92% Poliéster
Peso	155 g/m² ± 5% | 4.57 oz/yd² ± 5%
Grosor*	Sólido: 0.40 mm ± 5% | 0.016 in ± 5% Malla: 0.10 mm ± 5% | 0.004 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	40 m | 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 324.5 daN/5cm | Malla: 7.2 daN/3cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 1.4 daN/5cm | Malla: 2.1 daN/3cm
Resistencia a la Luz*	Superior a Grado 4 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 98.4% Bloqueo UV-A: 97.9% Bloqueo UV-B: 99.6% Transmisión (Ts): 7.0% Reflección (Rs): 57.0% Absorción (As): 36.0%
Aplicaciones	Use Only on Roll Direction Dual Roller Shades Indoor Use Only
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Madeira



© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Ivory

0-005-13-00200

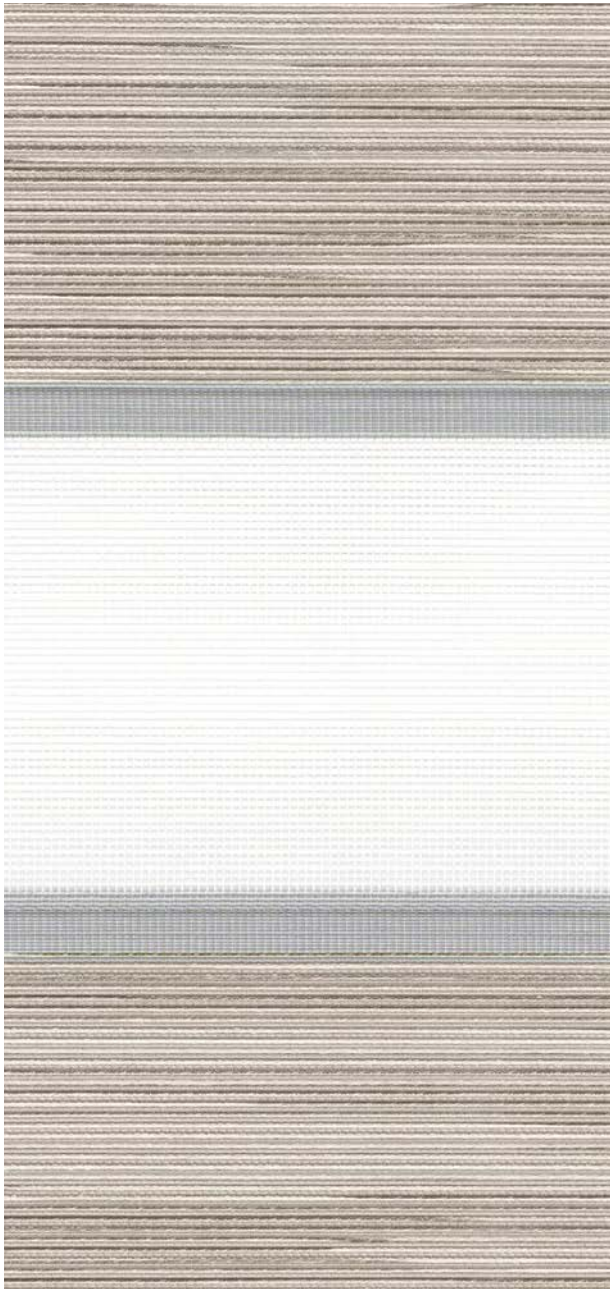

Cool Grey

0-005-13-00400

Beige

0-005-13-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Wood

0-005-13-00500

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	65% Poliéster + 35% Algodón
Peso	160 g/m² ± 5% | 4.72 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.65 mm ± 5% | 0.025 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 110 mm ± 1% (4 1/4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.24 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 151 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 2.35 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 3 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >96.0% Bloqueo UV-A: >94.6% Bloqueo UV-B: >99.4% Transmisión (Ts): 19.3% Reflección (Rs): 50.3% Absorción (As): 30.4%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Neolux® Horizon

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

White

0-005-08-00100

Beige

0-005-08-00300

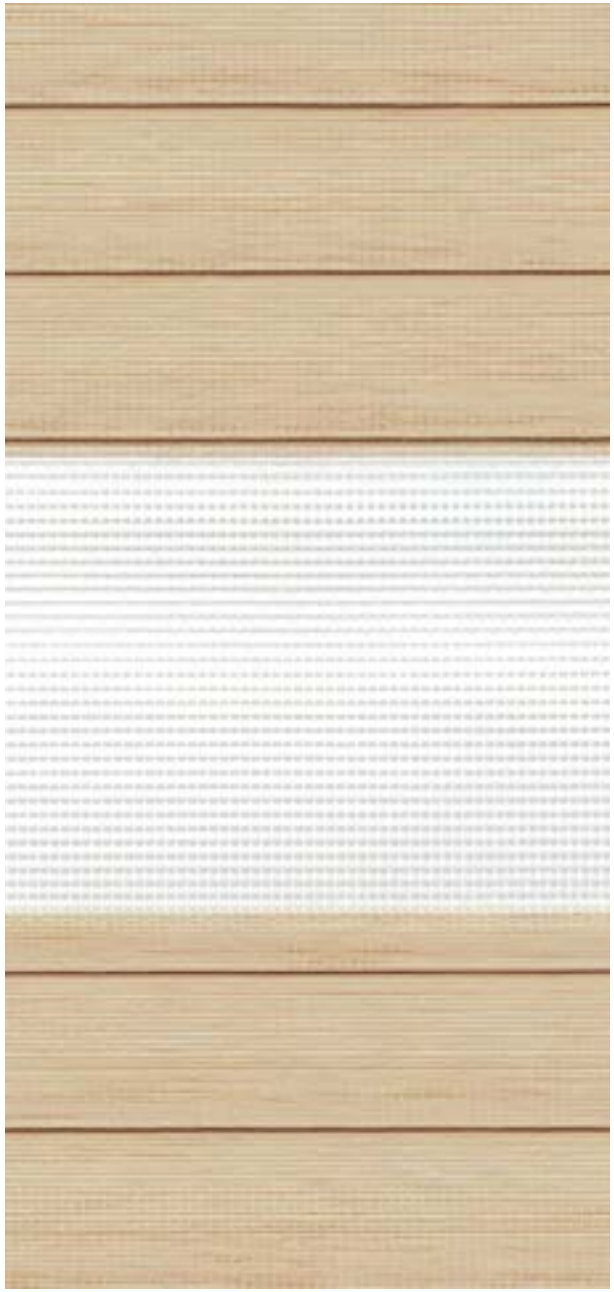

Ivory

0-005-08-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Wood

0-005-08-00400

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	142 g/m² ± 5% | 4.19 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.50 mm ± 5% | 0.020 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 3/8 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (3 1/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	45 m | 49.21 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 166.6 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 1.8 daN
Resistencia a la Luz*	Por encima de 6 Grado Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: >88.9% Bloqueo UV-A: >85.1% Bloqueo UV-B: >98.1% Transmisión (Ts): 38.4% Reflección (Rs): 58.9% Absorción (As): 2.7%
Aplicaciones	Use Only on Roll Direction Dual Roller Shades Indoor Use Only
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2025. Vertilux, Ltd. All Rights Reserved. 8th Edition.

Neolux® Velour

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Ultra White

0-005-45-00000

White

0-005-45-00100

Beige

0-005-45-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Pearl

0-005-45-00300

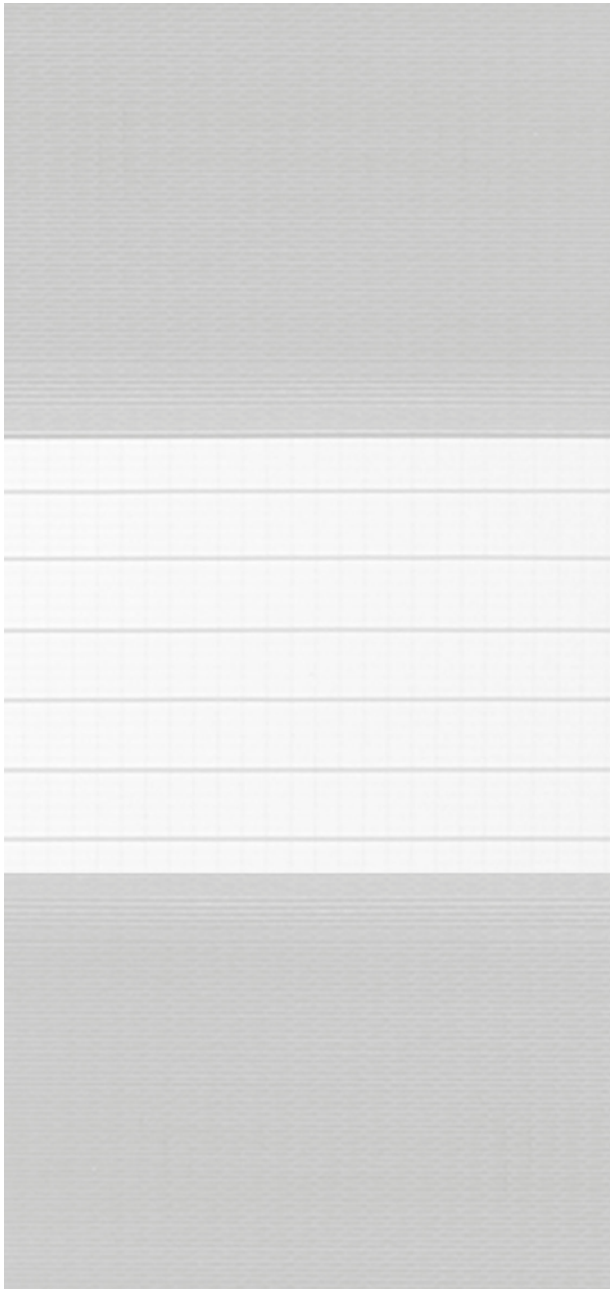

Dark Grey

0-005-45-00400

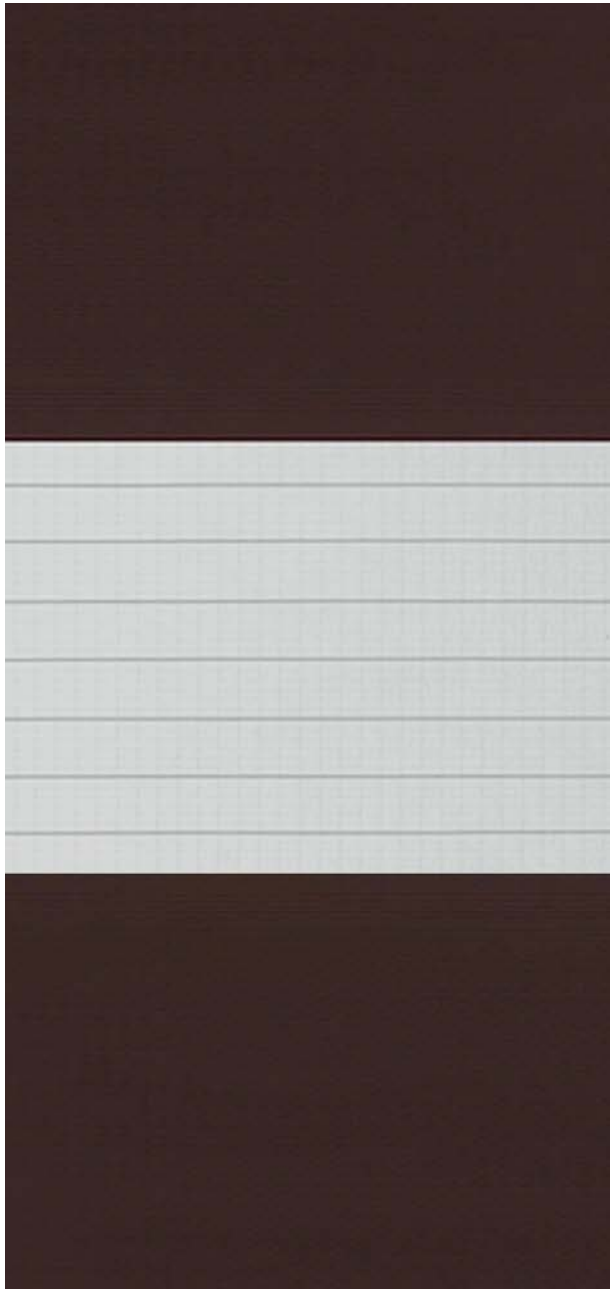

Chocolate

0-005-45-00600

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Black

0-005-45-00500

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	90 g/m² ± 5% | 2.65 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.31 mm ± 5% | 0.012 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% (2.9 in ± 1%) Malla: 53 mm ± 1% (2.1 in ± 1%)
Ancho de Rollo	3.2 m | 125.98 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala Xenotest
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Neolux® Dynasty

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Grey

0-005-51-00300

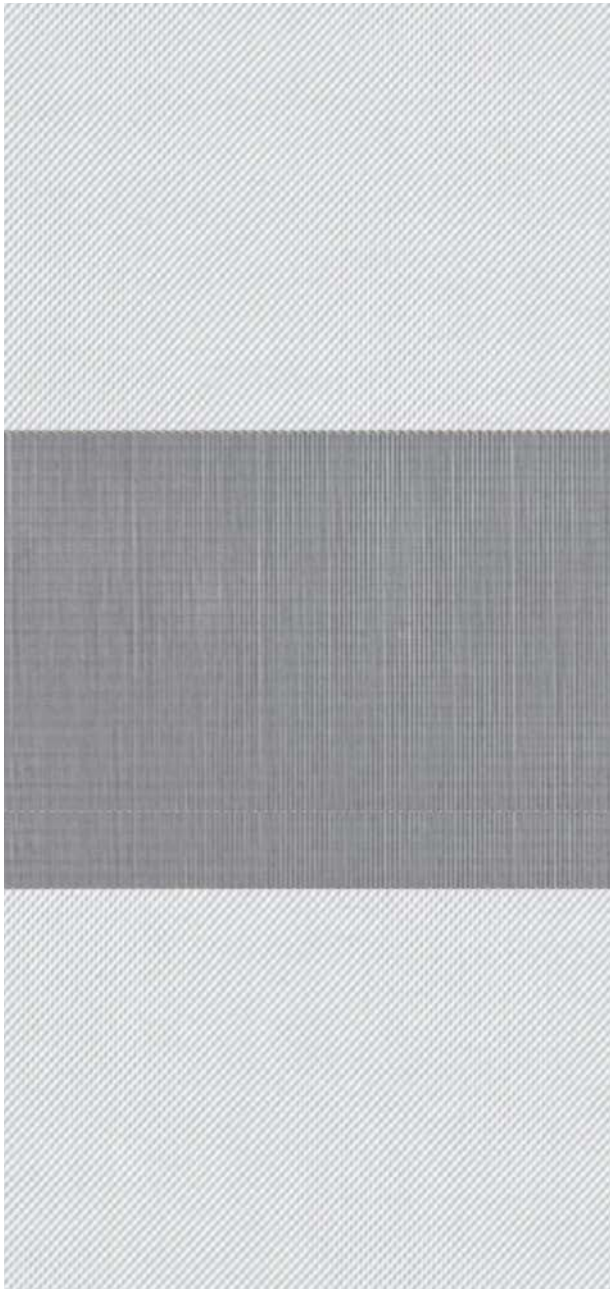

White

0-005-51-00100

Cream

0-005-51-00200

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Beige

0-005-51-00500

Brown

0-005-51-00600

Charcoal

0-005-51-00400

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	101 g/m² ± 5% | 2.97 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.29 mm ± 5% | 0.011 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 75 mm ± 1% | 3 in ± 1% Malla: 50 mm ± 1% | 2 in ± 1%
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Tensión*	Sólido: 153 daN/5cm | Malla: 33.9 daN/5cm
Resistencia al Rasgado*	Sólido: 2.0 daN | Malla: 3.0 daN
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 94.8% Bloqueo UV-A: 92.8% Bloqueo UV-B: 99.6% Transmisión (Ts): 16.3% Reflección (Rs): 43.4% Absorción (As): 40.3%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

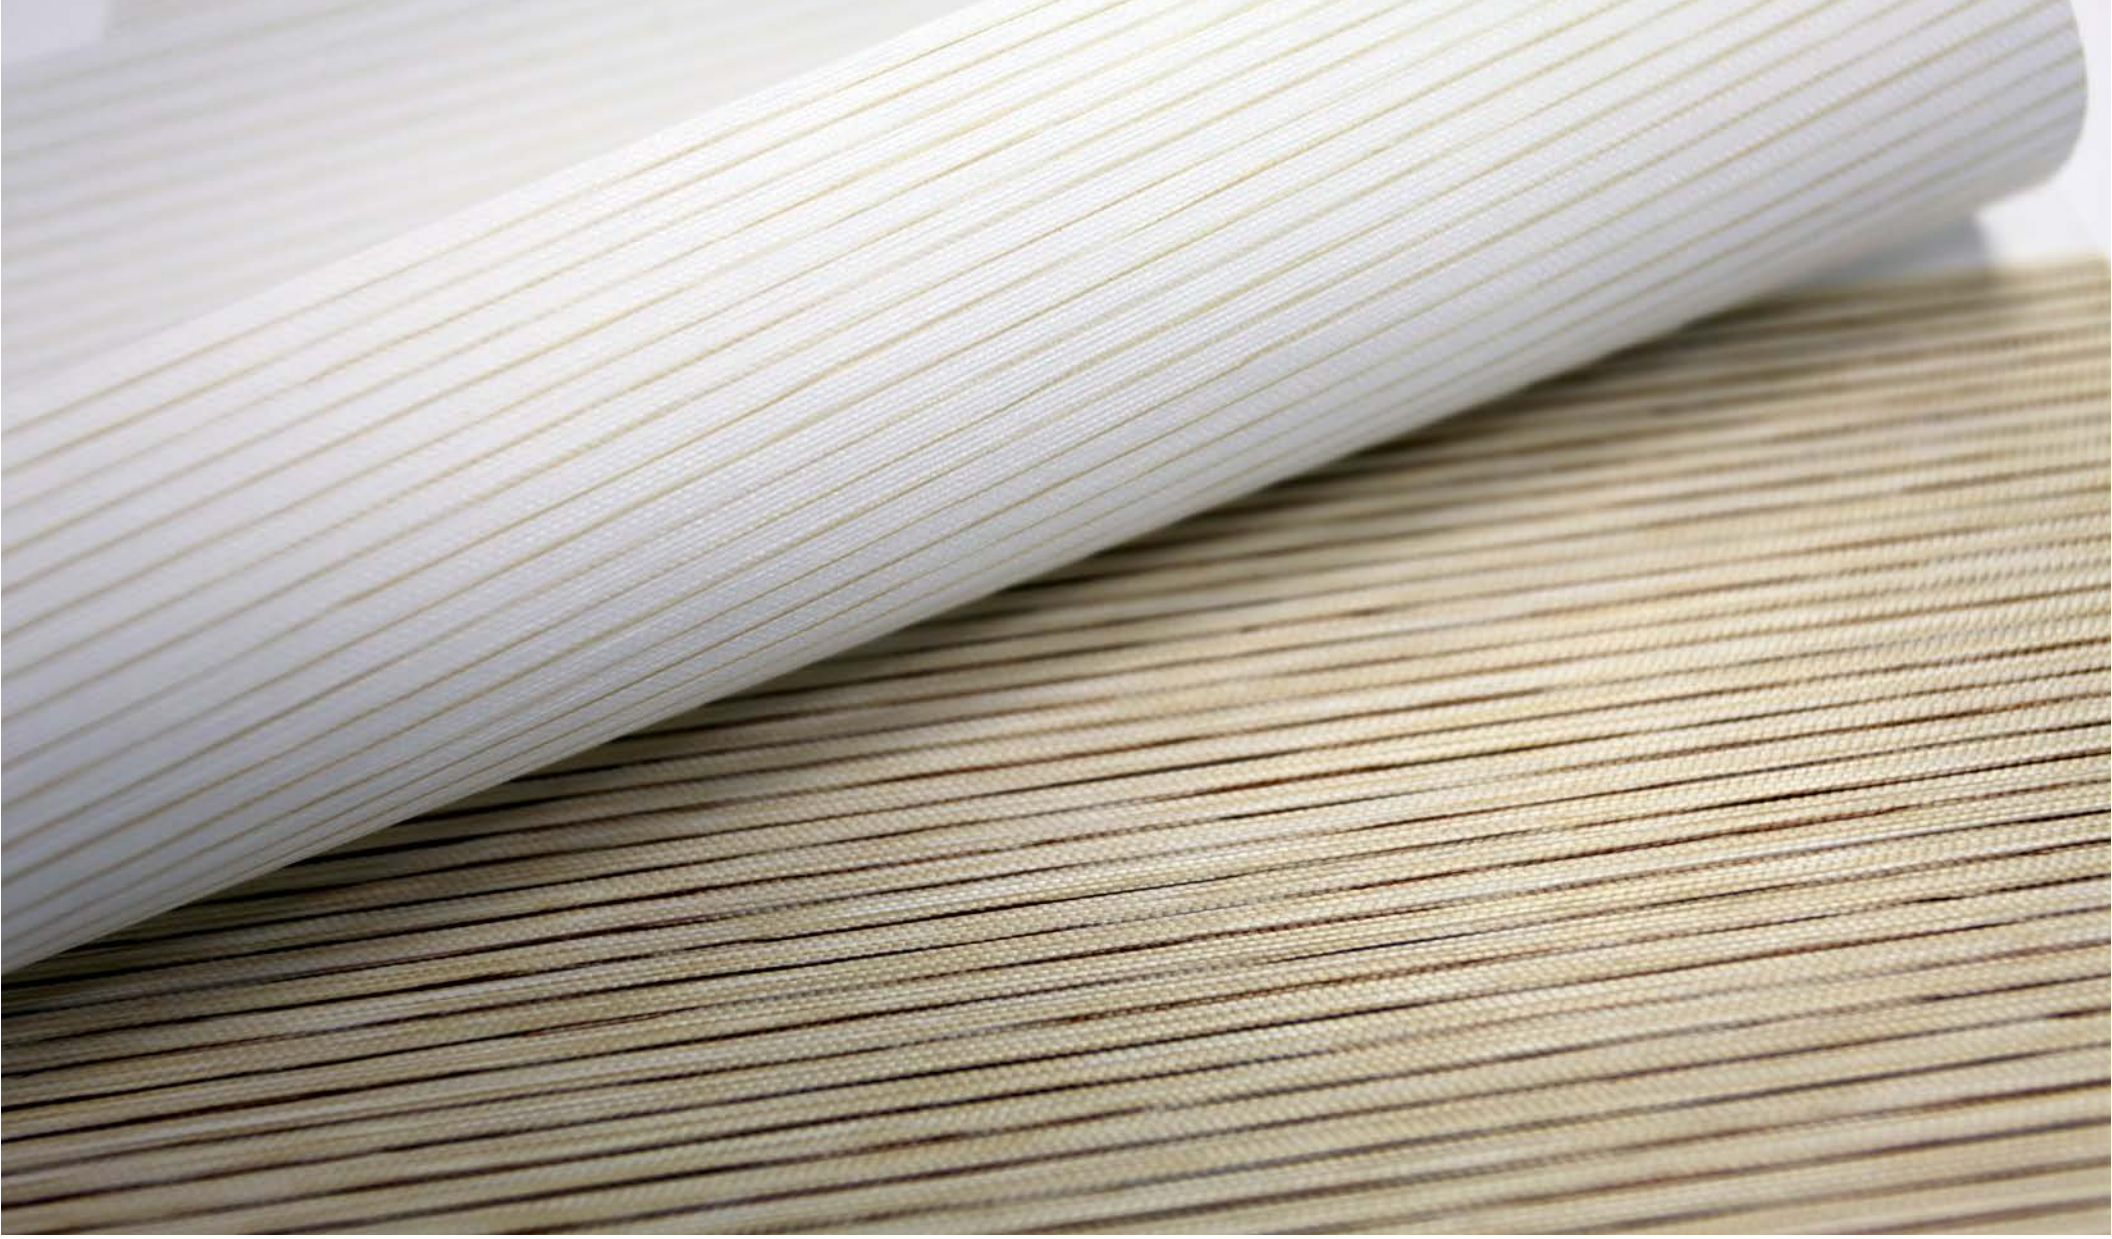

Neolux® Serenade



© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

Ivory
0-005-26-00200

Pearl
0-005-26-00600

Grey
0-005-26-00300

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados

Beige
0-005-26-00400

Chocolate
0-005-26-00800

Dark Grey
0-005-26-00700

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	85 g/m² ± 5% | 2.5 oz/yd² ± 5%
Grosor*	0.30 mm ± 5% | 0.012 in ± 5%
Tamaño de Franja	Sólido: 96 mm ± 1% (3 3/4 in ± 1%) Malla: 68 mm ± 1% (2 5/8 in ± 1%)
Ancho de Rollo	2.8 m | 110.2 in
Largo de Rollo	50 m | 54.68 yd
Resistencia a la Tensión*	Sólido - Trama: 2584.8 N/5cm | Malla - Trama: 111.6 N/5cm
Resistencia al Rasgado*	Urdimbre: 10.8 N | Trama: 7.3 N
Resistencia a la Luz*	Grado 4.5 en Escala Xenotest
Propiedades del control solar*	Bloqueo UV-R: 96.5% Bloqueo UV-A: 95.1% Bloqueo UV-B: 99.8% Transmisión (Ts): 16.8% Reflección (Rs): 39.9% Absorción (As): 43.3%
Aplicaciones	Fabricación en el sentido del rollo Persianas Duales Únicamente para uso interior
Certificados	Libre de PBBs Libre de PBDEs Libre de Plomo Libre de Cadmio Libre de Mercurio Libre de Cromo

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

© 2026. Vertilux México.
Todos los derechos reservados